

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Всесоюзное объединение "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
НА ДЕМОНТАЖ ВЛ

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Демонтаж ВЛ 35 - 110 кВ на деревянных опорах
К-9

Зам. директора

Зав. отделом ЭМ-20

Гл. инженер проекта

Гл. инженер проекта

Г.Н. Эленбоген

Е.Н. Коган

Н.А. Войнилович

А.А. Кузин

СОДЕРЖАНИЕ

Шифр карты	Наименование	Лист
	Общая часть	3
К-9-1	Перекладка проводов и грозозащитных тросов из поддерживающих зажимов при демонтаже ВЛ 110 кВ	15
К-9-2	Перекладка проводов из поддерживающих зажимов при демонтаже ВЛ 35 кВ	23
К-9-3	Опускание проводов и грозозащитных тросов с анкерно-угловых опор при демонтаже ВЛ 110 кВ	29
К-9-4	Опускание проводов с анкерно-угловых опор при демонтаже ВЛ 35 кВ	35
К-9-5	Опускание проводов и грозозащитных тросов с промежуточных опор при демонтаже ВЛ 110 кВ	40
К-9-6	Опускание проводов с промежуточных одноствоечных опор при демонтаже ВЛ 35 кВ	47
К-9-7	Наматывание на барабан демонтированного провода ВЛ 35 -110 кВ	53

Шифр карты	Наименование	Лист
К-9-8	Демонтаж деревянных одноствоечных опор на ВЛ 35 кВ	60
К-9-9	Демонтаж деревянных А-образных опор на ВЛ 35 кВ	71
К-9-10	Демонтаж деревянных трехствоечных опор на ВЛ 35 кВ	83
К-9-11	Демонтаж деревянных П-образных опор на ВЛ 35 - 110 кВ	98
К-9-12	Демонтаж деревянных АП-образных опор на ВЛ 35 - 110 кВ	109

1	41	277	21.12	Вол	
1	41	277	21.12	Вол	
1	37	277	21.12	Вол	
1	36	277	21.12	Вол	
1	33	277	21.12	Вол	
1	31	277	21.12	Вол	
1	25	277	21.12	Вол	
1	24	277	21.12	Вол	
1	17	277	21.12	Вол	
1	4	277	21.12	Вол	
Изм.	Мен.	Лист	№ док.	Дата	Подп.

				ВЛ-Т(К-9)			
ГИП	Войнилович	Вол	25.10.9				
ГИП	Кузин	Вол	28.10.9				
Н.конт.	Зубрицкая	Вол	11.11.9				
Зав.отд.	Коган	Вол	11.11.9				
				Демонтаж ВЛ 35 - 110 кВ на	Листов	Лист	Листов
				деревянных опорах	Р	2	122
				Бессоюзный институт			

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник технологических карт разработан на производство монтажных работ, выполняемых при техническом перевооружении и реконструкции ВЛ 35 - 110 кВ на деревянных опорах.

2. Карты рассчитаны на демонтаж одноцепных ВЛ с проводами АС-50 ÷ АС-185 и грозозащитными тросами С 35 - С 50.

Конструкции опор приняты по каталогу института «Энергосетьпроект» (ВНИИ «Сельэнергопроект») № 5264тм - т1, гирлянды изоляторов - по типовому проекту : 3516тм - т5. Эскизы опор приведены на рис.0-1 ÷ 0-6, узлы подвески проводов и тросов - на рис.0-7 ÷ 0-10.

3. В состав сборника включены 12 технологических карт, расположенных в порядке соответствующем последовательности производства работ.

Классификатор технологических карт сборника

Вид работ	Тип опор	Промежуточные		Сложные		
		Портальные	Одностоечные	А-образные	Трехстоечные	АП-образные
Перекладка проводов в раскаточные ролики		<u>К-9-1</u> стр.15	<u>К-9-2</u> стр.23	-	-	-
Опускание проводов на землю		<u>К-9-5</u> стр.40	<u>К-9-6</u> стр.47	-	<u>К-9-4</u> стр.35	<u>К-9-3</u> стр.29
Сматывание проводов на барабаны по роликам и по земле		<u>К-9-7</u> стр.53				
Демонтаж опор		<u>К-9-11</u> стр.98	<u>К-9-8</u> стр.60	<u>К-9-9</u> стр.71	<u>К-9-10</u> стр.83	<u>К-9-12</u> стр.109

4. До начала демонтажа проводов, грозозащитных тросов и деревянных опор должны быть выполнены работы, не учитываемые настоящими технологическими картами:

- расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника и других предметов, мешающих производству монтажных работ;
- развозка по отведенным местам деревянных барабанов для намот-

ки демонтированных проводов и тросов;

- подготовка площадок для временного складирования элементов демонтированных опор, проводов, тросов.

5. Карты составлены для нормативных условий работ (равнинная местность, необходимые грунты, летний период, продолжительность рабочей смены 8,2 часа).

При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с проектом демонтируемой ВЛ.

6. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звеньями. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков строительства на основании графика производства работ, составленного для конкретной ВЛ с учетом технико-экономических показателей, приведенных в картах настоящего сборника.

Для ориентировочных расчетов можно пользоваться укрупненными показателями на 1 км демонтируемой ВЛ, приведенными в таблице.

Напряжение ВЛ, кВ	Количество опор на 1 км		Затраты труда, чел.дн.		Продолжительность работ, ем.
	промежуточных	сложных	Электролинейщиков	Машинистов	
35	5,0	0,5	23,27	3,68	5,49
110	4,0	0,3	33,78	4,8	7,79

7. Картами предусмотрены методы производства работ, позволяющие осуществить деловое применение демонтированных деталей и изделий в зависимости от степени их сохранности.

Демонтированный провод разрезается в местах старых соединителей и сматывается в бухты. Пропитанное дерево и железобетонные приставки сортируются и складываются, металлические детали могут быть получены путем сжигания отдельных кусков древесины, их содержащих, и использова-

ны для подсобных сооружений и такелажа.

8. При производстве работ по демонтажу проводов, грозозащитных тросов и деревянных опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

- СНиП Ш-4-80*. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.;
 - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Госгортехнадзор СССР, 1976 г.;
 - Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР, Москва, 1984 г.;
 - Типовая инструкция по охране труда для рабочих электролинейников на строительстве воздушных линий электропередачи. Москва, 1987 г.;
 - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Москва 1987 г.,
- а также требования по технике безопасности, изложенные в соответствующих разделах технологических карт настоящего сборника.

Особое внимание должно быть обращено на предотвращение поломок, особенно в местах крепления такелажа и строповки. С этой целью перед началом работ необходимо проверить состояние отдельных элементов и выявить повреждения, возникшие при эксплуатации ВЛ - загнивание древесины, коррозия и деформация металла, повреждения железобетона. При обнаружении дефектов, способных повлиять на прочность и устойчивость конструкций, следует принимать дополнительные меры по обеспечению надёжности такелажной схемы.

Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия и т.п.), должны быть оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.







9. Карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации по демонтажу ВЛ 35 - 110 кВ (разработка ПОС и ППР).

Карты выполнены в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве", 1987 г.

10. Перечень инструмента и средств индивидуальной защиты, предусмотренных технологическим нормокомплектom.

Наименование	ГОСТ, ТУ	Примечание
Лопата копальная	19596-83	остроконечная
Лопата подборочная	19596-83	
Топор строительный	18578-73	
Ножовка по дереву	26215/84	
Кувалда	11404-75	масса 4т
Пила поперечная двуручная	979-70	
Лом обыкновенный	1405-83	Ø 24-28
Молоток слесарный	2310-77	масса 0,4кг
Зубило слесарное	7211-86Е	
Каска строительная	12.4.087-84	
Рукавицы х/б	12.4.010-75	
Подшлемник	ТУ 17-08-149-081	под каску зимой
Бак-термос для воды с кружкой	ТУ 34-594-70	емкость 20л
Аптечка универсальная	ТУ 64-7-125-78	
Пояс предохранительный	12.4.089-80	
Ключ гаечный двусторонний 22x24	2839-80Е	для демонтажа арматуры
Отвертка слесарно-монтажная	17199-71	для разборки изоляторов
Плоскогубцы комбинированные	5547-75	

ЗСКЛЗ
опоры

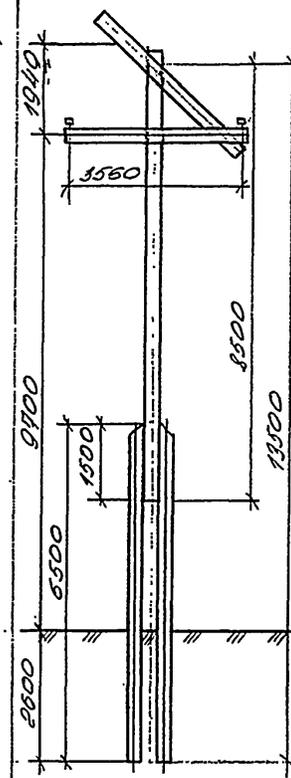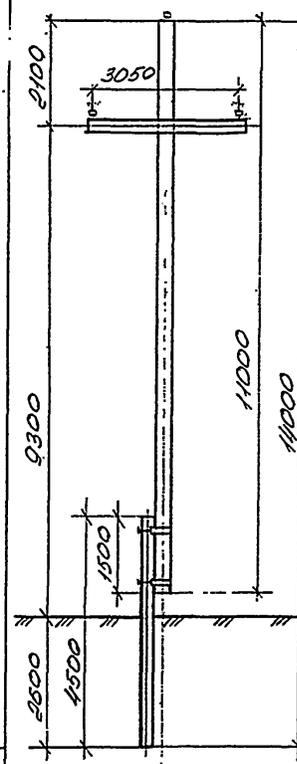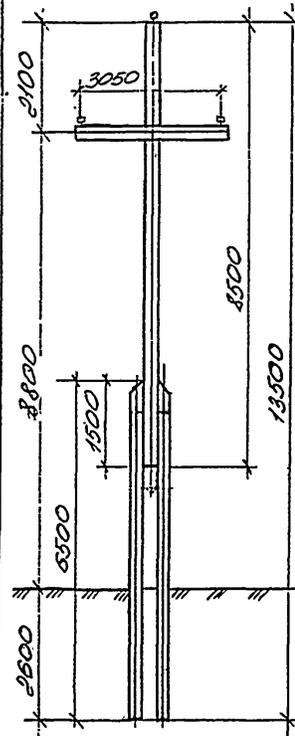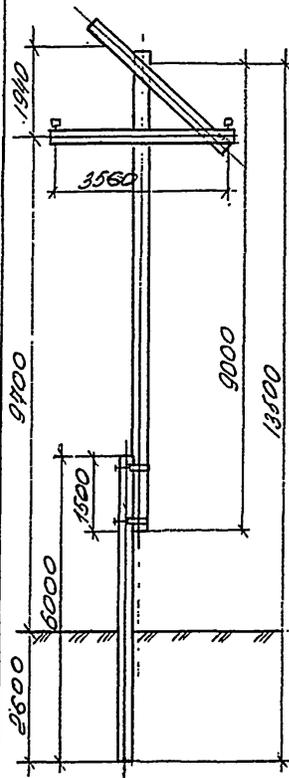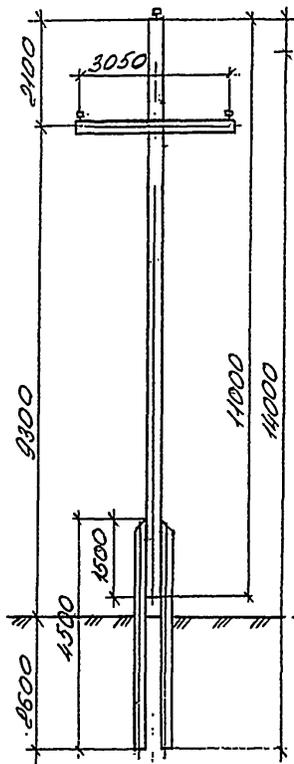
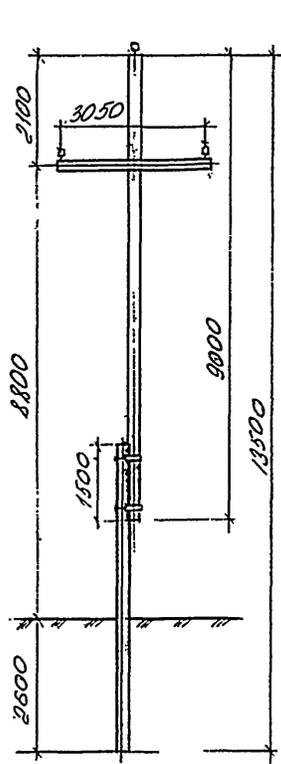


Шифр опоры	Пв-1	Пв-2	Пв-5	Пв-3	Пв-4	Пв-6
Объём леса, м ³	0,55	0,68	0,58	1,14/1,19	1,08/1,25	1,14/1,22
Объём железобетона, м ³	0,24/0,32*	0,203/0,26*	0,24/0,32	—	—	—

* Для слабого грунта устанавливается ригель

Рис. 0-1 Общий вид опор.
Деревянные одностовчатые на ВЛ 35 кВ.

Ушки
опоры

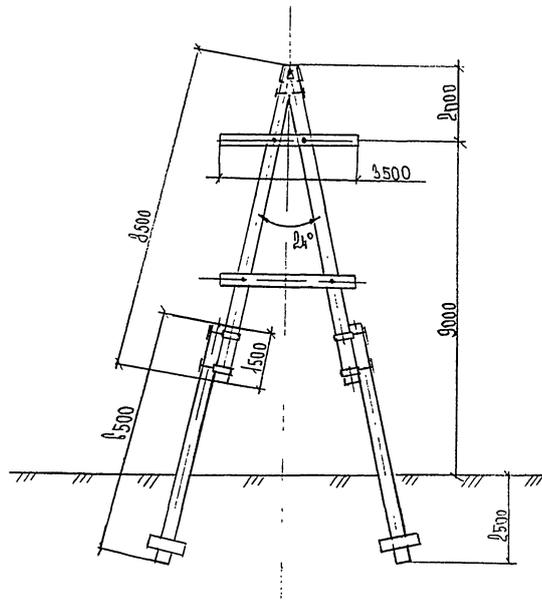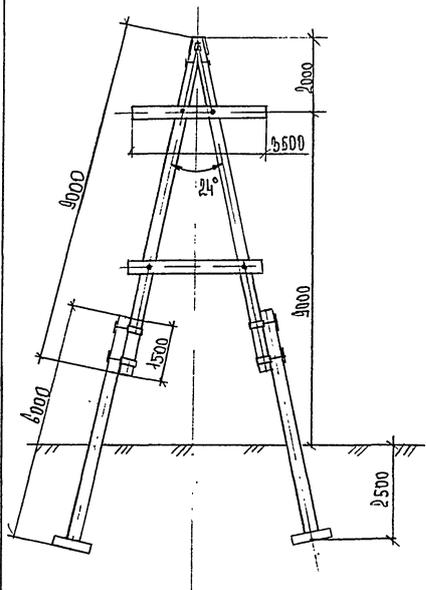

Цифр опоры

УПВ-1

УПВ-2

Объем леса, м³

1,16

2,0


Объем
железобетона, м³

0,64

—

Рис. 0-2. Общий вид опор.
Деревянные промежуточно-человые на ВЛ 35 кВ.

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОПОРЫ

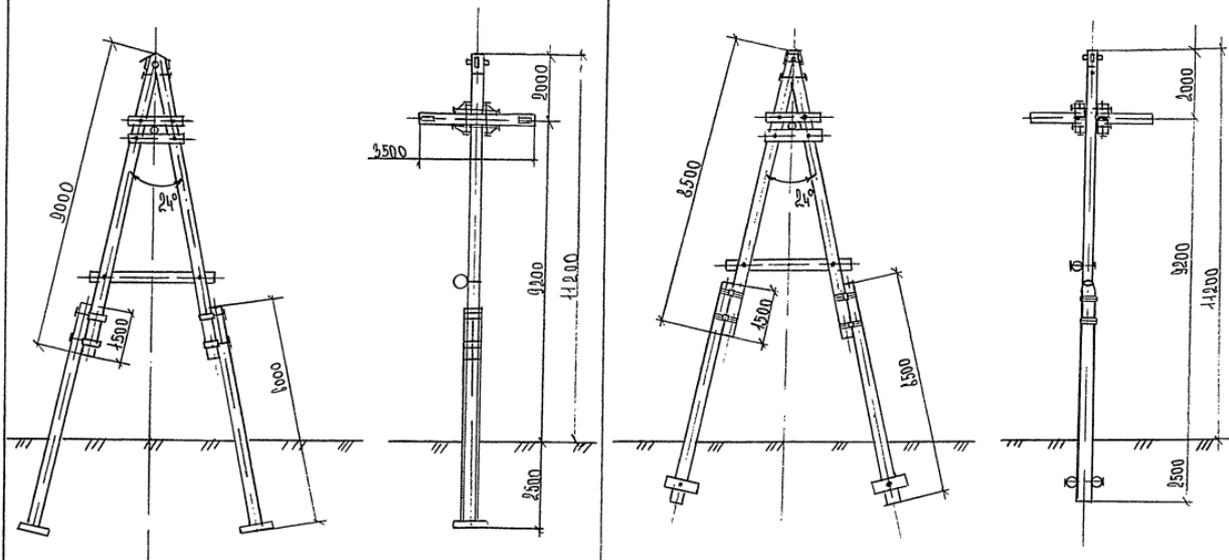

ШЦФР ОПОРЫ

КВ-1

КВ-2

Объем леса, м³

1,37

2,22/2,41


Объем
нелесоветона, м³

0,24/0,84

—

Рис. 0-3 Общий вид опор.
Деревянные концевые на ВЛ 35 кВ.

ГСКЦВ
опоры

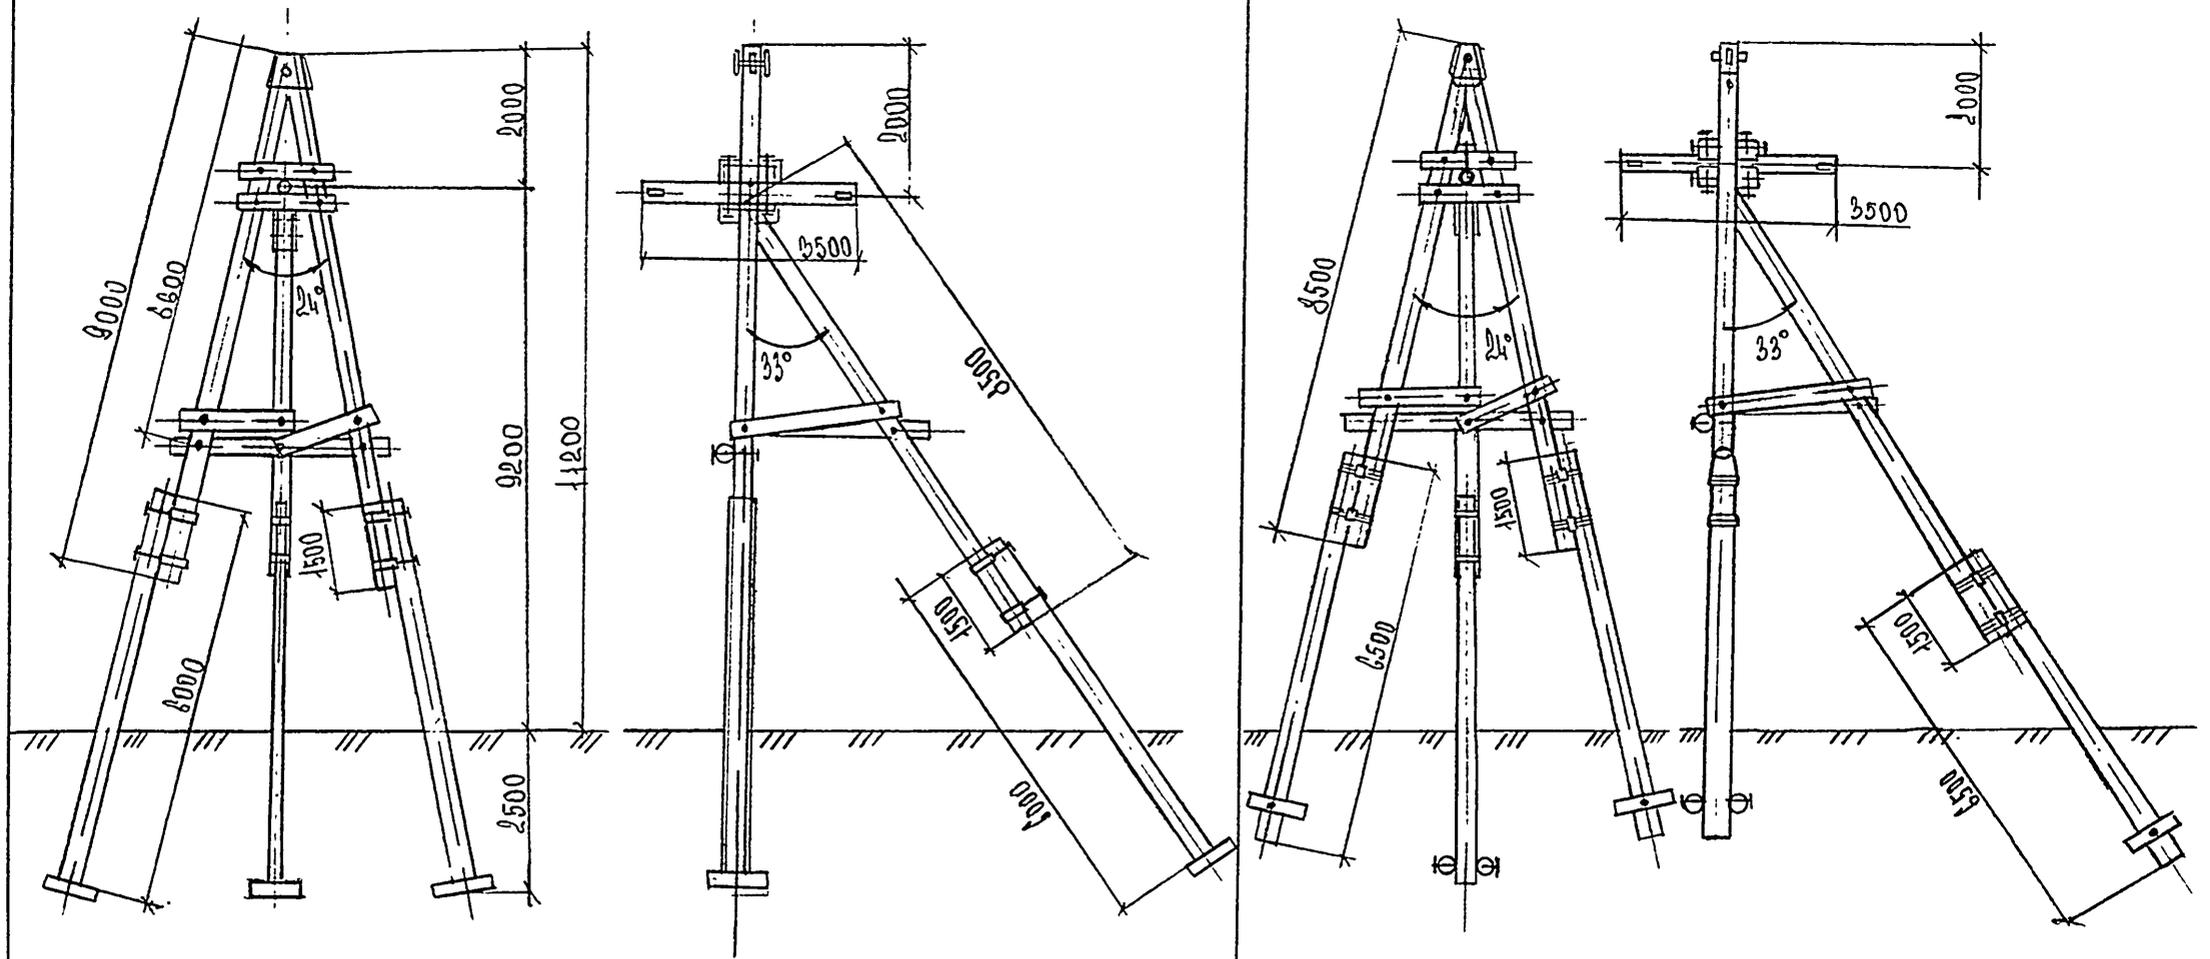

Шифр опоры

УАВ-1

УАВ-2

Объем леса, м³

1,92

3,22/3,50

Объем
железобетона, м³


0,97/1,26*

—

* Для слабого грунта устанавливается ригель

Рис.0-4. Общий вид опор.
Деревянные анкерно-угловые на ВЛ 35 кВ.

Эскиз
опоры


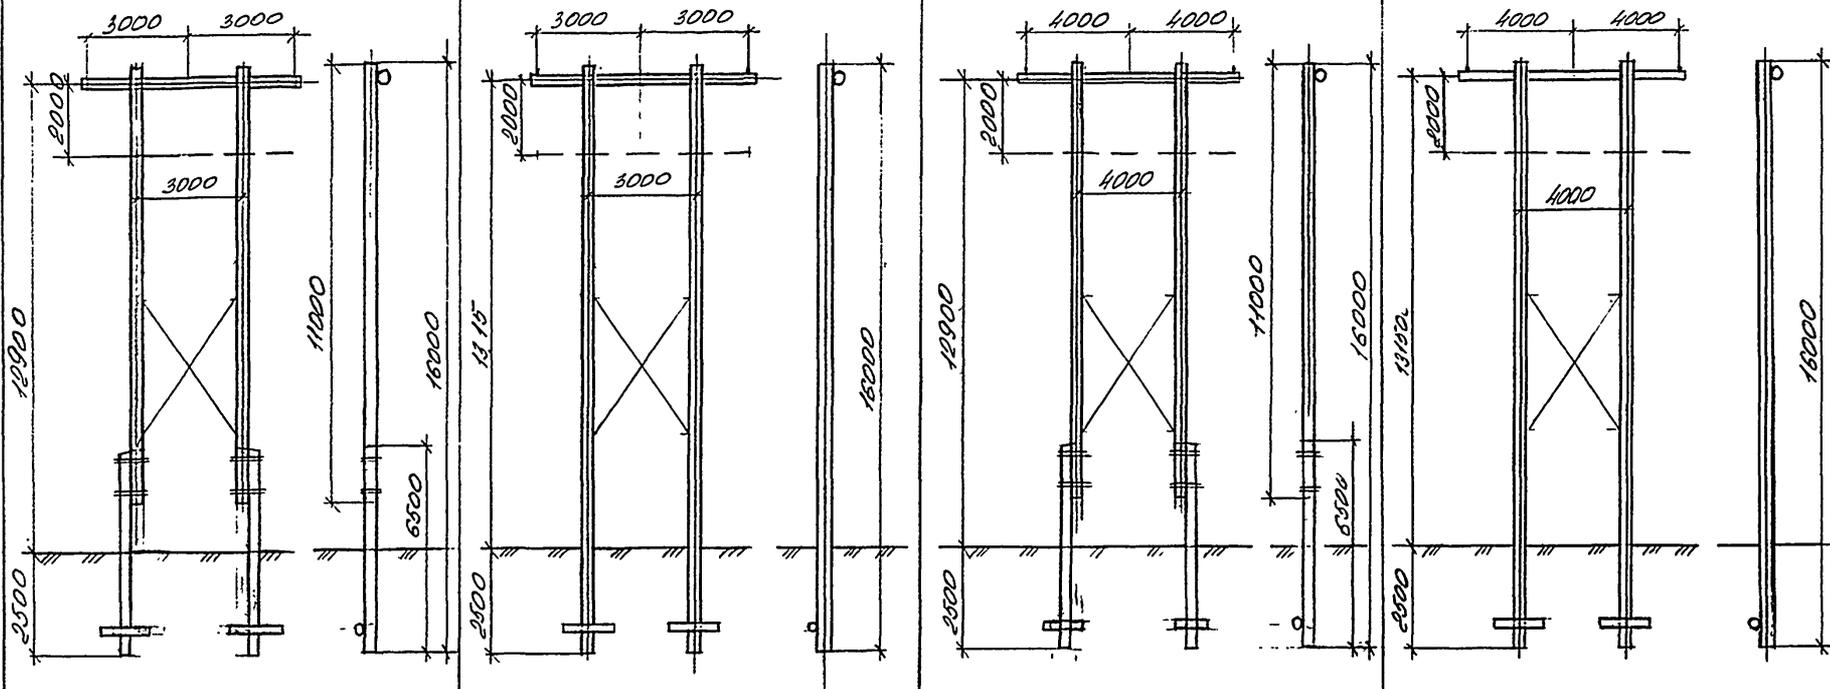


Шифр опор	ПД 35-1	ПД 35-3	ПД 35-5	ПД 110-1	ПД 110-3	ПД 110-5
Объем леса м ³	2,2 ÷ 2,3	2,6	3,1	2,3 ÷ 2,5	2,8 ÷ 3,0	3,2

Пунктиром показано положение траверсы в тросовых опорах

Рис. D-5. Общий вид опор. Деревянные промечутачные на ВЛ 35-110 к.В.

Вскуп
опоры

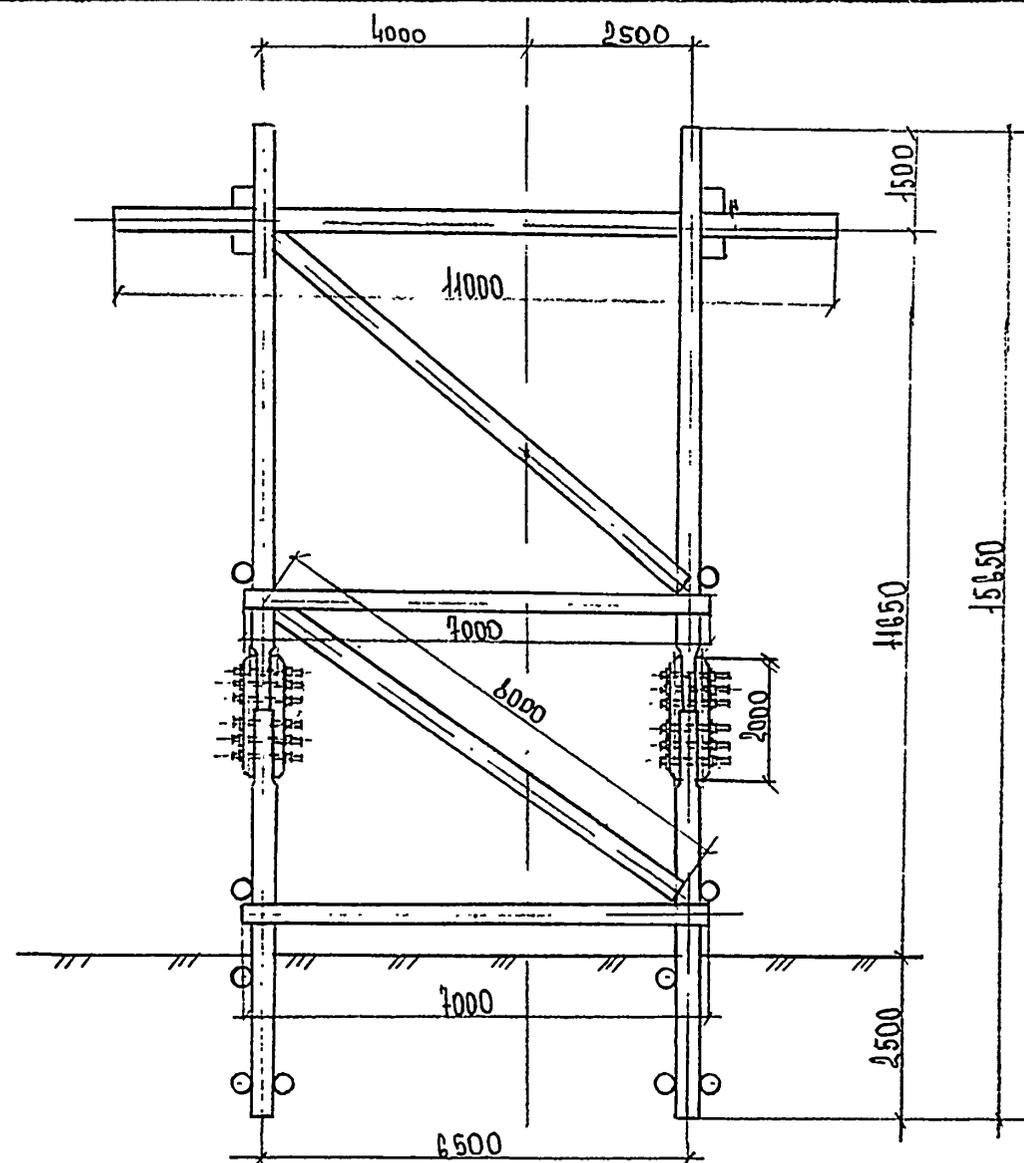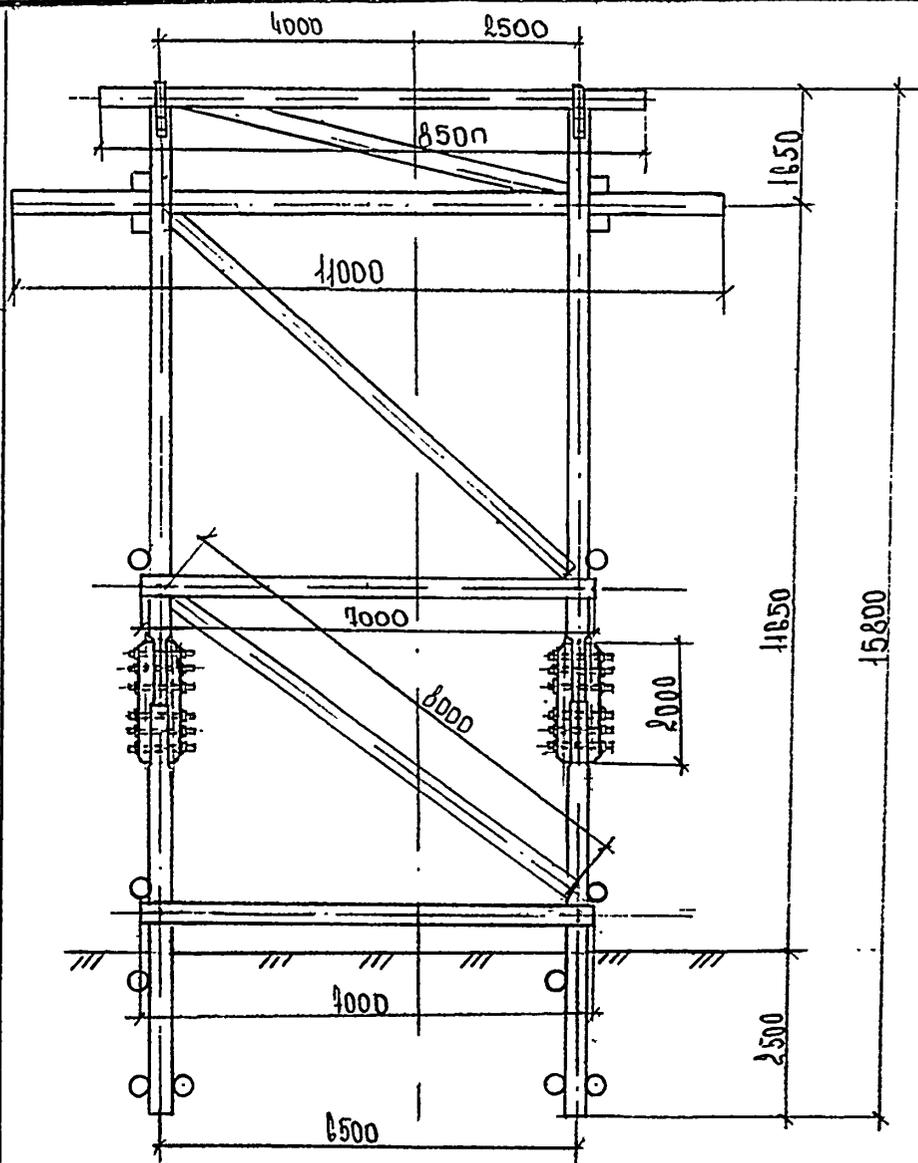

ЩФР опоры

УАБ-2Т

УАБ-2

Объем леса, м³

8,5

8,1

Объем
бетона, м³


-

-

Рис.0-6. Общий вид опор
деревянные анкерно-человые на ВЛ 35-110 кВ.

ВЛ - Т(К-9)


10

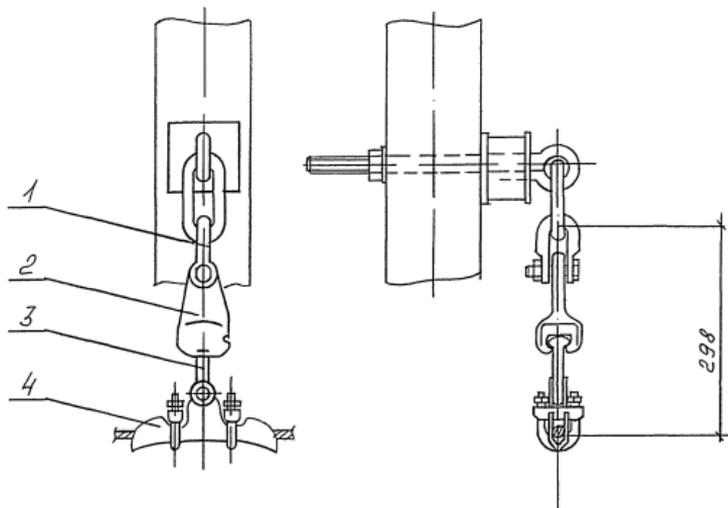

Масса, кг
4,23

- 1 - Скоба СК-12-1А;
 2 - Чшкo однолапчатое Ч1-12-1В;
 3 - Шерьга СР-В-16;
 4 - Зажим поддерживающий ПН-2-В.


Рис. 0-7. Поддерживающее крепление троса

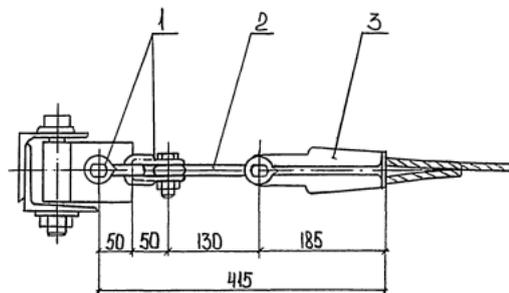

Масса, кг
2,79

1-Скоба СК-6-1А; 2- Произведено вывернутое ПРВ-6-1; 3- Зажим натяжной клиновоей НКК-1-1.


Рис. 0-8. Натяжное неизомрированное крепление грозозащитного троса ВЛ 35-110 кВ

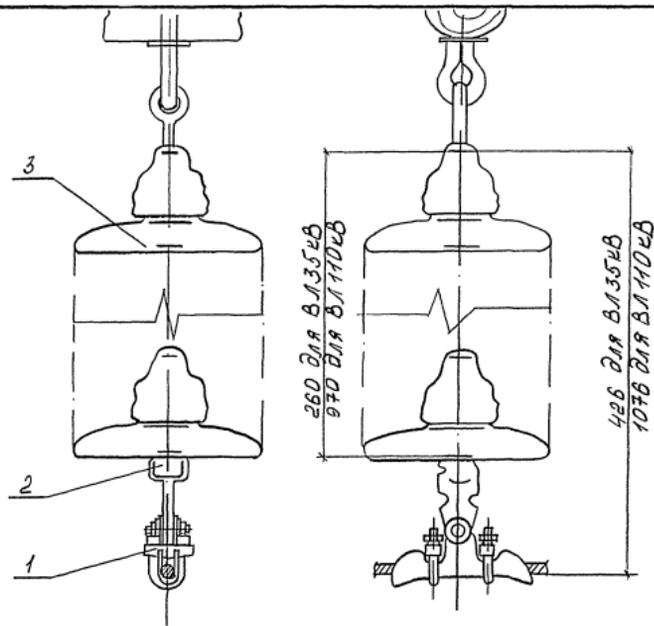

	Масса, кг
VL135кВ	- 11,0
VL110кВ	- 31,0

- 1- Зажим поддерживающий ПГН-2-6;
 2- Чашка однолапчатая Ч1-В-16;
 3- Изолятор ПСБ-А

Рис. 0-2. Ширянда поддерживающая одноцепная для крепления проводов

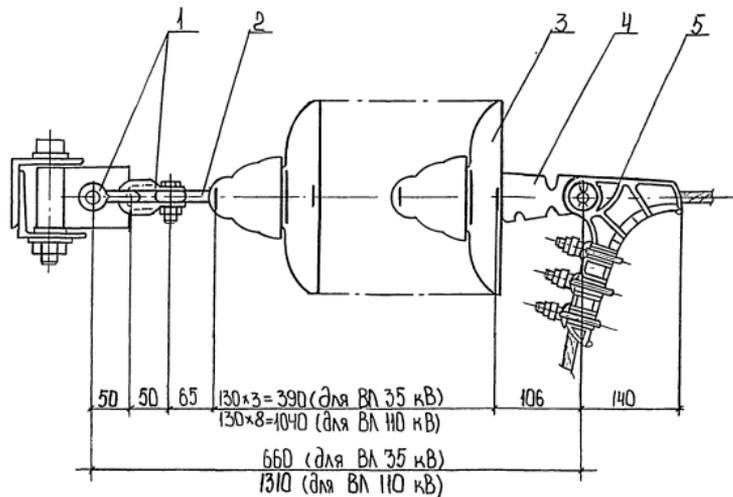

Масса кг
18 (для ВЛ 35 кВ)
47 (для ВЛ 110 кВ)

1-Скоба СЛ-6-1А; 2-Серьга СР-6-16; 3-Изолятор подвесной ПС6-А; 4-Ушко одноплечатое У1-6-16;
5-Зажим натяжной болтовой НБН-2-6.

Рис. Д-10. Натяжная гирлянда изоляторов для проводов ВЛ 35-110 кВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К-9-10

ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ТРЕХСТОЕЧНЫХ ОПОР НА ВЛ 35 кВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на демонтаж деревянных трехстоечных анкерно-угловых опор типа УАВ-1 и УАВ-2 на ВЛ 35 кВ и может быть применена для аналогичных по массе и габаритам деревянных трехстоечных опор.

1.2. Эскизы опор приведены на рис.0-4 .

1.3. Технологическая карта предназначена для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации (ПОС,ППР).

1.4. Карта выполнена в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве" Москва 1987г. Госстрой СССР.

1.5. Карта составлена для нормальных условий работы (летний период, равнинная местность, необводненные грунты, продолжительность рабочей смены 8,2 часа).

1.6. При привязке технологической карты к конкретному пикету необходимо выявить особые условия производства работ (В зоне действующих ВЛ, стесненные условия, сложный рельеф местности и т.п.).

1.7. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

- подготовка такелажной оснастки;
- установка механизмов;
- разработка грунта вокруг опоры;
- опускание опоры на землю;
- разборка опоры на элементы;
- засыпка котлована.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала демонтажа опоры должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые настоящей картой:

- демонтаж проводов, с уборкой их за пределы трассы;
- расчистка площадки вокруг опоры от предметов, мешающих производству работ.

2.2. Картой предусмотрено производство демонтажных работ по одному из двух вариантов: с опусканием опоры на землю в сборе с пасынками и с опусканием на землю по частям. Выбор варианта назначается в зависимости от местных условий и наличия механизмов.

2.3. Последовательность производства работ:

2.3.1. При производстве демонтажных работ с опусканием опоры на землю в сборе с пасынками (I вариант):

- установить кран в исходное положение;
- застропить подкос опоры (рис.10-1);
- разъединить подкос и А-образную ферму;
- отрыть экскаватором опорные части (пасынки) подкоса опоры (рис.10-1);
- извлечь краном подкос опоры из котлована (рис.10-2);
- опустить подкос опоры на землю, оттягивая его расчалками (рис.10-2);
- застропить А-образную ферму опоры (рис.10-3);
- отрыть экскаватором опорные части (пасынки) А-образной фермы опоры (рис.10-3);
- извлечь краном А-образную ферму опоры из котлованов;
- опустить А-образную ферму опоры на землю, оттягивая её расчалками (рис.10-4);
- разобрать опору с сортировкой элементов по степени сохранности;
- засыпать котлован механизмом.

2.3.2. При производстве демонтажных работ с опусканием опоры на землю по частям (II вариант):

- установить кран в исходное положение;
- застропить подкос опоры (рис.10-5Б);
- разъединить подкос опоры и пасынок;
- опустить подкос опоры на землю,оттягивая его расчалками (рис.10-6);
- застропить А-образную ферму опоры (рис.10-7);
- разъединить А-образную ферму опоры и пасынки;
- опустить А-образную ферму опоры на землю,оттягивая её расчалками (рис.10-8);
- разобрать опору с сортировкой элементов по степени сохранности;
- окопать вручную пасынки на глубину 1,2+1,5м; (рис.10-);
- застропить и вытащить с помощью крана пасынки по одному (рис.10-8);
- засыпать котлован вручную.

2.4. Механизмы,применяемые при демонтаже опоры

Наименование	Техническая характеристика	Марка	Кол.,шт.	
			I вар.	II вар.
Кран стреловой	автомобильный г.п. 10,0 т $l=16$ м	СМК-10	I	-
	тракторный г.п. 5,0 т $l=11,5$ м	ТК-53М	-	I
Экскаватор	Емкость ковша $0,25$ м ³ оборудованный бульдоз. отвалом	ЭО-262I	I	-

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, СОСТАВ ЗВЕНА

3.1. Калькуляция затрат труда,машинного времени и заработной платы на демонтаж одной деревянной опоры приведена в таблице № 10-1.

3.2. Состав звена по демонтажу опоры.

Профессия	Разряд	Кол.,чел.	
		I вариант	II вариант
Электролинейщик	4	I	I
	3	2	2
Машинист крана	6	I	I
Машинист экскаватора	5	I	-
		5	4

4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ на демонтаж одной деревянной опоры приведен в таблице № 10-2.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в оборудовании,приспособлениях и такелаже

Наименование	Техническая характеристика, марка, ГОСТ, № чертежа	Кол.,шт.		Назначение
		I вар.	II вар.	
Строп кольцевой $l = 3000$	15,5-Г-I-Н-160 ГОСТ 3079-80	2	2	Строповка опоры
Строп кольцевой $l = 10000$	15,5-Г-I-Н-160 ГОСТ 3079-80	-	I	Строповка пасынков
Канат капроновый	$\phi 11,1 l = 25000$ ГОСТ 11293-77	2	2	Оттяжка
Щуп		I	I	Для определения глубины загнивания древесины

продолжение таблицы

Наименование	Техническая характеристика, марка, ГОСТ, № чертежа	Кол., шт.		Назначение
		I вар.	II вар.	
Ножницы		1	1	Для резки катанки
Лопата штыковая		1	3	Земляные работы
Когти монтерские		2	2	Для влезания на опору
Ножовка по металлу		1	1	

В перечень не включен инструмент, средства измерения и контроля, средства индивидуальной защиты, предусмотренные технологическим нормокомплектом.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При производстве работ по демонтажу опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в документах, перечисленных в "Общей части" сборника.

6.2. Особое внимание следует обратить на соблюдение следующих правил:

- проверить исправность инструмента, механизмов, приспособлений, такелажа и защитных средств, обратив особое внимание на сроки их испытаний;
- перед строповкой опоры необходимо проверить состояние древесины опоры с точки зрения её загнивания. Окопка грунта при проверке состояния древесины па- сынка производится на глубину 30-50см;
- во время работы грузоподъемного крана необходимо следить за тем, чтобы грузовой полиспаст не отклонился от вертикали;

- разработку грунта около опоры начинать только после надежной её строповки и натяжения грузового полиспаста крана;
- действия, связанные с применением механизма, производятся по команде производителя работ. Сигналы и команды зараннее отработываются и повторяются при инструктаже.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕМОНТАЖ ОДНОЙ ОПОРЫ

	I вариант	II вариант
Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел.-ч	9,16	26,03
Нормативные затраты труда машинистов, чел.-ч	6,31	2,28
Зарботная плата электролинейщиков, р.-к	6-51	16-98
Зарботная плата машинистов, р.-к	6-24	2-42
Продолжительность выполнения работ, смена	0,67	1,08
Выработка в смену, опор	1,49	0,93

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы
на демонтаж одной опоры

Таблица № 10-1

Наименование процесса	Коэффициент расценок для учета поправок	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Норма времени		Расценка		Затраты труда		Зарплата		Время пребывания машин на объекте	Затраты на материалы с учетом превышения нормы на объекте, р. а
					Электромашинистов, ков, чел.-ч	Машинистов, (маш.-ч)	Электромашинистов, ков, р.-к	Машинистов, р.-к	Электромашинистов, ков, чел.-ч	Машинистов, (маш.-ч)	Электромашинистов, ков, р.-к	Машинистов, р.-к		
<u>I Вариант</u>														
1. Разработка грунта около опоры экскаватором. Емкость ковша 0,25м³		100 м³	0,6	ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-8 т.7 стр.1з	-	4,1	-	3-73	-	2,46	-	2-24		
Работа крана по удержанию опоры		час	2,46	Машинист - бр.	-	1,0	-	1-06	-	2,46	-	226I		
2. Извлечение опоры из котлована краном г.п. 10,0 т		шт	1,0	ЕНиР Сборник Е23 §Е23-2-II т.1 стр.3 ПР-I к=0,6 применительно	(2,79+ +1,41)х х0,6= =2,52	(0,93+ +0,47)х х0,6= =0,84	-	1-84	0-89	2,52	0,84	1-84	0-89	
3. Разборка опоры		подкос	3	ЕНиР Сборник Е23 §Е23-2-7 т.2 стр.6в к=0,6 применительно	2,1х х0,6= =1,26	-	1-45х х0,6= =0-87	-	3,78	-	2-6I	-		
Разборка опоры		шт	1	ЕНиР Сборник Е23 §Е23-2-5 стр.5б, стр.2б к=0,6 применительно	(3,8+ +0,16)х х0,6= =2,38	-	(2-77+ +0-II,9) х0,6= =1-73	-	2,38	-	1-73	-		
Снятие ригеля		шт	3	ЕНиР Сборник Е23 §Е23-2-8 стр.2б к=0,6 применительно	0,26х х0,6= =0,16	-	0-18,6х х0,6= =0-11	-	0,48	-	0-33	-		
4. Обратная засыпка котлована экскаватором оборудованным бульдоз. отвалом		100 м³	0,6	ЕНиР Сборник Е2 §Е2-1-34 т.1 стр.1б к=1,2 (ВЧ-4 Е23-3)	-	0,77х х1,2= =0,92	-	0-70,1х х0,6= =0-84	-	0,55	-	0-50		
									9,16	6,31	6-5I	6-24		

продолжение

Таблица № 10-1

Наименование процесса	Коэффициент для учета поправки	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕИР и др. нормы)	Норма времени		Расценка		Затраты труда		Зарботная плата		Время пребывания машин на объекте	Зарботная плата машинистов с учетом пребывания на объекте, р.-ч
					Электр. линейщик, чел.-ч	Машинист, чел.-ч (маш.-ч)	Электр. линейщик, чел.-ч, р.-ч	Машинистов, р.-ч	Электр. линейщик, чел.-ч	Машинистов, чел.-ч (маш.-ч)	Электр. линейщик, чел.-ч, р.-ч	Машинистов, р.-ч		
<u>II Вариант</u>														
1. Разъединение присоединений и стоек опоры														
Снятие катушка		подкос	3	ЕИР Сборник Е23 §Е23-2-7 т.2 стр.3в к=0,6 применительно	2,1х х0,6= =1,26	-	1-45х х0,6= =0-87	-	3,78	-	2-61	-		
Работа крана по удержанию опоры		час	1,26	Машинист - бр.	-	1,0	-	1-06	-	1,26	-	1-34		
2. Демонтаж верхней части опоры		шт	1	ЕИР Сборник Е23 §Е23-2-11 т.1 стр.3 ПР-1, к=0,3 применительно	(2,79+ +1,41)х х0,3= =1,26	(0,93+ +0,47)х х0,3= =0,42	0-92	0-45	1,26	0,42	0-92	0-45		
3. Разборка опоры		шт	1	ЕИР Сборник Е23 §Е23-2-5 стр.5б, стр.2б к=0,8 применительно	(3,8+ +0,16)х х0,3= =1,19	-	(2,77+ +0,11,9) х0,3= =0-87	-	1,19	-	0-87	-		
4. Разработка грунта вручную около пасынков		1 м ³	9	ЕИР Сборник Е2 §Е2-1-41 т.1 стр.2е	1,5	-	0-96	-	13,5	-	8-64	-		
5. Извлечение пасынков из грунта		шт	3	ЕИР Сборник Е25 §Е25-20 т.2 стр.4аб к=0,6 применительно	0,66х х0,6= =0,39	0,2	0-43,6х х0,6= =0-26	0-21	1,17	0,6	0-28	0-63		
6. Обратная засыпка отлованов вручную		1 м ³	9	ЕИР Сборник Е2 §Е2-1-58 т.2 стр.4б	0,57	-	0-35,1	-	5,13	-	3-16	-		
									26,03	2,28	16-98	2-42		

1. При закреплении пасынков бандажми добавлять электролинейщикам НВ - 1,98 чел.-ч ; Расц - 1-38 р.-ч

2. На снятие ригеля добавлять электролинейщикам НВ - 0,48 чел.-ч ; Расц - 0-33 р.-ч

График производства работ на демонтаж одной опоры


Таблица № 10-2

Наименование процесса	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продолжительность процесса, ч/см	Часы					
			Электролинейщиков, чел.-ч	Машинистов, чел.-ч (маш.-ч)			1	2	3	4	5	6
1. Разработка грунта вколо опоры экскаватором	100 м ³	0,6	-	4,92	Машинист экскаватора: бр. - I	2,46	2,46					
2. Извлечение опоры из котлована	шт	I	2,52	0,84	Машинист крана: бр. - I	0,3	2 чел.					
					Электролинейщики: 4р. - I	0,84	0,84					
					3р. - 2	0,1	4 чел.					
3. Разборка опоры	шт	I	6,64	-	Машинист крана: бр. - I	2,22	2,22					
					Электролинейщики: 4р. - I	0,27	3 чел.					
					3р. - I	0,55	0,55					
4. Обратная засыпка котлована экскаватором оборудованным бульдозерным отвалом	100 м ³	0,6	-	0,55	Машинист экскаватора: бр. - I	0,07	I чел.					
						5,52						
						0,67						

продолжение


Таблица № 10-2

Наименование процесса	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продолжи- тельность процесса, ч/см	Часы												
			ЭлектрOLI- нейщиков, чел.-ч	МашиНИСТОВ, чел.-ч (маш.-ч)			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1. Разъединение приставок и слоев опоры, демонтаж верхней части опоры	опора	I	5,04	1,68	ЭлектрOLIнейщики: 4р. - 1 3р. - 2 Машинист крана: 6р. - 1	<u>1,68</u> 0,2	1,68												
2. Разборка опоры	опора	I	1,19	-	ЭлектрOLIнейщики: 4р. - 1 3р. - 2	<u>0,4</u> 0,05	0,4												
3. Разработка грунта вруч- ную около пасынков	I м ³	9	13,5	-	ЭлектрOLIнейщики: 4р. - 1 3р. - 2	<u>4,5</u> 0,55				4,5									
4. Извлечение пасынков из грунта	шт	3	1,17	0,6	ЭлектрOLIнейщики: 4р. - 1 3р. - 2 Машинист крана: 6р. - 1	<u>0,6</u> 0,07													0,6 4 чел.
5. Обратная засыпка котло- ванов вручную	I м ³	9	5,13	-	ЭлектрOLIнейщики: 4р. - 1 3р. - 2	<u>1,71</u> 0,21													1,71 3 чел.
						<u>8,89</u> 1,08													

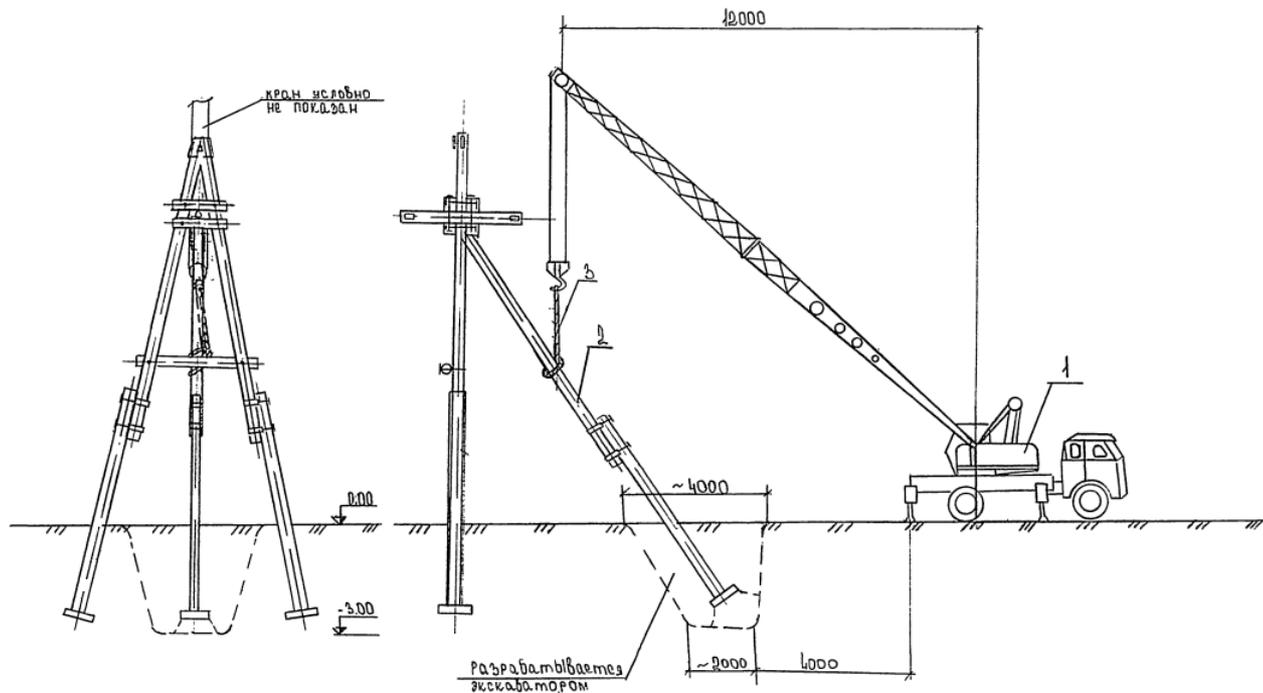

- 1 Автомобильный кран СМК-10
 2 Подкос опоры
 3. Строп


Рис. 10-1. Вариант 1. Демонтаж опоры с паявками.
 Стрповка подкоса опоры и разработка котлована.

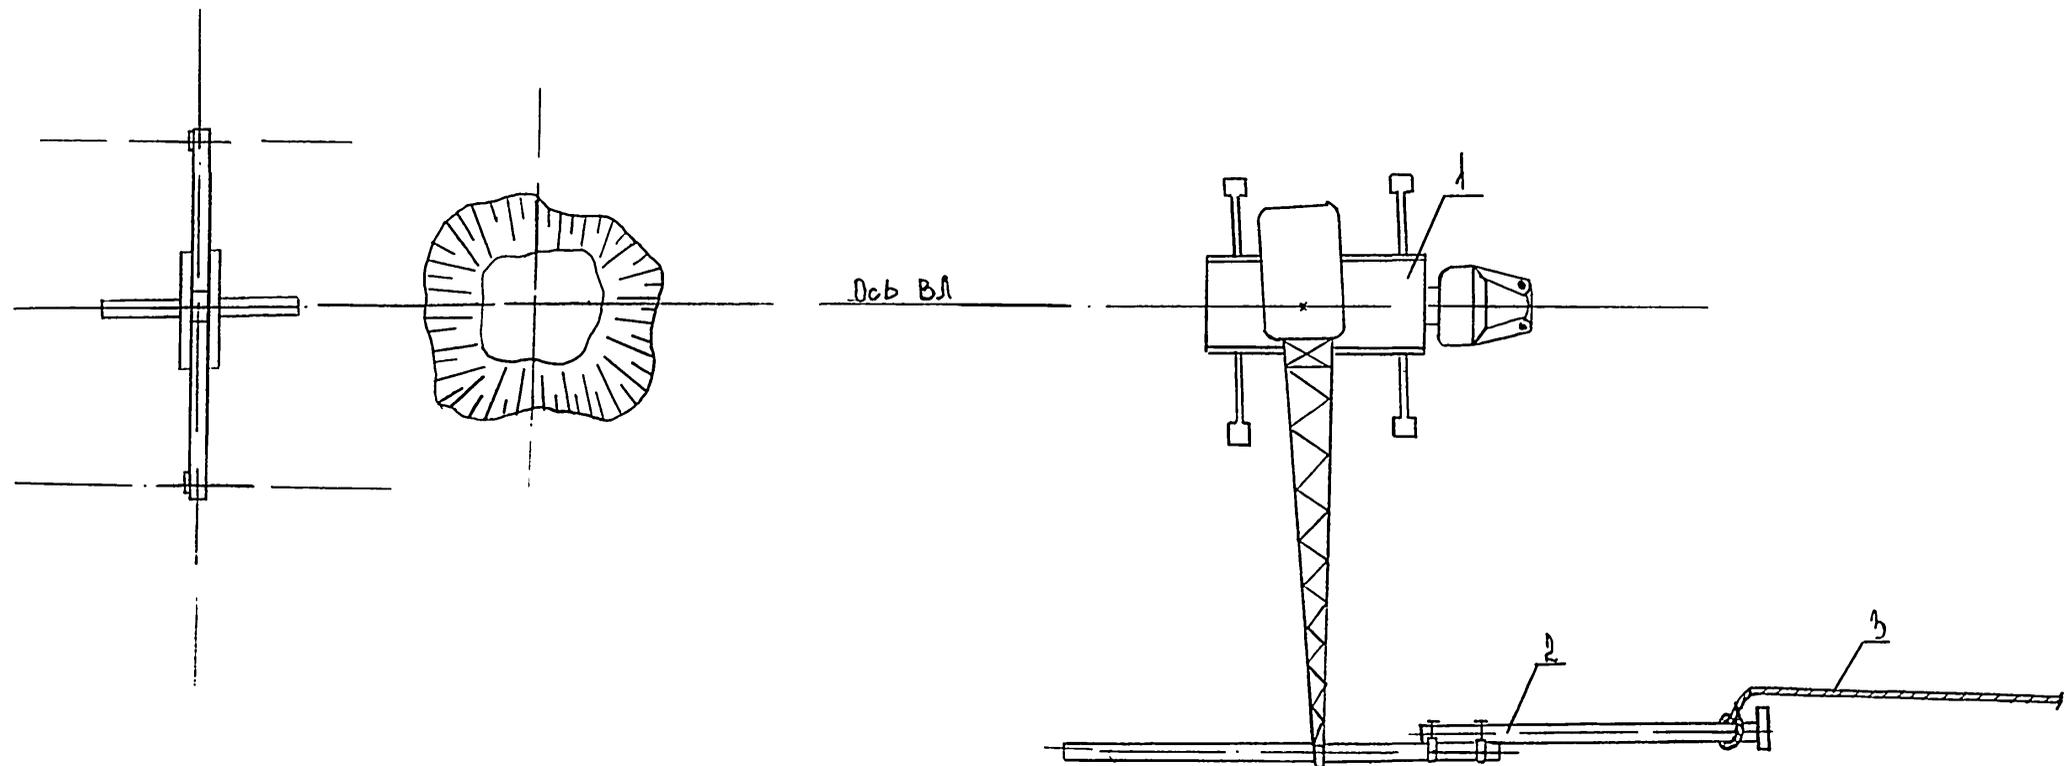

1. Автомобильный кран СМК-10
2. Подкос опоры
3. Оттяжка


Рис. 10-2 Демонтаж опоры с расшивками.
Укладка подкоса опоры на землю.



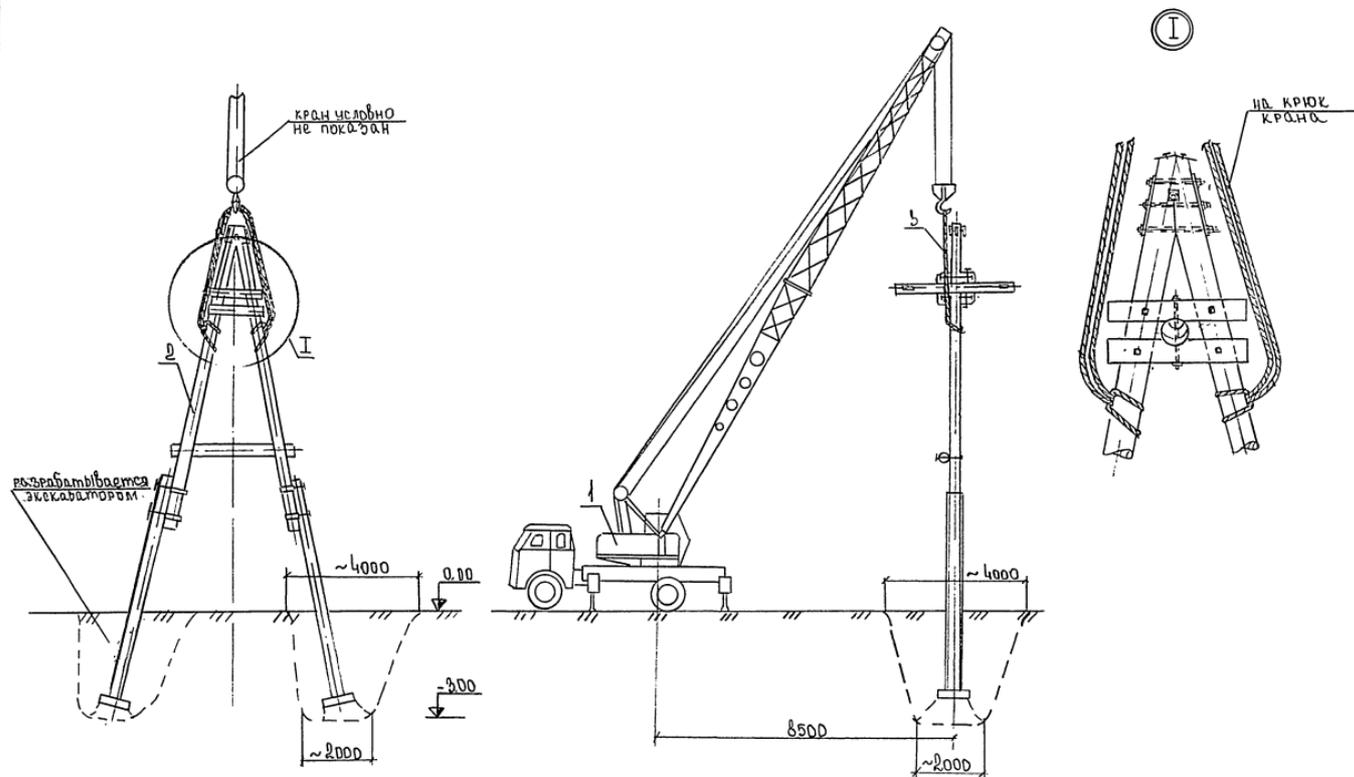



- 1. Автомобильный кран ВМК-10
- 2. А-образная ферма
- 3. Строп

Рис. 10-3, вариант 1. Демонтаж опоры с партинками строповка А-образной фермы и разработка котлованов.

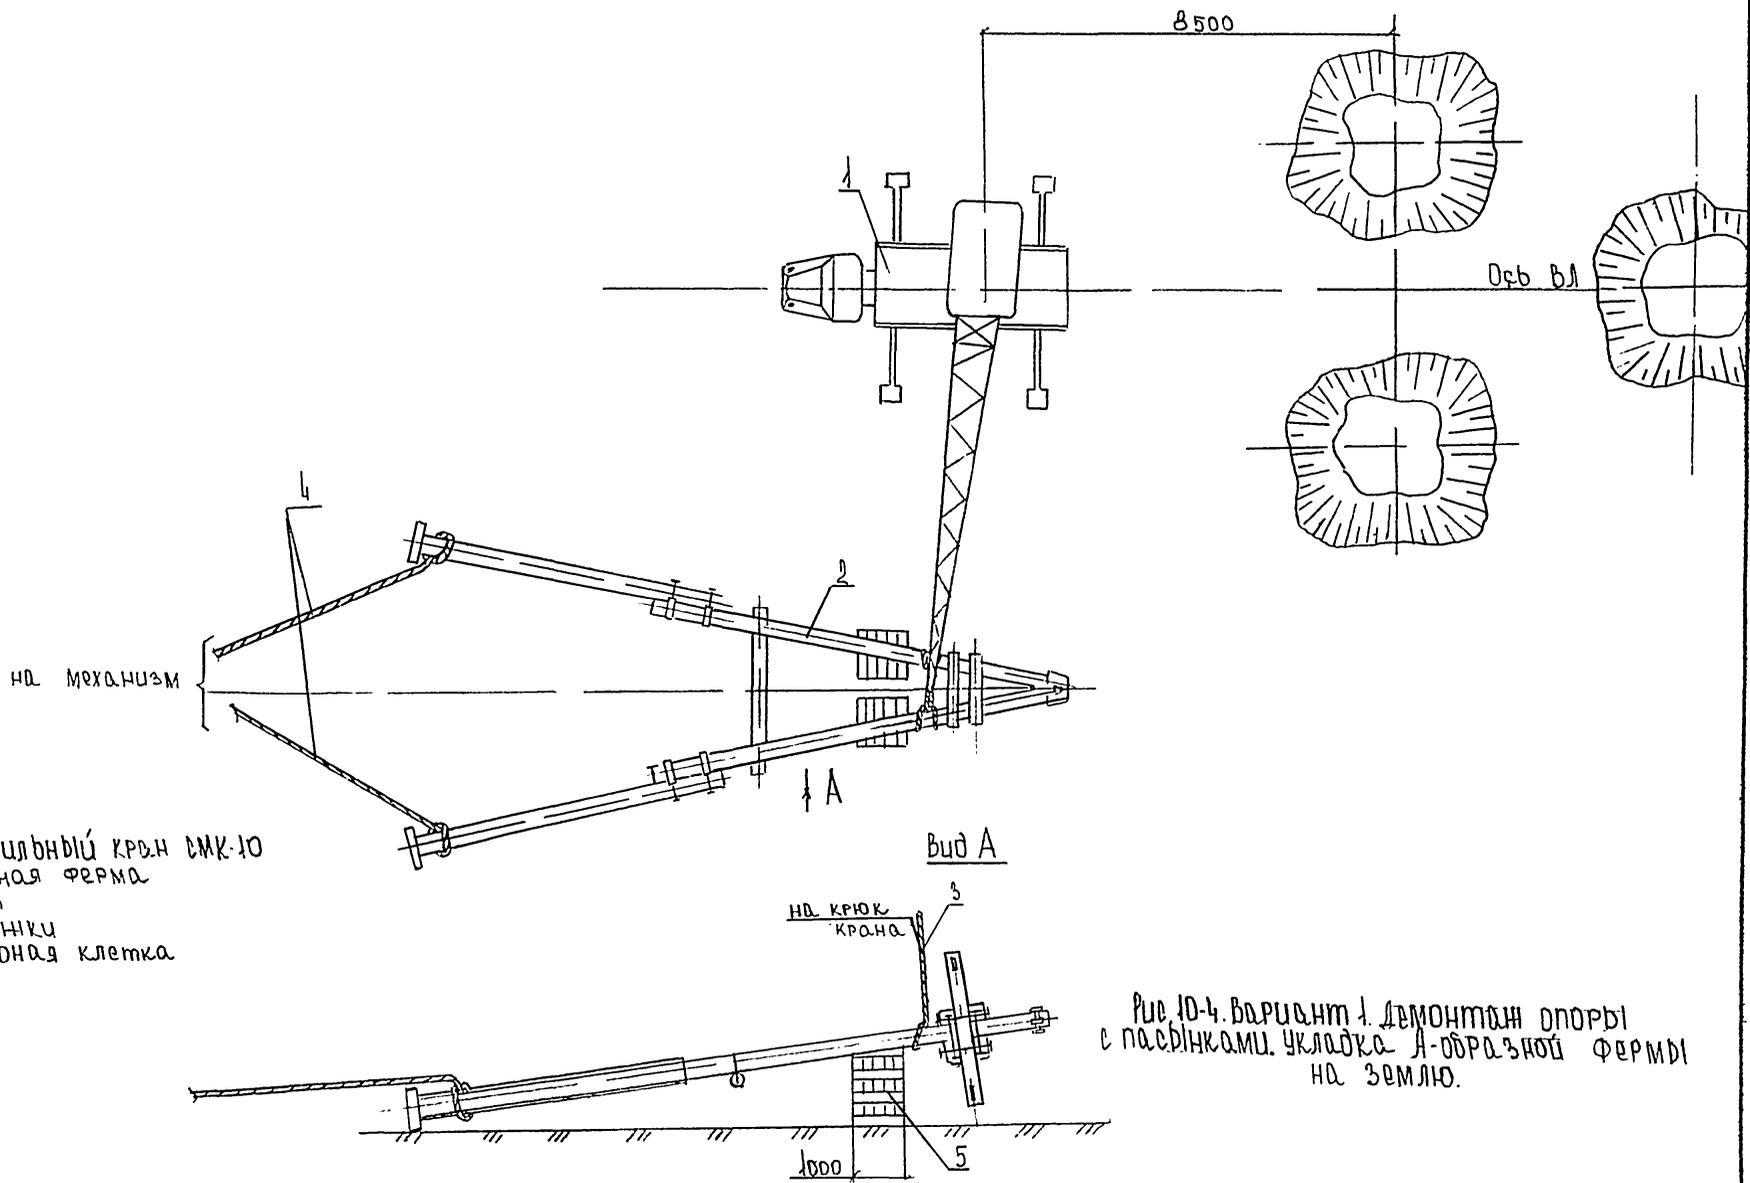

- 1. Автомобильный кран СК-10
- 2. А-образная ферма
- 3. Строп
- 4. Оттяжки
- 5. Шпальная клетка

Рис 10-4. Вариант 1. Демонтаж опоры с пасынками. Укладка А-образной фермы на землю.

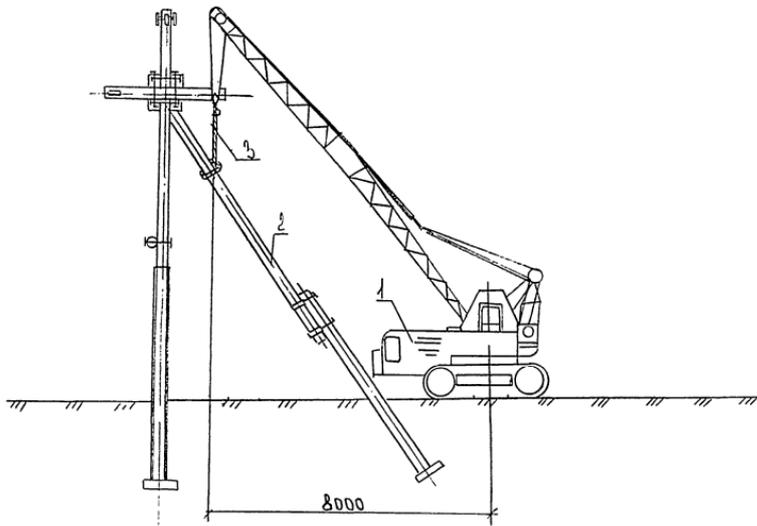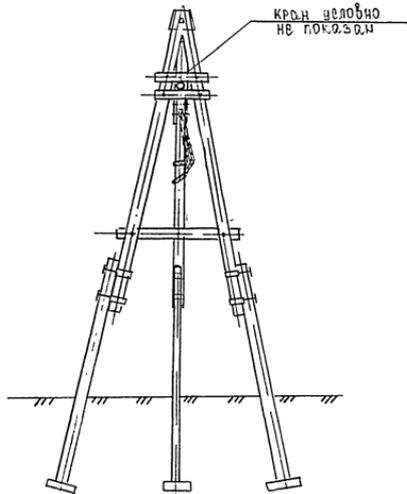

1. Тракторный кран ТК-53М.
2. Подкос опоры
3. Стрел

Рис. 10-5. Вариант демонтажа опоры по частям.
Стрелка, подкос опоры




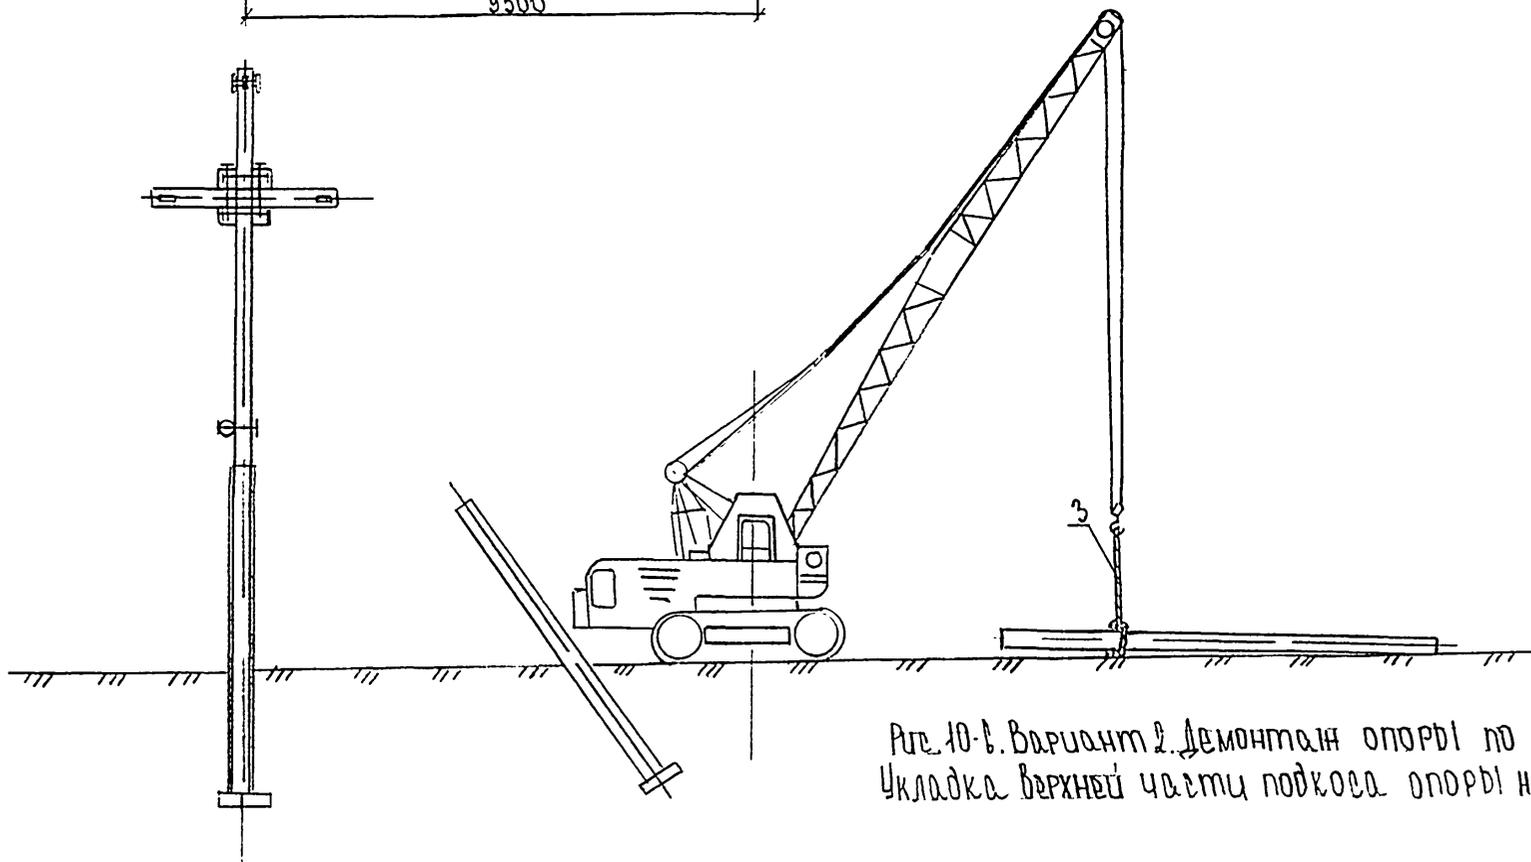



Рис. 10-6. Вариант 2. Демонтаж опоры по частям. Укладка верхней части подкоса опоры на землю

1. Тракторный кран ТК-53М; 2. Подкос опоры; 3. Упорок

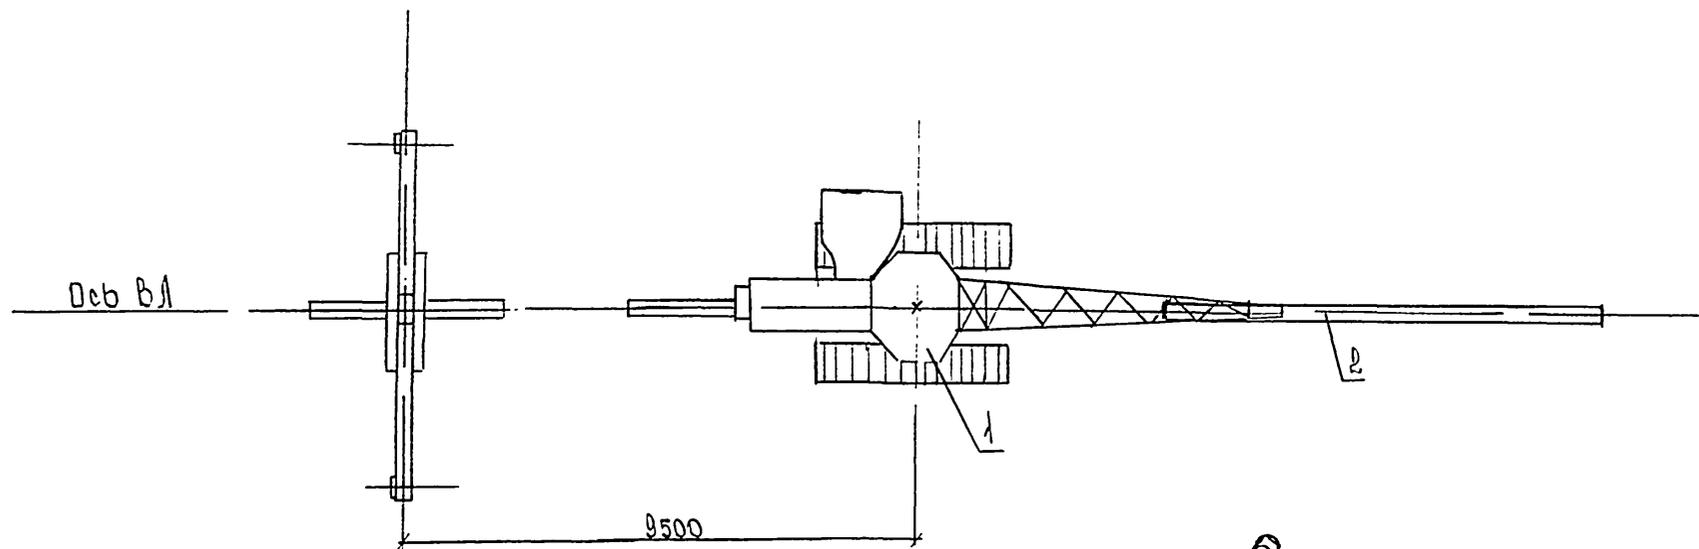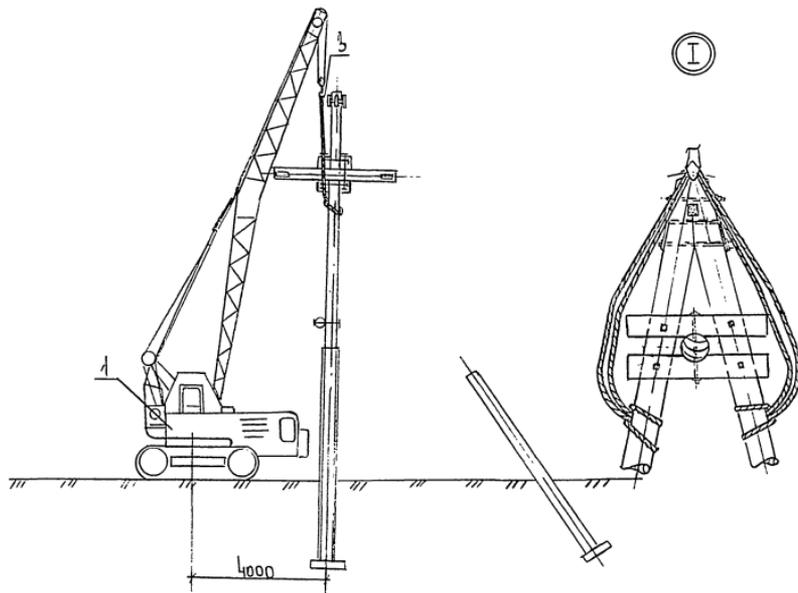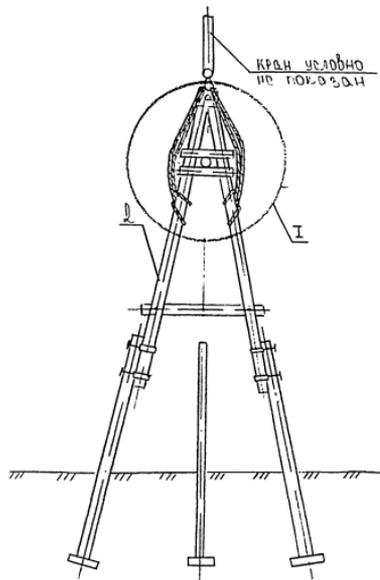

1. Тракторный кран ТК-55М
2. А-образная ферма
3. Строп

рис. 10-7. Вариант 2. Демонтаж опоры по частям.
Строповка А-образной фермы

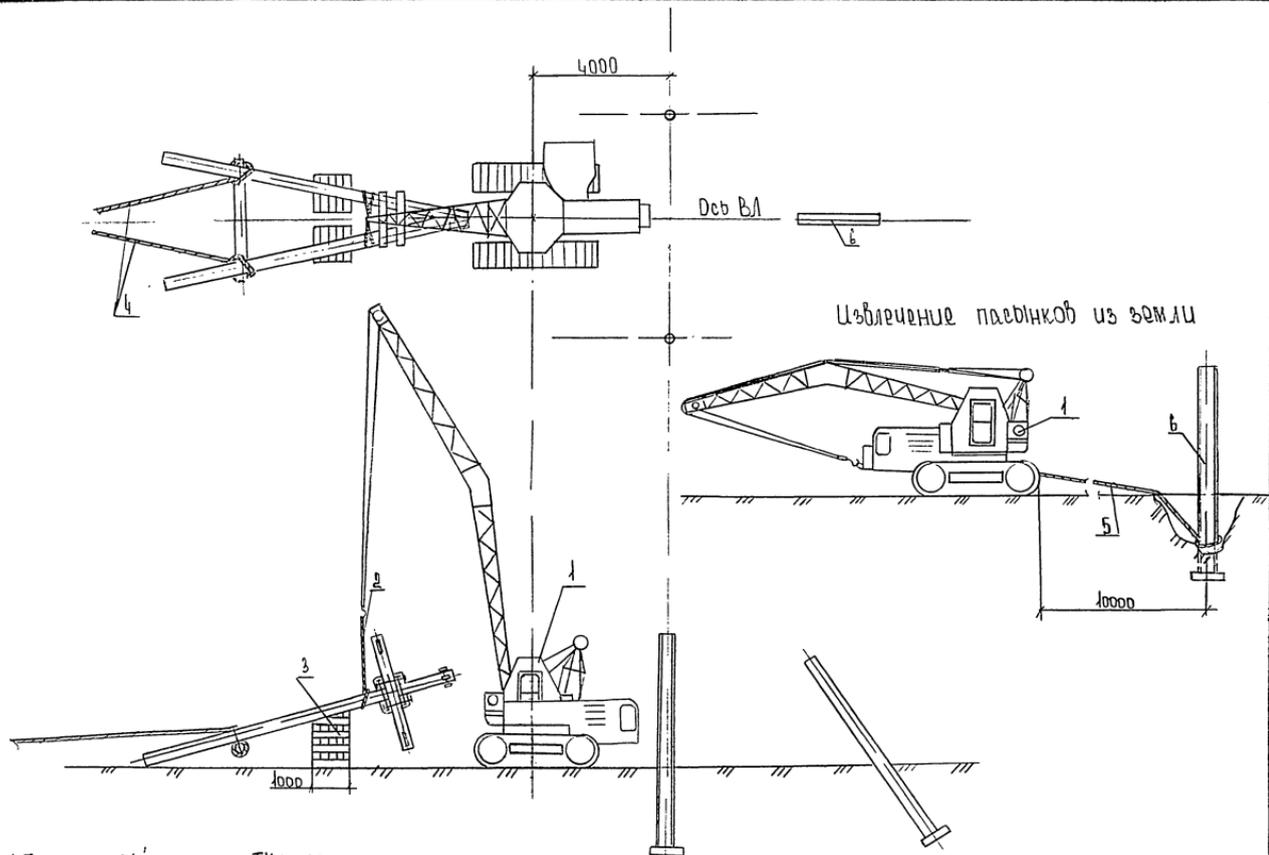

1. Тракторный кран ТК-53М
2. Строп
3. Стальная клетка
4. Оттяжки
5. Строп для извлечения

Рис. 10-8. Вариант 2. Демонтаж опоры по частям.
Укладка верхней части А-образной фермы на землю
и извлечение гаек из земли.