
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	807-29-21.89
СССР	НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	УДК 725.35:658.7:619
ЦИТП	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5 страницах Страница 1
МАРТ 1990		


ФАСАД I-I6



ПЛАН НА ОТМ 0,000

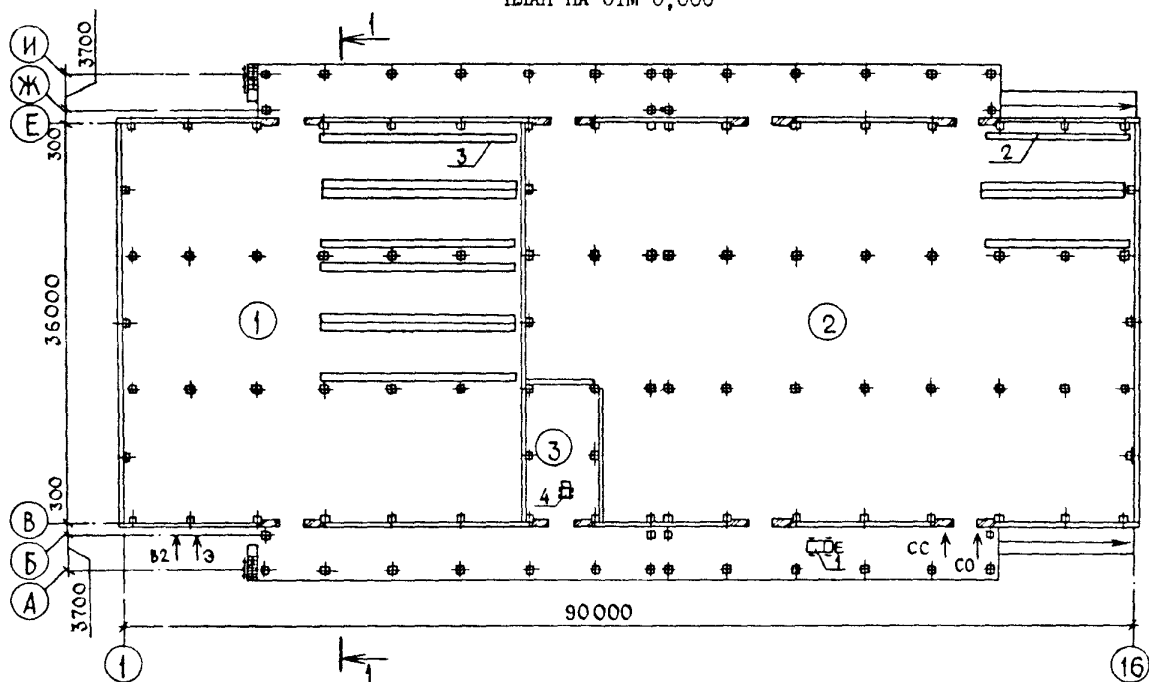

РАЗРЕЗ I-I

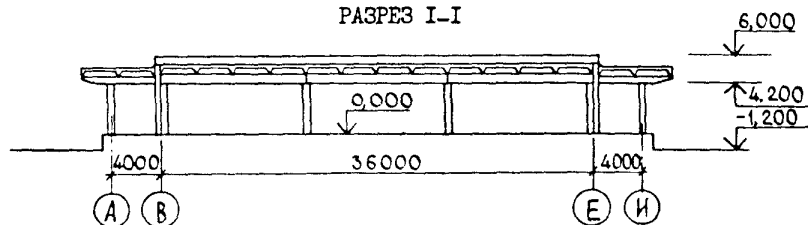

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-21.89

Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но- мер	Наименование	Площадь, м2
I	Секция хранения химикатов и дезсредств	1289,2
2	Секция хранения крупно- габаритного оборудования, тары, хозяйственного инвентаря и мебели	1871,7
3	Секция хранения кислот	75,7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Электропогрузчик универ- сальный ЭП-205	I
2	Стеллаж сборно-разборный 1696-000-13 габариты мм: 13000x825x3600	4
3	Стеллаж сборно-разборный 1696-000-13 габариты мм: 18460x825x3600	8
4	Тележка грузовая ТТ-250 грузоподъемность-250 кг	6

Д2ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

- Фундаменты** - монолитные железобетонные
серия 1.412.1-4
типоразмеров -1;
серия 1.412-1/77, вып. I
типоразмеров -7;
сборные бетонные блоки
ГОСТ 13579-78
типоразмеров -2
- Фундаментные и лицевые плиты** - сборные железобетонные
серия 2.002.1-1, вып. I
типоразмеров -5
- Фундаментные балки** - сборные железобетонные
серия 1.415.1-2, вып. I
типоразмеров -2
- Колонны** - сборные железобетонные
серия 1.423-3, вып. I
типоразмеров -2;
серия 1.427.1-3, вып. I/87
типоразмеров -1;
серия 1.030.9-2, вып. I
типоразмеров -1
- Балки покрытия** - сборные железобетонные
серия 1.462.1-1/81, вып. I
типоразмеров -1;
серия 3.019.1-1, вып. I
типоразмеров -1
- Стены** - сборные железобетонные
панели
серия 1.432-15, вып. I
типоразмеров -3
- Перегородки** - сборные железобетонные
серия 1.030.9-2, вып. I
типоразмеров -6
- Покрытие** - сборные железобетонные
плиты ГОСТ 22701.1-77
типоразмеров -1;
ГОСТ 22701.2-77
типоразмеров -2
- Кровля** - рулонная из 4-х слоев
рубероида с защитным
слоем из гравия
- Лестницы** - монолитные,
бетон класса В12,5
- Полы** - асфальтобетонные
- Окна** - деревянные, шифр 218-80
типоразмеров -1
- Двери** - деревянные,
ГОСТ 6629-88
типоразмеров -1

Наибольшая масса монтажного элемента
(балка покрытия) — 4,5т

Н5УА ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

- кирпичные участки
окрасить силикатной
краской

ВНУТРЕННЯЯ

- известковая окраска

С3ГА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод

- противопожарный
напор на вводе 27м

Вентиляция

- естественная

Электро-
снабжение

— от ИТР главного
корпуса напряжение
380/220В

Связь и
сигнализация

- автоматическая
пожарная сигнализация;
автоматическая
охранная сигнализация

J30В НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

- $\frac{0,23 \text{ кПа}}{23 \text{ кгс/м}^2}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ

- вторая

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА

- $\frac{1,0 \text{ кПа}}{100 \text{ кгс/м}^2}$

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР

- IА, IБ, IВ, IГ; IВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- обычные

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-21.89

Страница 3

VIMA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация				Примечание		
						Всего	Удельные показатели					
							на 1 м ² общей площади на 1 м ³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 руб. товаро-оборота			
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица мощности : м2 общей площади	EA05	I						
				в натуральном выражении грузооборот, т	EA07	I						
					в оптовых ценах, тыс. руб.	EA08						
		Мощность рас- четных единиц	Годовой го- довой го- варной про- дукции	Мощность	ED06	3833						
				в натуральном выражении, т	ED09	6017						
				в оптовых ценах, тыс. руб. : поступления / реализации	ED10	762,36 878,9						
		Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели, руб.)				СП02	34,66		9,04	0,04		
		Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели, руб.)				СП07	81,88		21,36	0,09		
		Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %				СП03	236,2					
		Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год				СП04	4,2					
	Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)				СП06	85,80		22,38	0,09			
	Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %				MT11	74						
	Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %				ЮА62	15						
	Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.ч.				TP07	6072		1,58	0,01			
	Производи- тельность труда	годовой выпуск продукции на одного работавшего, тыс. руб.			MT06	292,9						
		то же, в натуральном выражении, т			MT07	2005						
	G3DD	Режим работы и штаты	Численность рабо- тающих чел.	в том числе	общая	MT02	3					
					рабочих	MT03	3					
					в наиболее многочисленную смену	MT04	3					
количество рабочих дней в году				MT08	253							
количество смен в сутки				MT01	I							
продолжительность смены, ч.				MT09	8							
коэффициент сменности по рабочим				MT05	I							
коэффициент загрузки оборудования				MT10	0,45							
G3OC G3OB G3NB			Техническая характеристика	площадь, м ²	в том числе	застройки	ХП01	3963		1,03		
						общая	ХП02	3833		1,0		
	подземной части	ХП03										
	встроенных (бытовых) помещений	ХП09										
	объем строитель- ных, м ³	в том числе		общий	ХБ01	18122		4,73				
				подземной части	ХБ02							
				встроенных (бытовых) помещений	ХБ03							

НЕОТАИЛИВАЕМЫЙ СКЛАД
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-21.89

Страница 4

						Типовая проектная документация				Примечание	
Наименование показателей				Код	Всего	Удельные показатели					
						на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн. руб. СМР			
VIIA	Стоимость	Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	— общая		СС01	271,02		70,71			
VIIБ			в том числе	— строительно-монтажных работ		СС02	187,92	10,37			
VIIЛ				— оборудования		СС03	83,10				
VIIО				общая с учетом условной привязки		СС10	340,94		88,95		
VIII			Трудо- емкость	нормативная трудоемкость, чел.-ч			ТРО8	35445		9,25	
	трудозатраты построчные, чел.-ч			ТРО6	32789	1,81	8,55	174484			
VIIГ	Материалоемкость	Цемент, т (удельные по- казатели, кг)	всего		РЦ01	442,74	24,43	115,51	2356003		
приведенный к М400			РЦ02	444,48	24,53	115,96	2365262				
в том числе на индустриальные изделия			РЦ03	250,7	13,83	65,41	1334078				
Сталь, т (уде- льные показе- тели, кг)		всего		РС01	69,76	3,85	18,20	371222			
		приведенная к классу А-1 и Ст3		РС02	104,69	5,78	27,31	557099			
		в том числе на индустриальные изделия		РС03	89,24	4,92	23,28	474883			
Бетон и железобетон, м³		в том числе	всего		РБ01	1452,69	0,08	0,38	7730		
			монолитный		РБ02	800,04	0,04	0,21			
			сборный тяжелый		РБ04	652,65	0,04	0,17	3473		
			сборный легкий		РБ05						
Лесоматериалы, м³		всего		РЛ01	19,01	0,001	0,005	101			
		приведенные к круглому лесу		РЛ02	30,05	0,002	0,008	160			
VIXБ		Кирпич, тыс. шт.		РК01	5,96	0,0003	0,002	32			
		Стекло строительное, м²		РД01	172,7	0,01	0,05	919			
		Асбестоцемент, м²		РД02	2,4	0,0001	0,001	13			
		Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²		РГ03	1839425	1,02	4,80	97883			
		Трубы пластмассовые	м	РД04	18	0,001	0,005	96			
т			РД05	1,34	0,07	0,35	7131				
VIGБ	— Продолжительность строительства, мес				ПСО1	8					
VIIА	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Расход воды	холодной	расчетный	м³/сут	ЭВ13					
л/с					ЭВ11						
годовой, м³				ЭВ14							
горячей		расчетный	м³/сут	ЭВ23							
			л/с	ЭВ21							
VIIЛЛ		— Расход электроэнергии, годовой, МВт.ч (удельные показатели, кВт.ч)				ПСО8	5,28	0,293	1,378		
VIIК		— Потребная электрическая мощность, кВт				ЭМО1	13,2		0,0034		

**НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД**

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-21.89

Страница 5

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Неотапливаемый склад предназначен для хранения химикатов и дезинфицирующих средств, незамерзающих кислот, крупногабаритного оборудования, тары, хозяйственного и мебели.

Грузы поступают и отправляются автотранспортом.

Для хранения товаров в секциях применяются стеллажи типа I696 с использованием плоских поддонов типа I.ОД/ш ГОСТ 9557-87.

Для штабельного хранения грузов применяются поддоны типа I.ОД/ш и стоечные поддоны типа ПСМ-I.O.

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы осуществляются электропогрузчиком ЭП-205 грузоподъемностью 2000 кг и ручных тележек ТТ-250 грузоподъемностью 250 кг

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Проект разработан взамен 807-29-6.83. За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. Всего расчетных единиц - 3833.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом	I	-	ПЗ	Пояснительная записка
			ТХ	Технология производства
			АР	Архитектурные решения
			КЖ	Конструкции железобетонные
			ОВ	Отопление и вентиляция
			ВК	Внутренние водопровод и канализация
			ЭО	Электрическое освещение
			СС	Связь и сигнализация
Альбом	2	-	КЖ.И	Строительные изделия
Альбом	3	-	СО	Спецификации оборудования
Альбом	4	-	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом	5	-	С	С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 318 форматов

В7БА АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира, 34

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом Госагропрома СССР,
приказ от 19.10.89г № 29-3.
Срок действия - 1994 год

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 23

Инв.№ 24070

Катал.л.№ 064621