



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 8288—74**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ****ГОСТ  
8288—74\***

Основные и присоединительные размеры

Plain gates for general-purpose bunkers.  
Basic and connection dimensionsВзамен  
ГОСТ 8288—57

---

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 апреля 1974 г. № 875 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 19.11.84  
№ 3923 срок действия продлен

до 01.01.91


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские затворы с прямоугольными и круглыми патрубками, применяемые для закрывания и открывания выпускных отверстий бункеров общего назначения, а также для регулирования количества выгружаемого сыпучего материала.

Стандарт не распространяется на плоские затворы с литыми корпусами.

2. Основные и присоединительные размеры затворов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

С. 2 ГОСТ 8288—74

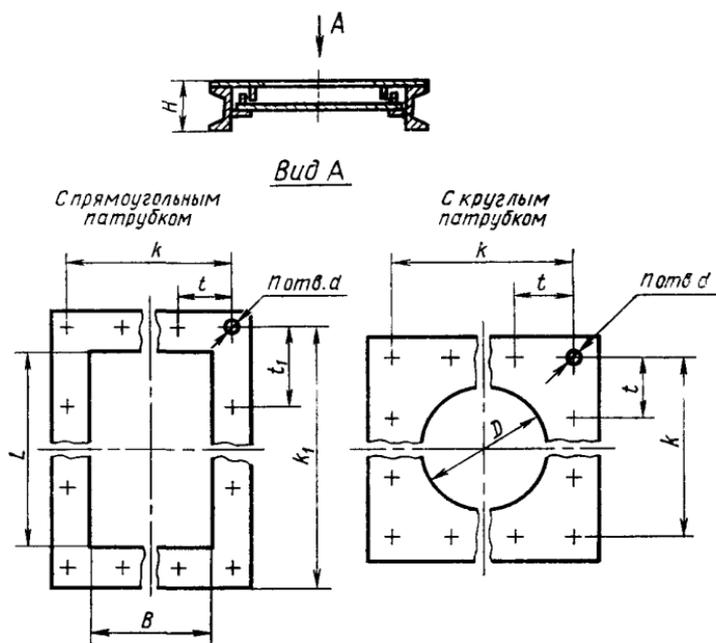

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию затвора.



Продолжение

Размеры в мм

| Размеры выпускных отверстий патрубков |              |         | H,<br>не<br>более | t       | t <sub>1</sub> | k    | k <sub>1</sub> | d  | n,<br>шт. | Масса металлоконструкций<br>затвора, кг, не более |
|---------------------------------------|--------------|---------|-------------------|---------|----------------|------|----------------|----|-----------|---|
| Прямоугольных<br>B×L                  | Круглых<br>D |         |                   |         |                |      |                |    |           |   |
|                                       | 1-й ряд      | 2-й ряд | 1-й ряд           | 2-й ряд |                |      |                |    |           |   |
| 600×600                               | —            | —       | 150               | 175     | 175            | 700  | 700            | 15 | 16        | 250   |
| —                                     | 600×800      | —       |                   | 225     | 700            | 900  | 320            |    |           |   |
| 600×1000                              | —            | —       | 170               | 275     | —              | 1100 | —              | 18 | 16        | 400   |
| —                                     | —            | 600     |                   | —       | —              | 900  | 250            |    |           |   |
| 800×800                               | —            | —       | 210               | 225     | —              | 1100 | —              | 19 | 18        | 420   |
| 800×1000                              | —            | —       |                   | 275     | 900            | 1100 | 540            |    |           |   |
| —                                     | 800×1250     | —       | 270               | 270     | —              | 1350 | —              | 16 | 18        | 700   |
| —                                     | —            | 800     |                   | —       | —              | —    | 420            |    |           |   |
| 1000×1000                             | —            | —       | 270               | 275     | —              | 1100 | —              | 20 | 18        | 700   |
| 1000×1250                             | —            | —       |                   | 270     | 1100           | 1350 | 850            |    |           |   |
| 1000×1600                             | —            | —       | 270               | 340     | —              | 1700 | —              | 16 | 18        | 1200  |
| —                                     | 1250×1250    | —       |                   | 270     | 1350           | 1350 | 1100           |    |           |   |

Примечание. Размеры выпускных отверстий патрубков 1-го ряда применять предпочтительно.

Пример условного обозначения плоского затвора с прямоугольным патрубком с размерами  $B \times L = 300 \times 400$  мм:

*Затвор 300×400 ГОСТ 8288—74*

То же, с круглым патрубком с размером  $D = 250$  мм:

*Затвор 250 ГОСТ 8288—74*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**3. По заказу потребителя допускается для действующих бункеров изготовление патрубков с другими размерами отверстий.**

Редактор *М. А. Глазунова*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 05.11.87 Подп. в печ. 13.01.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.  
Тир. 3 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1539