
| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ З ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 65 УДК 69.025.22 |
|--------------|---|---|
| цитп | панели перекрытий | MJFI |
| MAPT 1986 | MEJESOBETOHIME MHOPOLYCTOTHME | На 6 листах На II страницах Страница I |

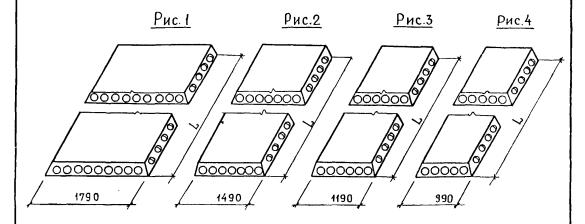

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон марки м 200

Рабочая арматура — из стали класса Вр-П диаметром 5 мм по ГОСТ 7348-81 Конструктивная арматура из стали класса Вр-I диаметром 3.5 мм по ГОСТ 6727-80.

Панели перекрытий армировани предварительно напряженной высокопрочной проволокой с высаженными анкеримми головками.

Метод натяжения - электротермический.

номенклатура панелей перекрытий

| | | | Объем бетона, м ³ | Расход | стали, кг | |
|-----------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| Марка панели | Pmc. | Длина С, | приведенная | натуральный на панель | приведенный к кл. A-I на панель | Macca, kr |
| | <u> </u> | MAN . | толщина, см | Ha I m ² | на I м 2 | |
| пк 63.18—8Врит | I | 6280 | <u>I.34</u> II.90 | 55,4 <u>I</u> 4,93 | 123,50 10,99 | 3350 |
| пк 60.18—8Врит | I | 5980 | <u>I.27</u> II,90 | 46,45 4,34 | 1 <u>02,98</u> 9,62 | 3175 |
| пк 57.18—88-рпт | I | 5680 | <u>I,2I</u> II,9I | 43,48 4,28 | 95,05 9,36 | 3025 |
| ПК 54.18—8ВрПТ | I | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | 36,60 3,80 | 79,38 8,24 | 2875 |
| пк 51.18—8Врит | I | 5080 | 1,08 II,9I | 32,72 3,60 | 68,93 7,58 | 2700 |
| NK 48.18-8BpNT | I | 4780 | <u>I,02</u> II,92 | 28,2 <u>I</u> 3,30 | 57,18 6,68 | 2550 |

| панели перекрытий | железобетонные | WHOLOUACLOTHRE |
|-------------------|----------------|----------------|
|-------------------|----------------|----------------|

| Лист I Страница 2 |
|----------------------|
| xe |
| |
| Macca, |
| |
| 3350 |
| |

| ПАНЕЛИ П | ЕРЕКРЫ | тий желі | зобетонные многопус | тотние | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Сервя I.141-I Выпуск 65 | Лист 1 Страни | _ |
|----------|--------|----------|---------------------|--------------------------|--|------------------|--------|
| | | | | | Продолжен | za e | |
| | | | Объем бетона, м3 | Расход | стали, кг | | |
| а панели | Рис. | Длина І, | приведенная | натуральный на панель | приведенный к на панел | кл.А-І в | Macca, |
| | i ' | MM | толщина, см | на Тм2 | HA T M2 | | |

| | | | | | Продолжение | |
|------------------|------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| | Ī | | Объем бетона, мЗ | Расход | стали, кг | |
| Марка панели | Рис. | Длина І, мм | приведенная толщина, см | на танель на панель на I м2 | приведенный к кл.А-І на панель на І м2 | Macca, |
| ПК 63.18-6ВрПТ | I | 6280 | 1,34 11,90 | 46,53 4,14 | IOI,98 9,07 | 3350 |
| IIK 60.18-6BpIIT | I | 5980 | $\frac{1,27}{11,90}$ | 39 ,33 3 , 68 | 86,38 8,07 | 3175 |
| ПК 57.18-6ВрПТ | I | 5680 | $\frac{1.21}{11.91}$ | 34,42 3,39 | 74,62 7,34 | 3025 |
| ПК 54.18-6ВрПТ | I | 5380 | <u>I,I5</u> II,9I | 30,77 | 65,30 6,78 | 2875 |
| ПК 51.18-6ВрЛТ | I | 5080 | 1,08 11,91 | $\frac{27,92}{3,07}$ | 57,70 6,35 | 2700 |
| ПК 48.18-6ВрПТ | I | 4780 | <u>I,02</u> II,92 | $\frac{23.3I}{2.72}$ | 45,05 5,26 | 2550 |
| ПК 63.18—4ВрПТ | I | 6280 | I,34 TL-90 | $\frac{39,06}{3,47}$ | 82,66 7,35 | 3350 |

| | | | 11,90 | 3,68 | 8,07 | |
|----------------|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ПК 57.18—6ВрПТ | I | 5680 | 1,2I 11,9I | 34,42 3,39 | 74,62 7,34 | 3025 |
| ПК 54.18—6ВрПТ | I | 5380 | 1,15 11,91 | 30,77 3,20 | 65,30 6,78 | 2875 |
| ПК 51.18-6ВрПТ | I | 5080 | 1,08 11,91 | $\frac{27,92}{3,07}$ | 57,70 6,35 | 2700 |
| ПК 48.18-6ВрПТ | I | 4780 | $\frac{1.02}{11.92}$ | $\frac{23.3I}{2.72}$ | 45,05 5,26 | 2550 |
| ПК 63.18-4ВрПТ | I | 6280 | I,34 II,90 | $\frac{39,06}{3,47}$ | 82,66 7,35 | 3350 |
| ПК 60.18—4ВрПТ | I | 5980 | 1,27 11,90 | 33,53 3,I3 | $\frac{71,75}{6,70}$ | 3 175 |
| ПК 57.18-4ВрПТ | I | 5680 | 1,21 11,91 | $\frac{27,49}{2,70}$ | $\frac{56,15}{5,53}$ | 3025 |
| ПК 54.18—4ВрПТ | I | 5380 | <u>I,I5</u> II,9I | $\frac{24,74}{2,57}$ | $\frac{48,70}{5.06}$ | 2875 |
| ПК 51.18—4ВрПТ | I | 5080 | 1,08 11,91 | $\frac{22,80}{2,52}$ | 43,96 4,83 | 2700 |
| | | | | | | |

| ик эл. 18-6врии | 1 | 3680 | 11,91 | 3,39 | 7,34 | 3025 |
|-----------------|---|--------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| ПК 54.18—6ВрПТ | I | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | 30,77 | 65,30 6,78 | 2875 |
| ПК 51.18—6ВрПТ | I | 5080 | $\frac{1,08}{11,91}$ | $\frac{27,92}{3,07}$ | 57,70 6,35 | 2700 |
| ПК 48.18-6ВрПТ | I | 4780 | $\frac{\text{I,02}}{\text{II,92}}$ | $\frac{23.3I}{2.72}$ | $\frac{45,05}{5,26}$ | 2550 |
| ПК 63.18—4ВрПТ | I | 6280 | I,34 II,90 | $\frac{39,06}{3,47}$ | 82,66 7,35 | 3350 |
| ПК 60.18—4ВрПТ | I | 5980 | <u>I,27</u> II,90 | 33,53 3,13 | $\frac{71,75}{6,70}$ | 3 I75 |
| ПК 57.18-4ВрПТ | I | 5680 | 1,2I II,9I | $\frac{27,49}{2,70}$ | 56,15 5,53 | 3025 |
| ПК 54.18—4ВрПТ | Ι | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | $\frac{24,74}{2,57}$ | $\frac{48,70}{5,06}$ | 2875 |
| ПК 51.18—4ВрПТ | I | 5080 | 1,08 II,9I | $\frac{22,80}{2,52}$ | 43,96 4,83 | 2700 |
| ПК 48.18-4ВрПТ | I | 4780 | I,02 II,92 | 21,39 2,50 | 40,26 4,70 | 2550 |
| ПК 63.18—ЗВрПТ | Ι | 6280 | I,34 II,90 | 30,82 | 60,22 5,36 | 3350 |
| ПК 60.18—ЗВрПТ | Ι | 5980 | I,27 II,90 | 26,39 2,47 | 52,69 4,92 | 3175 |
| NK 57.18-3BpNT | I | 5680 | I,2I II,9I | 24,82 | 48,67 | 3025 |
| NK 54.18-3BpNT | Ι | 5380 | I,I5 II,9I | 23,69 2,48 | 46,06 4,78 | 2875 |
| пк 51.18-ЗВрит | Ι | 5080 - | 1,08 11,01 | 2 <u>1.02</u> 2,32 | 39,26 4,32 | 2700 |
| TIK 48.18—3BpTT | Ι | 4780 | <u>I,02</u> II,92 | 19,69 2,29 | 35.78 4,18 | 2550 |
| ПК 63.15—8ВрПТ | 2 | 6280 | <u>1,18</u> 12,55 | 44,88 4,80 | 102,67 10,98 | 2950 |
| пк 60.15—8Врпт | 2 | 5980 | $\frac{1.12}{12,60}$ | 39,55 4,44 | 87,94 9,87 | 2800 |
| | | | | | | |

| | | | | 11,91 | 3,39 | 7,34 | |
|----|--------------|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| пк | 54.18-6BpIT | I | 5380 | <u>I,I5</u> II,9I | 30,77 3,20 | 65,30 6,78 | 2875 |
| пк | 51.18-6BpHT | I | 5080 | $\frac{80.1}{11,91}$ | $\frac{27,92}{3,07}$ | 57,70 6,35 | 2700 |
| шк | 48.18-6BpITT | I | 4780 | $\frac{1.02}{11.92}$ | $\frac{23,31}{2,72}$ | 45,05 5,26 | 2550 |
| пк | 63.18-4BpHT | I | 6280 | I,34 II,90 | $\frac{39,06}{3,47}$ | 82,66 7,35 | 3350 |
| шк | 60.18-4BpIT | I | 5980 | I,27 II,90 | 33,53 3,I3 | $\frac{71,75}{6,70}$ | 3 I75 |
| пк | 57.18-4BpIT | I | 5680 | <u>I.2I</u> II.9I | $\frac{27,49}{2,70}$ | 56,15 5,53 | 3025 |
| шк | 54.18-4BpIIT | I | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | $\frac{24,74}{2,57}$ | 48,70 5,06 | 2875 |
| пк | 51.18-4BplTT | I | 5080 | 1,08 11,91 | $\frac{22,80}{2,52}$ | 43,96 4,83 | 2700 |
| пк | 48.18-4BpHT | I | 4780 | I,02 II,92 | 21,39 2,50 | 40,26 4,70 | 2550 |
| пк | 63.18-3BpMT | I | 6280 | <u>I,34</u> II,90 | $\frac{30,82}{2,74}$ | 60,22 5,36 | 3350 |
| пк | 60.18-3BpIIT | I | 5980 | $\frac{1,27}{11,90}$ | $\frac{26,39}{2,47}$ | 52,69 4,92 | 3175 |
| ΠK | 57.18-3BpNT | I | 5680 | <u>I,2I</u> II,9I | $\frac{24.82}{2.44}$ | $\frac{48,67}{4,79}$ | 3025 |
| пк | 54.18-3BpIT | I | 5380 | <u>I,I5</u> II,9I | 23,69 2,48 | $\frac{46,06}{4,78}$ | 2875 |
| пк | 51.18-3BpNT | I | 5080 · | 1,08 II,9I | 21.02 2,32 | 39.26 4,32 | 2700 |
| пк | 48.18-3BpIIT | I | 4780 | $\frac{1,02}{11,92}$ | 19,69 2,29 | 35.78 4,18 | 2550 |
| пк | 63.15-8BpNT | 2 | 6280 | <u>1,18</u> 12,55 | 44,88 4,80 | 102,67 10,98 | 2950 |
| шк | 60.15-8BpIT | 2 | 5980 | $\frac{1.12}{12,60}$ | $\frac{39,55}{4,44}$ | $\frac{87,94}{9,87}$ | 2800 |
| шк | 57.15-8BpIIT | 2 | 5680 | $\frac{1.07}{12.60}$ | 36,76 4,34 | 80,44 9,51 | 26 75 |
| шк | 54.15-8BpIT | 2 | 5380 | 1,01 12,60 | 30,58 3,8I | $\frac{66,12}{8,24}$ | 2525 |
| шк | 51.15-8BpNT | 2 | 5080 | $\frac{0,96}{12,60}$ | 27,74 3,66 | 58,48 7,72 | 2400 |

| Ш | 48.18-6BpNT | I | 4780 | $\frac{1,02}{11,92}$ | $\frac{23.3I}{2.72}$ | 45,05 5,26 | 2550 |
|-----|---------------|---|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ШК | 63.18-4BpIIT | I | 6280 | I,34 II,90 | $\frac{39,06}{3,47}$ | 82,66 7,35 | 3350 |
| Ш | 60.18-4BpIT | I | 5980 | I,27 II,90 | 33,53 3,I3 | $\frac{71,75}{6,70}$ | 3 I75 |
| ШК | 57.18-4BpNT | I | 5680 | <u>I.2I</u> II.9I | $\frac{27,49}{2,70}$ | 56,15 5,53 | 3025 |
| Ш | 54.18-4BpIIT | I | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | $\frac{24,74}{2,57}$ | $\frac{48,70}{5,06}$ | 2875 |
| ПН | 51.18-4BpMT | I | 5080 | 1,08 II,9I | $\frac{22,80}{2,52}$ | 43,96 4,83 | 2700 |
| ПН | 48.18-4BpMT | I | 47 80 | I,02 II,92 | 21,39 2,50 | 40,26 4,70 | 2550 |
| Ш | 63.18-3BpNT | Ι | 6280 | <u>I,34</u> <u>II,90</u> | $\frac{30,82}{2,74}$ | 60,22 5,36 | 3350 |
| Ш | 60.18-3BpNT | I | 5980 | $\frac{1,27}{11,90}$ | $\frac{26,39}{2,47}$ | 52,69 4,92 | 3175 |
| IIP | 57.18—3BpNT | I | 5680 | I,2I II,9I | $\frac{24.82}{2.44}$ | $\frac{48,67}{4,79}$ | 3025 |
| ПР | 54.18-3BpNT | I | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | 23,69 2,48 | $\frac{46,06}{4,78}$ | 2875 |
| П | 71.18-3BpNT | I | 5080 - | <u>1,08</u> II,9I | 21.02 2,32 | 39.26 4.32 | 2700 |
| П | 48.18-3BpNT | I | 4780 | <u>I,02</u> II,92 | 19,69 2,29 | 35,78 4,18 | 2550 |
| П | 63.15—88pNT | 2 | 6280 | <u>I,18</u> I2,55 | 44,88 4,80 | 102,67 10,98 | 2950 |
| П | 60.15-8BpMT | 2 | 5980 | <u>I,I2</u> I2,60 | $\frac{39,55}{4,44}$ | $\frac{87,94}{9,87}$ | 2800 |
| Ш | 57.I5-8BpNT | 2 | 5680 | $\frac{1.07}{12.60}$ | $\frac{36,76}{4,34}$ | $\frac{80,44}{9,51}$ | 2675 |
| П | 54.15-8BpNT | 2 | 5380 | <u>I,0I</u> I2,60 | 30,58 3,8I | $\frac{66,12}{8,24}$ | 2525 |
| Ш | (51.15—8BpNT | 2 | 5080 | $\frac{0,96}{12,60}$ | $\frac{27,74}{3,66}$ | $\frac{58,48}{7,72}$ | 2400 |

| | _ | | II,92 | 2,72 | 5,26 | |
|--------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 63.18-4BpIIT | I | 6280 | I,34 II,90 | $\frac{39,06}{3,47}$ | 82,66 7,35 | 3350 |
| 60.18-4BpIT | I | 59 80 | <u>I,27</u> II,90 | 33,53 3,I3 | $\frac{71,75}{6,70}$ | 3 175 |
| 57.18-4BpITT | I | 5680 | 15.1 11.91 | $\frac{27,49}{2,70}$ | 56,15 5,53 | 3025 |
| 54.18-4BpIIT | I | 5380 | <u>I,15</u> II,9I | $\frac{24,74}{2,57}$ | $\frac{48,70}{5,06}$ | 2875 |
| 51.18-4BpMT | I | 5080 | 1,08 II,9I | $\frac{22,80}{2,52}$ | 43,96 4,83 | 2700 |
| 48.18-4BpIIT | I | 4780 | I,02 II,92 | 21,39 2,50 | 40,26 4,70 | 25 50 |
| 63.18-3BpHT | I | 6280 | I,34 II,90 | $\frac{30,82}{2,74}$ | $\frac{60,22}{5,36}$ | 3350 |
| 60.18-3BpIT | I | 5980 | $\frac{1,27}{11,90}$ | $\frac{26,39}{2,47}$ | 52,69 4,92 | 3175 |
| 57.18—ЗВрПТ | I | 5680 | <u>I,2I</u> II,9I | $\frac{24,82}{2,44}$ | $\frac{48,67}{4,79}$ | 3025 |
| 54.18-3BpIT | I | 5 380 | <u>I,15</u> II,9I | 23,69 2,48 | $\frac{46,06}{4,78}$ | 2875 |
| 51.18-3BpHT | I | 5080 - | 1,08 11,91 | 21.02 2,32 | 39,26 4,32 | 2700 |
| 48.18-3BpNT | I | 4780 | $\frac{1,02}{11,92}$ | 1 <u>9.69</u> 2,29 | 35,78 4,18 | 2550 |
| 63.15-8BpПT | 2 | 6280 | <u>I,18</u> I2,55 | 44,88 4,80 | 102,67 10,98 | 2950 |
| 60.15-8BpITT | 2 | 5980 | <u>I,I2</u> I2,60 | $\frac{39,55}{4,44}$ | $\frac{87,94}{9,87}$ | 2800 |
| 57.15-8BpIT | 2 | 5680 | <u>I,07</u> I2,60 | $\frac{36,76}{4,34}$ | $\frac{80,44}{9,51}$ | 26 75 |
| 54.15-8BpIT | 2 | 5380 | 1,01 12,60 | 30,58 3,8I | $\frac{66,12}{8,24}$ | 2525 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I~I Выпуск 65

Лист 2 Страница 3

| | | | | | Продолжение | |
|----------------|------|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | Объем бетона, м3 | Расход | стали, кг | |
| Марка панели | Рис. | Длина Ь, | приведенная | натуральный на панель | приведенный к кл.А-I на панель | Macca, Kr |
| | į | ММ | толщина, см | на Ім2 | на I м2 | |
| ПК 48.15-8ВрПТ | 2 | 4780 | 0,90 I2,63 | 24,2 <u>f</u> 3,40 | 49,32 6,93 | 2250 |
| ПК 63.15-6ВрПТ | 2 | 6280 | 1,18 12,55 | 36,96 3,95 | 83,28 8,9I | 2950 |
| ПК 60.15-6ВрПТ | 2 | 5980 | <u>I,I2</u> I2,60 | 32,85 3,69 | 71,98 8,08 | 2800 |
| ПК 57.15—6ВрПТ | 2 | 5680 | $\frac{1,07}{12,60}$ | $\frac{29,21}{3,45}$ | $\frac{63,42}{7,50}$ | 2675 |
| ПК 54.15-6ВрПТ | 2 | 5380 | $\frac{1,01}{12,60}$ | $\frac{25,86}{3,22}$ | $\frac{54,77}{6,83}$ | 2525 |
| пк 51.15-6врпт | 2 | 5080 | 0,96 12,60 | 21,66 2,86 | 43,31 5,72 | 2400 |
| ПК 48.15-6ВрПТ | 2 | 4780 | 0,90 12,63 | $\frac{19.51}{2.74}$ | 37,49 5,26 | 2250 |
| ПК 63.15-4ВрЛТ | 2 | 6280 | <u>I,18</u> I2,55 | 31,11 3,33 | 68,23 7,30 | 2950 |
| ПК 60.15-4ВрПТ | 2 | 5980 | $\frac{1,12}{12,60}$ | 28,17 3,16 | 60,20 6,75 | 2800 |
| ПК 57.15-4ВрПТ | 2 | 5680 | 1,07 12,60 | $\frac{23,47}{2,77}$ | 47,88 5,66 | 2675 |
| ПК 54.15-4ВрПТ | 2 | 5380 | 1,01 12,60 | $\frac{20,66}{2,58}$ | $\frac{40,50}{5,05}$ | 2525 |
| ПК 51.15-4ВрПТ | 2 | 5080 | 0,96 12,60 | $\frac{19,88}{2,62}$ | 38,62 5,IO | 2400 |
| пк 48.15-4ВрЛТ | 2 | 4780 | 0,90 12,63 | $\frac{18,33}{2,57}$ | 34,78 4,88 | 2250 |
| пк 63.15-ЗВрпт | 2 | 6280 | <u>I,18</u> I2,55 | $\frac{23,92}{2,56}$ | $\frac{48,63}{5,20}$ | 2950 |
| ПК 60.15-ЗВРПТ | 2 | 5980 | <u>I,I2</u> I2,60 | $\frac{21,11}{2,37}$ | $\frac{41,26}{4,63}$ | 2800 |
| ПК 57.15-ЗВрПТ | 2 | 5680 | 1,07 12,60 | $\frac{20.58}{2.43}$ | $\frac{40.08}{4.74}$ | 2675 |
| ПК 54.15-ЗВрПТ | 2 | 5380 | <u>I,0I</u> I2,60 | 18,78 2,34 | 35,53 4,43 | 2525 |
| пк 51.15-ЗВрпт | 2 | 5080 | 0,96 I2,60 | 18,10 2,39 | $\frac{33,91}{4,48}$ | 2400 |
| ПК 48.15-ЗВрПТ | 2 | 4780 | <u>0,90</u> 12,63 | 16.85 2.37 | 30,62 4,30 | 2250 |
| пк 63.12-8Врпт | 3 | 6280 | 0,88 II,80 | 38,2 <u>I</u> 5,II | 86,4I II,57 | 2200 |
| пк 60.12-8Врпт | 3 | 5980 | 0,84 II,82 | $\frac{34,07}{4,78}$ | 74,99 10,53 | 2100 |
| ик 57.12-8BpПT | 3 | 5680 | 0,80 II,85 | $\frac{29,87}{4,42}$ | 65,3 <u>1</u> 9,66 | 2000 |
| ПК 54.12-8ВрПТ | 3 | 5380 | 0,76 II,85 | $\frac{26,03}{4,07}$ | 57,96 9,06 | 1900 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I, I4I-I Выпуск 65

Лист 2 Страница 4

| | 1 | | Объем бетона, мЗ | Продолжение Расход отали, кг | | |
|------------------|------|---------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Марка панели | Puc. | Длина Ц | | натуральный | приведенный к кл.А-1 | Macca, |
| | | MM | приведенная толщина, см | на панель на I м2 | на Ганель на Га | Kr |
| ПК 51.12-8ВрПТ | 3 | 5080 | 0,72 II,88 | 22,54 3,73 | 48,45 8,02 | I800 |
| ПК 48.12-8ВрПТ | 3 | 4780 | 0,68 II,92 | 19,97 3,51 | 4I,85 7,36 | 1700 |
| ПК 63.12-68рПТ | 3 | 6280 | 0,88 II,80 | $\frac{31,68}{4,24}$ | 70,36 9,42 | 2200 |
| ПК 60.12-6ВрПТ | 3 | 5980 | 0,84 II,82 | $\frac{29,63}{4,16}$ | 64,79 9,10 | 2100 |
| ПК 57.12-6ВрПТ | 3 | 5680 | 0,80 II,85 | 23,83 3,52 | 52,68 7,79 | 2000 |
| ПК 54.12—6ВрПТ | 3 | 5380 | 0,76 II,85 | 21,59 3.37 | 47,02 7,35 | 1900 |
| NK 51.12-6BpNT | 3 | 5080 | 0,72 II,88 | $\frac{17,52}{2,90}$ | 3 <u>5.78</u> 5,92 | 1800 |
| MK 48.I2-6BpMT | 3 | 4780 | 0,68 II,92 | $\frac{15,47}{2,72}$ | $\frac{30,32}{5,33}$ | 1700 |
| ПК 63.12-4ВрПТ | 3 | 6280 | 0,88 II,80 | 27,00 3,6I | 58,32 7,8I | 2200 |
| ПК 60.12-4ВрПТ | 3 | 5980 | 0,84 II,82 | $\frac{24,23}{3,40}$ | $\frac{50,73}{7,12}$ | 2100 |
| NK 57.12-4BpNT | 3 | 5680 | 0,80 II,85 | 19,06 2,82 | 39,76 5,88 | 2000 |
| ПК 54.12-4ВрПТ | 3 | 5380 | 0,76 II,85 | $\frac{16.61}{2.59}$ | 33,08 5,17 | 1900 |
| ПК 51.12-4ВрПТ | 3 | 5080 | 0,72 II,88 | $\frac{14,96}{2,48}$ | $\frac{29,01}{4,80}$ | 1800 |
| ПК 48.12-4ВрПТ | 3 | 4780 | 0,68 II,92 | 14,5I 2,55 | 27,93 4,9I | 1700 |
| ПК 63.12-3ВрПТ | 3 | 6280 | 0,88 II,80 | 20,86 2,79 | 41,55 5,56 | 2200 |
| ПК 60.12-ЗВрПТ | 3 | 5980 | 0,84 II,82 | 19,3I 2.7I | 37,38 5,26 | 2100 |
| ПК 57.12—3ВрПТ | 3 | 5680 | 0,80 II,85 | $\frac{16,17}{2,39}$ | 3 <u>1,97</u> 4,73 | 2000 |
| IIK 54.12-3BpIIT | 3 | 5380 | <u>0,76</u> II,85 | $\frac{15,56}{2,43}$ | 30,42 4,75 | 1900 |
| ПК 51.12-3ВрПТ | 3 | 5080 | 0,72 II,88 | 14,18 2,35 | 26,83 4,45 | 1800 |
| ПК 48.12-ЗВрПТ | 3 | 4780 | 0,68 II,92 | $\frac{13,77}{2,42}$ | 25,85 4,54 | 1700 |
| ПК 63.10-8ВрПТ | 4 | 6280 | 0,73 II,72 | $\frac{32,15}{5,17}$ | 73,08 II,75 | 1825 |
| IK 60.10-8BpIT | 4 | 5980 | 0,69 II,72 | $\frac{28,23}{4,77}$ | 62,25 10,51 | 1725 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.141-I Выпуск 65


Лист 3 Страница 5

| | | | | | Выпуок 65 | ограница 3 |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | T | Продолжени | e |
| | | | Объем бетона, м3 | | стали, кг | |
| Марка панели | Pmc. | Длина Ь, | приведенная | натуральный на панель | приведенный к на панель | macca |
| i | | 104 | толщина, см | на І м2 | на І м2 | kr |
| | | L | | L | L | |
| IIK 57.10-8BpHT | 4 | 5680 | 0,66 | $\frac{26,63}{4,74}$ | 58,02 | 1650 |
| | | | II,75 | 4,74 | 10,32 | |
| IIK 54.10-8BpIIT | 4 | 5380 | 0,63 | 21,33 | 45,53 | 1575 |
| | | | II,75 | 4,00 | 8,54 | |
| TIK 51.10-8BpTT | 4 | 5080 | 0,59 II,78 | 19,68 | 41,13 | 1475 |
| late saving displace | • | 0000 | II,78 | 3,91 | 8,18 | 11/0 |
| 1177 40 TO OD-1999 | | 4780 | 0.56 | 17,25 | 34,90 | T 400 |
| IIK 48.10-8BpITT | 4 | 4700 | 0,56 II,80 | 3,65 | 7,38 | I400 |
| | | **** | | 26,59 | 59,74 | |
| ПК 63.10-6ВрПТ | 4 | 62 80 | 0,73 II,72 | $\frac{26,33}{4,27}$ | 9,60 | 1825 |
| | | | 0,69 | - | • | |
| IIK 60.10-6BpIIT | 4 | 5980 | II,72 | $\frac{24.71}{4.17}$ | $\frac{54,62}{9,22}$ | 1725 |
| • | | | | • | | |
| IK 57.10-6BpHT | 4 | 5680 | 0,66 II,75 | 20,59 3,66 | $\frac{44,38}{7,90}$ | 1650 |
| | | | | | 7,90 | |
| IIK 54.10-6BpIIT | 4 | 5380 | 0,63 | 17,72 | <u>36,91</u> | 1575 |
| | | | II ,7 5 | 3,32 | 6,92 | |
| IIK 51.10-6BpIIT | 4 | 5080 | 0,59 II,78 | 17,00 | 3 <u>5,12</u> | 1475 |
| 1 | | | II,78 | 3,38 | 6,98 | |
| ПК 48.10-6ВрПТ | 4 | 4780 | 0,56 | 14,23 | 27,52 | I400 |
| 1 | • | 2.00 | 11,80 | 3,00 | 5,82 | 2.100 |
| ПК 63.10-4ВрЛТ | 4 | 6280 | 0,73 | 21.91 | 47,70 | 1825 |
| in 65.10-4bµii | ** | 0200 | 11,72 | 3,52 | 7,67 | 1025 |
| ПК 60.10-4ВрПТ | 4 | 5980 | 0,69 | 19,30 | 40.54 | 1725 |
| пк 60.10-42рп | ** | 3300 | 0,69 II,72 | 3,26 | $\frac{40,54}{6,85}$ | 1725 |
| | | 5000 | 0.66 | 16,71 | 33.94 | 1050 |
| IIK 57.10-4BpIIT | 4 | 5680 | <u>0,66</u> II, 7 5 | 2,97 | $\frac{33,94}{6,04}$ | 1650 |
| ! | | | | | | _ |
| ПК 54.10-4ВрПТ | 4 | 5380 | 0,63 II,75 | 1 <u>5,01</u> 2,82 | 29,6I 5,55 | 1575 |
| • | | | | | - | |
| IIK 51.10-4BpIIT | 4 | 5080 | 0,59 II,78 | 1 <u>3,66</u> 2,72 | 26,07 5,18 | 1475 |
| 1 | | | | 12,53 | | |
| ПК 48.10-4ВрПТ | 4 | 4780 | <u>0,56</u> II, 8 0 | 2,65 | 23,04 4,87 | 1400 |
| | | | | | • | |
| ПК 63.10—3ВрИТ | 4 | 6280 | 0,73 II,72 | $\frac{16.74}{2.69}$ | 33,65 5,4I | 1825 |
| ļ | | | | | | |
| IIK 60.10-3BpIIT | 4 | 5980 | 0,69 | <u>15,09</u> | 29,47 | I725 |
| | | | II,72 | 2,55 | 4,98 | |
| ПК 57.10—ЗВрПТ | 4 | 5680 | 0,66 | 14,71 | 28,63 | 165 0 |
| | | | II,75 | 2,62 | 5,09 | |
| TK 54.10-3BpHT | 4 | 5380 | 0,63 | <u>13,35</u> | 24,97 | 1575 |
| 120 01010 05741 | - | 0000 | II,75 | 2,51 | 4,68 | |
| MK 51.10-3BpMT | 4 | 5080 | 0,59 | 12,88 | 23,88 | I475 |
| III OT.10-ODMII | * | 5500 | 0,59 II,78 | 2,56 | 4,75 | 22.5 |
| mr 40 70 00 | | 4000 | 0,56 | 12,53 | 23,04 | 1400 |
| ПК 48.10-ЗВрПТ | 4 | 4780 | II,80 | 2,65 | 4,87 | 1400 |
| | | | - | • | | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуок 65

Лист 3 Страница 6

ПАНЕЛИ С УСИЛЕННЫМИ ТОРЦАМИ

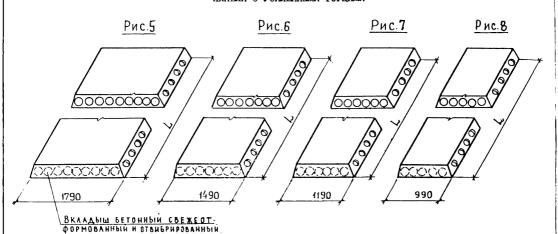

Расход стали, кг Объем бетона, мЗ натуральный приведенный к кл.А-І Macca, PMc. Длина L Марка панели приведенная на панель на панель толщина, см на Ім2 на Ім2 123,50 I,36 55,4I 3400 5 6280 IIK 63.18-8BpIIT-a 10,99 12.10 4.93 46,45 102,98 I,30 3250 5 5980 IIK 60.18-8BpIIT-a 4,34 9,62 12,10 43,48 95,05 I,23 3075 ПК 57.18-8ВрПТ-а 5 5680 4,28 9,36 12,12 79,38 I,17 36,60 2925 5380 5 ПК 54.18-8ВрПТ-а 12,14 3,80 8,24 I.II 32,72 68,93 5 5080 2775 IIK 51.18-8BpIIT-a 7,58 12,15 3,60 I,04 28,21 57,18 2600 4780 5 IIK 48.18-8BpIIT-a 12,20 6.68 3,30 I,36 46,53 IOI,98 3400 ПК 63.18-6ВоПТ-а 5 6280 4,14 12,10 9.07 86,38 I,30 39,33 3250 5 5980 ПК 60.18-6ВрПТ-а 3,68 8.07 12,10 I,23 34,42 74,62 3075 IIK 57.18-6BpIIT-a 5 5680 7.34 12,12 3,39 30,77 65,30 I,17 2925 5 5380 IIK 54.18-6BpIIT-a 3,20 6,78 12,14 27,92 57,70 I,II 2775 MK 51.18-6BpMT-a 5 5080 12,15 3,07 6,35 45,05 I,04 23,31 2600 ПК 48.18-6ВрПТ-а 5 4780 12,20 2,72 5,26 82,66 I,36 39,06 3400 IIK 63.18-4BpIIT-a 5 6280 12,10 3,47 7,35 71,75 I,30 33,53 3250 ПК 60.18-4ВрПТ-а 5 5980 6.70 12,10 3,13

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Сервя I 141-I Выпуск 65

Лист 4 Страница 7

| | | | | Выпуск 65 | | | | |
|---------------------------|------|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|--|--|
| | | <u> </u> | Объем бетона, мЗ | Продолжение Расход стали, кг | | | | |
| Марка панели | Рис. | с. Длина ს | | натуральный | приведенный к кл.А-І | Macca, | | |
| марка панели | Inc. | мм | приведенная толщина, см | на панель | на панель | Kr | | |
| | | | , | на Ім2 | на Ім2 | | | |
| THE EN TO AD-TIME | _ | 5000 | 1.23 | 27,49 | 56,15 | 2025 | | |
| IIK 57.18-4BpIIT-a | 5 | 5680 | <u>I,23</u> <u>I2,I2</u> | 2,70 | 5,53 | 3075 | | |
| TTV 54 TO ADMITT O | 5 | 5380 | I,17 | 24,74 | 48,70 | 2925 | | |
| ПК 54.18-4ВрПТ-а | 3 | 3300 | $\frac{1,17}{12,14}$ | 2,57 | 5,06 | 2323 | | |
| IIK 51.18-4BpIIT-a | 5 | 5080 | I,II | 22,80 | 43,96 | 2775 | | |
| in order in part in | ŭ | 0000 | 12,15 | 2,52 | 4,83 | | | |
| IIK 48.18-4BpIIT-a | 5 | 4780 | I,04 | 21,39 | 40,26 | 2600 | | |
| _ | | | 12,20 | 2,50 | 4,70 | | | |
| пк 63.18-3Врпт-а | 5 | 6280 | 1,36 12,10 | 30,82 2,74 | 60,22 | 3400 | | |
| | | | • | - | 5,36 | | | |
| ПК 60.18-3Вр пт -а | 5 | 5980 | $\frac{1,30}{12,10}$ | 26,39 2,47 | 5 <u>2,69</u> 4,92 | 3250 | | |
| | | | • | - | | | | |
| MK 57.18-3BpMT-a | 5 | 5680 | $\frac{1,23}{12,12}$ | $\frac{24,82}{2,44}$ | $\frac{48,67}{4,79}$ | 3075 | | |
| | _ | | | • | • | 2005 | | |
| ПК 54.18-ЗВрПТ-а | 5 | 5380 | $\frac{1,17}{12,14}$ | 2 <u>3,69</u> 2,48 | 46,06 4,78 | 2925 | | |
| TTV ET TO 20-TTM o | 5 | 5080 | I,II | • | | 2775 | | |
| пк 51.18-3Врпт-а | 3 | 3000 | 12,15 | 2 <u>1.02</u> 2,32 | 3 <u>9,26</u> 4,32 | 2110 | | |
| ПК 48.18-3ВрПТ-а | 5 | 4780 | I,04 | 19.69 | 35.78 | 2600 | | |
| ил 40.10-обрит-а | 3 | 4700 | 12,20 | 19,69 2,29 | 3 <u>5.78</u> 4,18 | 2000 | | |
| IIK 63.15-8BpHT-a | 6 | 6280 | 1,19 | 44,88 | 102,67 | 2975 | | |
| nit co.10 obpin-u | · | 0.000 | 12,75 | 4,80 | 10,98 | | | |
| ПК 60.15-8В рПТ -а | 6 | 5980 | <u>I,I4</u> | 39,55 | 87,94 | 2850 | | |
| • | | | 12,77 | 4,44 | 9,87 | | | |
| IIK 57.15-8BpIIT-a | 6 | 5680 | 1,08 12,80 | 36,76 4,34 | 80,44 9,51 | 2700 | | |
| | | | | | | | | |
| IIK 54.15—3BpIIT—a | 6 | 5380 | 1,03 12,82 | 30,58 3.8I | 66,I2 8,24 | 2575 | | |
| | | | 0,97 | 27,74 | 58,48 | | | |
| IK SI.15-SAPRII-e | 6 | 5080 | 12,83 | 3,66 | $\frac{30,40}{7,72}$ | 2425 | | |
| TT: 40 TC 0D-TTT - | _ | 4700 | 0,92 | 24,21 | 49,32 | 2300 | | |
| IIK 48.15-8BpIIT-a | 6 | 4780 | 12,90 | 3,40 | 6 ,93 | 2300 | | |
| ПК 63.15-6ВрПТ-а | 6 | 6280 | 1,19 | 36,96 | 83,28 | 2975 | | |
| тк оз.15-обрат-а | · | 0200 | 12,75 | 3,95 | 8,91 | | | |
| IIK 60.15-6BpIIT-a | 6 | 5980 | I,14 | 32,85 | 71,98 | 2850 | | |
| | | | 12,77 | 3,69 | 8,08 | | | |
| IIK 57.15-6BpIIT-a | 6 | 5680 | 1,08 | 29,21 | 63,42 | 2700 | | |
| - | | | 12,80 | 3,45 | 7,50 | | | |
| ПК 5 4.15-6 ВрПТ-а | 6 | 5380 | 1,03 | 25,86 | 54,77 6,83 | 2575 | | |
| | | | 12,82 | 3,22 | | | | |
| ПК 51.15-6ВрПТ-а | 6 | 5080 | <u>0,97</u> I2,83 | 21,66 | 4 <u>3,31</u> 5,72 | 2425 | | |
| | | | 12,00 | 2,86 | 0,12 | | | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.141-1 Выпуск 65

Лист 4 Страница 8

| | | ···· | | | Выпуск 65 Продолжение | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | · · · · · · | | Объем бетона, м3 | Расход стали, кг | | |
| Марка панели | Рис. | Длина Ь | | натуральный | приведенный к кл.А-І | -Ī |
| 1 | | MM | приведенная толщина, см | на панель на I м2 | на панель | Macca, Kr |
| | L | 1 | | | | |
| ПК 48.15-6ВрПТ-а | 6 | 4780 | 0,92 | 19,51 | 37,49 | 2300 |
| - | | | 12,90 | 2,74 | 5,26 | |
| ПК 63.15-4ВрПТ-а | 6 | 6280 | <u>I,19</u> I2,75 | 3 <u>1,11</u> 3,33 | 6 <u>8,23</u> 7,30 | 2975 |
| | | | 12,73 1,14 | 28,17 | 60,20 | |
| ПК 60.15-4ВрПТ-а | 6 | 5980 | 12.77 | 3,16 | 6,75 | 2850 |
| THE PER TE ADMITTED O | c | 5680 | 1,08 | 23,47 | 47,88 | 2700 |
| ПК 57.15-4ВрПТ-а | 6 | 3000 | 12,80 | 2,77 | 5,66 | 2100 |
| ПК 54.І5-4ВрПТ-а | 6 | 5380 | 1,03 | 20,66 | 40,50 | 2575 |
| 01.10 <i>Esp</i> 0 | Ū | 0.1.0 | 12,82 | 2,58 | 5,05 | |
| ΠΚ 5Ι.Ι5-4ΒpΠΤ-a | 6 | 50 80 | 0,97 | 19,88 2,62 | 3 <u>8,62</u> | 2425 |
| | | | I2,83 | | 5,10 | |
| ПК 48.15-4ВрПТ-а | 6 | 4780 | 0,92 12,90 | 18,33 2,57 | $\frac{34,78}{4,88}$ | 2300 |
| | | 2000 | 1,19 | 23,92 | 48,63 | 0.005 |
| IIK 63.I5-3BpIIT-a | 6 | 6280 | 12,75 | 2,56 | 5,20 | 2975 |
| ПК 60.15-3ВрПТ-а | 6 | 5980 | I,I4 | 21,11 | 4I,26 | 2850 |
| int oo.10 obpiii-a | Ü | 0000 | 12,77 | 2,37 | 4,63 | |
| ПК 57.15-38pПТ-а | 6 | 5680 | 80, I | 20,58 | 40,08 | 2700 |
| _ | | | 12,80 | 2,43 | 4,74 | |
| IIK 54.15-3BpIIT-a | 6 | 5380 | 12,82 12,82 | 1 <u>8,78</u> 2,34 | 3 <u>5,53</u> 4,43 | 2575 |
| | | | 0,97 | 2,04 | 4,40 | |
| IK 51.15-3BpIT-a | 6 | 5080 | I2,83 | 1 <u>8,10</u> 2,39 | 3 <u>3,91</u> | 2425 |
| מווע אַ אָר פּיַר אָר אָר אָר אָר | 6 | 4780 | 0,92 | - | 4,48 | 2300 |
| IIK 48.15-3BpIIT-a | 0 | 4700 | 12,90 | 16,85 2,37 | 3 <u>0,62</u> 4,30 | 2000 |
| ПК 63.12-8ВрПТ-а | 7 | 6280 | 0,90 | 38,21 | <u>86,41</u> | 2250 |
| | | | 12,00 | 5,11 | II,57 | |
| ПК 60.12-8ВрПТ-а | 7 | 5980 | 0,86 I2,05 | 34,07 4,78 | 74,99 IO.53 | 2150 |
| | | | | 29,87 | 65,3I | |
| ПК 57.12-8ВрПТ-а | . 7 | 5680 | <u>0,82</u> I2,07 | 4,42 | 9,66 | 2050 |
| 777 F.A. TO, 070 TM - | ~ | r200 | 0,78 | 26,03 | 57,96 | 1950 |
| ПК 54.12-8ВрПТ-а | 7 | 5380 | 12,08 | 4,07 | 9,06 | 1950 |
| ПК 51.12-8ВрПТ-а | . 7 | 5080 | 0,73 | 22,54 | 48,45 | I825 |
| in 01112 aspin a | , | • | 12,12 | 3,73 | 8,02 | |
| ПК 48.12-8ВрПТ-а | . 7 | 4780 | <u>0,69</u> | 19,97 | 41,85 7,36 | 1725 |
| * | | | 12,15 | 3,51 | | |
| ПК 63.12-6ВрПТ-а | . 7 | 6280 | 0,90 I2,00 | $\frac{31,68}{4,24}$ | 70,36 9,42 | 2250 |
| | | | 0,86 | 29,63 | 64,79 | 0750 |
| ПК 60.12-6ВрПТ-е | . 7 | 5980 | 12,05 | 4,16 | 9,10 | 2150 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Выпуск 65

Лист 5 Страница 9

| | | ис. Длина Џ, мм | Date on domes and | Продолжение Расход стали, кг | | |
|-------------------------------|------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| Марка панели | Рис. | | Объем бетона, м3 | натуральный | приведенный к кл.А-І | Macca, |
| | } | | приведенная толщина, см | на панель на I м2 | на панель на I м2 | |
| | l | l | <u> </u> | | 10120 | |
| IIK 57.12-6BpIT-a | 7 | 5680 | 0,82 12,07 | 23, <u>03</u> 3,52 | 52,68 7,79 | 2050 |
| ПК 54.12-6ВрПТ-а | 7 | 5380 | 0,78 12,08 | $\frac{21,59}{3.37}$ | 47,02 7,35 | 1950 |
| ПК 51.12-6ВрПТ-а | 7 | 5080 | $\frac{0.73}{12.12}$ | $\frac{17,52}{2,90}$ | 35,78 5,92 | 1825 |
| ПК 48.12-6ВрПТ-а | 7 | 4780 | $\frac{0,69}{12,15}$ | 15,47 2,72 | $\frac{30,32}{5,33}$ | 1725 |
| IIK 63.12-4BplTT-a | 7 | 6280 | 0,90 12,00 | 27,00 3,61 | 58,32 7,8I | 2250 |
| ПК 60.12-4ВрПТ-а | 7 | 5980 | 0,86 I2,05 | $\frac{24,23}{3,40}$ | 50,73 7,12 | 2150 |
| ПК 57.12-4ВрПТ-а | 7 | 5680 | 0,82 12,07 | 19,06 2,82 | 39,76 5.88 | 2050 |
| ПК 54.12-4ВрПТ-а | 7 | 5380 | 0,78 I2,08 | 16,61 2,59 | 33,08 5,17 | 1950 |
| ПК 51.12-4ВрПТ-а | 7 | 5080 | $\frac{0.73}{12.12}$ | $\frac{14,96}{2,48}$ | 29,0I 4,80 | 1825 |
| ПК 48.12-4ВрПТ-а | 7 | 4780 | <u>0,69</u> I2,15 | $\frac{14,51}{2,55}$ | 27,93 4,9I | 1725 |
| ПК 63.12-ЗВрПТ-а | 7 | 6280 | 0,90 12,00 | 20,86 2,79 | 41,55 5,56 | 2250 |
| ПК 60.12-3ВрПТ-а | 7 | 5980 | 0,86 12,05 | 19,3I 2,7I | 37,38 5,26 | 2150 |
| ПК 57.12-3В рПТ-а | 7 | 5680 | $\frac{0.82}{12.07}$ | $\frac{16,17}{2,39}$ | $\frac{31,97}{4,73}$ | 2050 |
| ПК 54.12-ЗВрПТ-а | 7 | 5380 | <u>0,78</u> I2,08 | 15,56 2,43 | 30,42 4,75 | 1950 |
| ПК 51.12-ЗВрПТ-а | 7 | 5080 | $\frac{0,73}{12,12}$ | 1 <u>4,18</u> 2,35 | 26,83 4,45 | 1825 |
| ПК 48.12-3ВрПТ-а | 7 | 4780 | 0,69 12,15 | 13,77 2,42 | 25,85 4.54 | 1725 |
| ПК 63.10-8ВрПТ-а | 8 | 6280 | 0,74 II,93 | 32,15 5,17 | 73,08 II,75 | 1850 |
| ик 60.10-8В _Р ПТ-а | 8 | 5980 | 0,7I II,96 | $\frac{28,23}{4,77}$ | 62,25 10,51 | 1775 |
| ПК 57.10-8ВрПТ-а | 8 | 5680 | <u>0,67</u> II,98 | 26,63 4,74 | 58,02 10,32 | 1675 |
| ПК 54.10-8ВрПТ-а | 8 | 5380 | 0,64 | 2 <u>1,33</u> 4,00 | <u>45,53</u> 8,54 | 1600 |
| ПК 51.10-8ВрПТ-а | 8 | 5080 | 0,6I I2,04 | <u>19,68</u> 3,9I | 41,13 8,18 | 1525 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.141-I Выпуск 65 Лист 5

Страница 10

| | , | | | | Продолжение | |
|------------------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | ŀ | Объем бетона, м3 | Рас х од | Расход стали, кг | |
| Марка панели | Рис. | Длина L, | , | натуральный на панель | приведенный к кл. A-I на панель | Macca, |
| | | ММ | толщина, см | на I м2 | на І м2 | Kľ |
| | J | <u> </u> | 0.55 | 10.05 | 24.00 | |
| ПК 48.10-8ВрПТ- | a 8 | 4780 | 0,57 I2,05 | 17,25 3,65 | 34,90 7,38 | 1425 |
| IK 63.10-6BpIT- | a 8 | 6280 | 0,74 | 26,59 | 59,74 | 1850 |
| ік 63.10-обріп- | a o | 6200 | 11,93 | 4,27 | 9,60 | 1000 |
| ПК 60.10-6ВрПТ- | a 8 | 5980 | $\frac{0.71}{11.96}$ | $\frac{24.71}{4.17}$ | 54,62 9,22 | 1775 |
| пк 57.10-6ВрПТ- | a 8 | 5680 | 0,67 II,98 | $\frac{20,59}{3,66}$ | $\frac{44,38}{7,90}$ | 1675 |
| ПК 54.10-6ВрПТ- | a 8 | 5380 | 0,64 12,00 | $\frac{17,72}{3,32}$ | $\frac{36,91}{6,92}$ | 1600 |
| ПК 51.10-6ВрПТ- | a 8 | 5080 | $\frac{0.61}{12.04}$ | $\frac{17,00}{3,38}$ | 35,I2 6,98 | 1525 |
| IIK 48.10-6ВрПТ- | a 8 | 4780 | 0,57 12,05 | I <u>4,23</u> 3,00 | 27,52 5,82 | 1425 |
| ПК 63.10-4ВрПТ- | a 8 | 6280 | $\frac{0.74}{\text{II},93}$ | $\frac{21.91}{3.52}$ | 47,70 7,67 | 1850 |
| ПК 60.10-4ВрЛТ- | a 8 | 5980 | 0,7I II,96 | 19,30 3,26 | 40,54 6,85 | 1775 |
| ПК 57.10-4ВрПТ- | a 8 | 5680 | 0,67 II,98 | $\frac{16,71}{2,97}$ | 33,94 6,04 | 1675 |
| пк 54.10-4Врлт- | a 8 | 5380 | $\frac{0.64}{12.00}$ | 15,01 2,82 | 29,61 5,55 | 1600 |
| ПК 51.10-4ВрПТ- | a 8 | 5080 | 0,6I I2,04 | $\frac{13,66}{2,72}$ | 26,07 5,18 | 1525 |
| ПК 48.10-4ВрПТ- | a 8 | 4780 | <u>0,57</u> 12,05 | $\frac{12,53}{2,65}$ | 23,04 4,87 | 1425 |
| пк 63.10-3Врпт- | a 8 | 6280 | <u>0,74</u> II,93 | $\frac{16,74}{2,69}$ | 33,65 5,4I | 1850 |
| ПК 60.10-ЗВрПТ- | a 8 | 5980 | 0,7I II,96 | 15,09 2,55 | $\frac{29,47}{4,98}$ | I 77 5 |
| пк 57.10-3Врпт- | а 8 | 5680 | 0,67 II,98 | $\frac{14,71}{2,62}$ | 28,63 5,09 | 1675 |
| ПК 54.10—ЗВрПТ- | -a. 8 | 5380 | 0,64 12,00 | <u>13,35</u> 2,51 | 24,97 4,68 | 1600 |
| ПК 51.10—3ВрПТ- | -a 8 | 5080 | 0,6I I2,04 | 12,88 2,56 | 23,88 4,75 | 1525 |
| пк 48.10-3ВрПТ- | -a 8 | 4780 | 0,57 12,05 | 12,53 2,65 | 2 <u>3,04</u> 4,87 | 1425 |
| | | | | | | |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I—I Выпуск 65

Лист 6 Страница II

СЗВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели перекрытий предназначены для применения в жилых и общественных зданиях при строительстве в обычных условиях.

Предел огнестойкости І час.

ЈЗИА СУММАРНАЯ НАГРУЗКА (расчетная без учета собственного веса) - 800: 600: 450 и 300 кгс/м2 7.86: 5.88: 4.4 и 2.94 кПа

СЗЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

IIK 63.18-8BpIIT-a

IIK - наименование изделия - панель перекрытия с круглыми пустотами

63.18 - габариты изделия - длина 628 см. шириной 179 см (размеры с округлением в дм)

8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/м2 (без учета собственного веса панели)

Врії - с напрягаемой рабочей арматурой из високопрочной проволоки класса Вр-її

т - тяжелый бетон

а - индекс для панели с усиленным торцом

Настоящий выпуск разработан взамен выпусков 26...32, 35...37, 45...49 серии I.I4I-I

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ЛОКУМЕНТАЦИИ

ВЫПУСК 65 Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами длиной 6280, 5980, 5680, 5380, 5080 и 4780 мм, шириной 1790, 1490, 1190 и 990 мм, армированные высокопрочной арматурной проволокой класса Вр-П с высаженными анкерными головками.

Метод натяжения - электротермический.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 152 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б"

при участии НИИЖБ

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем, приказ от 29.II.85 м 372

Введены в действие с 20.12.85.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИГП, I25878, ICII, Москва, A-445, CMOЛЬНАЯ, 22

Инв.№ 20924

Катал.л.№ 052907