

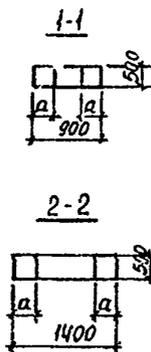
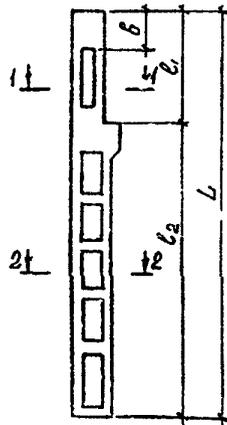


<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООБРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.424.I-IG Вып.0,1,2 (ч.1 и 2),3,4</p>
<p>ГП ЦПП</p>	<p>КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖ- НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 и 18,0 м С МОСГОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗО- ПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 Т</p>	<p>УДК 624.075.23</p>
<p>МАРТ 1989</p>		<p>На 5 листах На 9 страницах Страница I</p>

Колонны крайних рядов

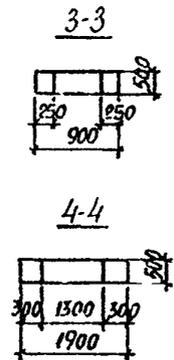

Колонны средних рядов

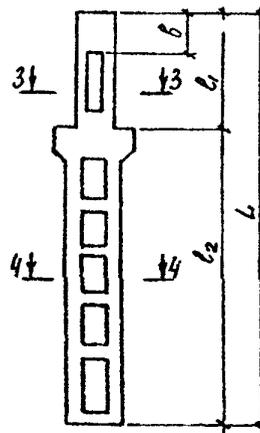

ДИА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов В22,5; В30; В40.
Продольная арматура - из стали класса А-III диаметром 20...32 мм
ГОСТ 5781-82, либо из стали класса А-IIIc диаметром до 32 мм включи-
тельно, ГОСТ 10884-81, ТУ 14-231-35-86 и ТУ 14-15-163-87.
Поперечная - из стали класса А-I, ГОСТ 5781-82.
Колонны армированы пространственными арматурными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

I. Колонны крайних рядов

Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана) ^х	Основные размеры, мм					Класс В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонн т
			l ₁	l ₂	L	a	b				
ККШ156-1.3	6 м	20/5 (с.т) 32/5 (с)	12800	4100	16900	200	1400	22,5	5,7	686,7	14,3
ККШ156-2.3								22,5		773,5	
ККШ156-2.4								30		773,5	
ККШ156-3.3								22,5		940,1	
ККШ156-3.4								30		940,1	
ККШ156-4.3								22,5		956,1	
2ККШ156-1.3	6 м	32/5(т) 50/12,5(с.т)	12200	2700	16900	200	1850	22,5	5,9	711,0	14,8
2ККШ156-1.4								30		711,0	
2ККШ156-2.3								22,5		797,8	

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕТОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 и 18,0 м С МСТОВЫМИ ОПОРН. И КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.424. I-10 Вып. 0, I, 2 (ч. I и 2), 3, 4

Лист I
Страница 2

Продолжение											
Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана)	Основные размеры, мм					Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т
			l ₁	l ₂	L	a	b				
2КЛП156-2.4	6 м	32/5 (т) 50/12,5(с.т.)	12200	4700	16900	200	1850	30	5,9	797,8	14,8
2КЛП156-3.3								22,5		890,2	
2КЛП156-3.4								30		890,2	
2КЛП156-4.3								22,5		941,5	
2КЛП156-4.4								30		941,5	
2КЛП156-5.3								22,5		1023,6	
2КЛП156-5.4								30		1023,6	
2КЛП156-6.4								30		1103,5	
2КЛП156-7.3								22,5		1171,0	
2КЛП156-7.4								30		1171,0	
3КЛП156-1.3	12 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	12400	4500	16900	250	1400	22,5	6,6	786,6	16,5
3КЛП156-1.4								30		786,6	
3КЛП156-2.3								22,5		896,5	
3КЛП156-2.4								30		896,5	
3КЛП156-2.5								40		896,5	
3КЛП156-3.4								30		961,0	
3КЛП156-4.4								30		992,0	
3КЛП156-4.5								40		992,0	
3КЛП156-5.4								30		1089,3	
3КЛП156-6.4								30		1084,5	
3КЛП156-6.5	40	1084,5									
4КЛП156-1.3	12 м	32/5 (т) 50/12,5(с.т.)	11800	5100	16900	250	1850	22,5	6,6	762,8	16,5
4КЛП156-1.4								30		762,8	
4КЛП156-1.5								40		762,8	
4КЛП156-2.3								22,5		857,0	
4КЛП156-2.4								30		857,0	
4КЛП156-2.5								40		857,0	
4КЛП156-3.3								22,5		952,2	
4КЛП156-3.4								30		952,2	
4КЛП156-4.3								22,5		985,2	
4КЛП156-4.4								30		985,2	
4КЛП156-4.5								40		985,2	
4КЛП156-5.3								22,5		1197,4	
4КЛП156-5.4								30		1197,4	
4КЛП156-5.5								40		1197,4	
4КЛП156-6.4								30		1186,4	
4КЛП156-7.4	30	1370,2									
1КЛП168-1.3	6 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	14000	4100	18100	200	1400	22,5	6,1	759,8	15,3
1КЛП168-1.4								30		759,8	
1КЛП168-2.3								22,5		846,6	
1КЛП168-2.4								30		846,6	
1КЛП168-3.3								22,5		936,2	

3.01.П.1.94.г.1

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕТОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 И 18,0 м С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т

С. РОСИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I. 424. I-10
Вып. 0, 1, 2 (ч. I и 2), 3, 4

Лист 2
Страница 3

Продолжение

Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, Т (режим работ) (грана)	Основные размеры, мм					Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т									
			l ₁	l ₂	L	a	b													
1КДП168-4.4	6 м	20/5 (с.г) 32/5 (с)	14000	4100	18100	200	1400	30	6,1	941,8	15,3									
1КДП168-5.4								30		1393,2										
1КДП168-6.4								30		1242,0										
2КДП168-1.3	6 м	32/5 (г) 50/12,5(с.г)	13400	4700	18100	200	1850	22,5	6,2	736,4	15,5									
2КДП168-2.3								22,5		823,5										
2КДП168-2.4								30		823,5										
2КДП168-3.3								22,5		931,6										
2КДП168-3.4								30		931,6										
2КДП168-4.3								22,5		1007,0										
2КДП168-4.4								30		1007,0										
2КДП168-4.5								40		1007,0										
2КДП168-5.3								22,5		1019,4										
2КДП168-5.4								30		1019,4										
2КДП168-6.3								22,5		1166,2										
2КДП168-6.4								30		1166,2										
2КДП168-7.4								30		1223,0										
3КДП168-1.3								12 м		20/5 (с.г) 32/5 (с)		13600	4500	18100	250	1400	22,5	6,9	818,5	17,3
3КДП168-1.4																	30		818,5	
3КДП168-2.3	22,5	968,7																		
3КДП168-2.4	30	968,7																		
3КДП168-2.5	40	968,7																		
3КДП168-3.4	30	1023,9																		
3КДП168-3.5	40	1023,9																		
3КДП168-4.3	22,5	1181,1																		
3КДП168-4.4	30	1181,1																		
3КДП168-5.4	30	1326,1																		
3КДП168-5.5	40	1326,1																		
4КДП168-1.3	12 м	32/5 (г) 50/12,5(с.г)	13000	5100	18100	250	1850	22,5	7,1	871,0	17,8									
4КДП168-1.4								30		871,0										
4КДП168-1.5								40		871,0										
4КДП168-2.4								30		947,4										
4КДП168-2.5								40		947,4										
4КДП168-3.3								22,5		1063,0										
4КДП168-3.4								30		1063,0										
4КДП168-4.4								30		1150,8										
4КДП168-4.5								40		1150,8										
4КДП168-5.4								30		1268,9										
4КДП168-5.5								40		1268,9										
4КДП168-6.4								30		1378,8										
4КДП168-6.5								40		1378,8										
4КДП168-7.4								30		1638,6										

КОЛОННЫ БЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕРОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОСТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6, 16,8 и 18,0 м С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ
КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10-50 т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.424.I-10
Вып. 0,1
2(ч.1 и 2),3,4

Лист 2
Страница 4

Продолжение

Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана)	Основные размеры, мм					Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т
			l ₁	l ₂	L	a	b				
1КДП180-1.3	6 м	20/5 (с.г) 32/5 (с)	15200	4100	19300	200	1400	22,5	6,4	821,1	16,0
1КДП180-1.4								30		821,1	
1КДП180-2.3								22,5		933,9	
1КДП180-2.4								30		933,9	
1КДП180-3.3								22,5		1107,4	
1КДП180-3.4								30		1107,4	
1КДП180-4.4								30		1149,9	
1КДП180-5.4								30		1402,5	
1КДП180-5.5								40		1402,5	
2КДП180-1.3								6 м		32/5 (г) 50/12,5 (с.г)	
2КДП180-1.4	30	827,4									
2КДП180-2.3	22,5	906,0									
2КДП180-2.4	30	906,0									
2КДП180-3.3	22,5	1006,6									
2КДП180-3.4	30	1006,6									
2КДП180-4.3	22,5	1031,8									
2КДП180-4.4	30	1031,8									
2КДП180-4.5	40	1031,8									
2КДП180-5.3	22,5	1094,3									
2КДП180-5.4	30	1094,3									
2КДП180-5.5	40	1094,3									
2КДП180-6.4	30	1161,4									
2КДП180-6.5	40	1161,4									
2КДП180-7.4	30	1250,5									
2КДП180-7.5	40	1250,5									
2КДП180-8.4	30	1392,6									
2КДП180-8.5	40	1392,6									
3КДП180-1.3	12 м	20/5 (с.г) 32/5 (с)	14800	4500	19300	250	1400		22,5		7,4
3КДП180-1.4								30	929,7		
3КДП180-1.5								40	929,7		
3КДП180-2.3								22,5	1083,1		
3КДП180-2.4								30	1083,1		
3КДП180-2.5								40	1083,1		
3КДП180-3.3								22,5	1104,5		
3КДП180-3.4								30	1104,5		
3КДП180-3.5								40	1104,5		
3КДП180-4.4								30	1295,5		
3КДП180-4.5								40	1295,5		
3КДП180-5.4								30	1310,7		
3КДП180-5.5								40	1310,7		
3КДП180-6.4								30	1543,4		
3КДП180-6.5	40	1546,4									

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ЛУЧЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 и 18,0 м С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I. 424. I-10
Вып. 0, I, 2 (ч. I и 2), 3, 4

Лист 3
Страница 5

Продолжение

Марка колонны	П-т колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана)	Основные размеры, мм					Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т
			l ₁	l ₂	L	a	b				
4КЛП80-1.4	12 м	32/5 (т) 50/12,5 (с.т)	14200	5100	19300	250	1850	30	7,4	911,2	18,5
4КЛП80-1.5								40		911,2	
4КЛП80-2.3								22,5		1029,2	
4КЛП80-2.4								30		1029,2	
4КЛП80-2.5								40		1029,2	
4КЛП80-3.4								30		1102,2	
4КЛП80-3.5								40		1102,2	
4КЛП80-4.5								40		1188,2	
4КЛП80-5.4								30		1234,8	
4КЛП80-5.5								40		1234,8	
4КЛП80-6.3								22,5		1277,8	
4КЛП80-6.4								30		1272,8	
4КЛП80-6.5								40		1272,8	
4КЛП80-7.5								40		1435,8	
4КЛП80-8.5								40		1459,2	
4КЛП80-9.5								40		1730,7	

Условные обозначения режима работы крана: с - средний, т - тяжелый

II. Колонны средних рядов

Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана)	Основные размеры, мм				Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т
			l ₁	l ₂	L	b				
5КЛП156-1.3	12 м	20/5 (с.т) 32/5 (с)	12400	4500	16900	1400	22,5	8,3	1060,8	20,8
5КЛП156-1.4							30		1060,8	
5КЛП156-1.5							40		1060,8	
5КЛП156-2.3							22,5		1164,4	
5КЛП156-2.4							30		1164,4	
5КЛП156-3.3							22,5		1226,0	
5КЛП156-3.4							30		1226,0	
5КЛП156-4.3							22,5		1248,7	
5КЛП156-4.4							30		1248,7	
5КЛП156-5.3							22,5		1317,2	
5КЛП156-5.4							30		1317,2	
5КЛП156-6.4							30		1417,4	
6КЛП156-1.3	12 м	32/5 (т) 50/12,5 (с.т)	11800	5100	16900	1850	22,5	8,3	1091,8	20,8
6КЛП156-1.4							30		1091,8	
6КЛП156-1.5							40		1091,8	
6КЛП156-2.3							22,5		1119,4	
6КЛП156-2.4							30		1119,4	
6КЛП156-2.5							40		1119,4	
6КЛП156-3.3							22,5		1200,7	

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ЛУЧЕЙ ДЛЯ ОДНОСТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 и 18,0 м С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I. 424. I-10
Вкл. 0, I, 2 (ч. I и 2), 3, 4

Лист 3
Страница 6

Продолжение

Марка колонны	Шаг колонны	Грузоподъемность, т (режим работ крана)	Основные размеры, мм				Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т
			l ₁	l ₂	L	b				
6КДП156-3.4	12 м	32/5 (с.) 50/12,5 (с.т.)	11800	5100	16900	1850	50	8,3	1200,7	20,8
6КДП156-3.5							40		1200,7	
6КДП156-4.3							22,5		1228,8	
6КДП156-4.4							30		1228,8	
6КДП156-4.5							40		1228,8	
6КДП156-5.3							22,5		1260,4	
6КДП156-5.4							30		1260,4	
6КДП156-5.5							40		1260,4	
6КДП156-6.3							22,5		1313,2	
6КДП156-6.4							30		1313,2	
6КДП156-7.3							22,5		1421,0	
6КДП156-7.4							30		1421,0	
6КДП156-7.5							40		1421,0	
6КДП156-8.3							22,5		1408,0	
6КДП156-8.4							30		1408,0	
6КДП156-8.5							40		1408,0	
6КДП156-9.3							22,5		1503,3	
6КДП156-9.4							30		1503,3	
6КДП156-9.5							40		1503,3	
6КДП156-10.3							22,5		1568,2	
6КДП156-10.4	30	1568,2								
6КДП156-10.5	40	1568,2								
7КДП156-1.3	12 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	12400	3900 (3600)	16300 (16200)	800 (700)	22,5	8,2	960,4	20,5
7КДП156-1.4							30		960,4	
7КДП156-2.3							22,5		1062,0	
7КДП156-2.4							30		1062,0	
7КДП156-3.3							22,5		1158,3	
7КДП156-3.4							30		1158,3	
7КДП156-4.3							22,5		1265,3	
7КДП156-4.4							30		1265,3	
8КДП156-1.4	12 м	32/5 (с.) 50/12,5 (с.т.)	11800	4500 (4400)	16300 (16200)	1250 (1150)	30	8,1	1026,9	20,4
8КДП156-1.5							40		1026,9	
8КДП156-2.4							30		1160,7	
8КДП156-2.5							40		1160,7	
8КДП156-3.4							30		1325,1	
8КДП156-3.5							40		1325,1	
8КДП156-4.4							30		1496,9	
8КДП156-4.5							40		1496,9	
5КДП168-1.3	12 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	13600	4500	18100	1400	22,5	8,7	1005,3	21,8
5КДП168-1.4							30		1005,3	
5КДП168-2.3							22,5		1086,1	
5КДП168-2.4							30		1086,1	

3.01.П-1.94 т.1

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВОГО СРЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 И 18,0 м С КОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ
КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.424. I-10
Вып. 0, I,
2(ч. I и 2), 3, 4

Лист 4
Страница 7

Продолжение

Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана)	Основные размеры, м				Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Класс колонны т
			l ₁	l ₂	L	b				
5КДП168-2.5	12 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	13600	4500	18300	1400	40	8,7	I086,1	21,8
5КДП168-3.3							22,5		II88,7	
5КДП168-3.4							30		II88,7	
5КДП168-4.3							22,5		II98,9	
5КДП168-4.4							30		II98,9	
5КДП168-5.3							22,5		I422,4	
5КДП168-5.4							30		I422,4	
5КДП168-6.3							22,5		I405,3	
5КДП168-6.4							30		I405,3	
5КДП168-7.4							30		I878,2	
6КДП168-1.3	12 м	32/5 (т.) 50/12,5(с.т.)	13000	5100	18100	1850	22,5	9,0	II06,4	22,5
6КДП168-1.4							30		II06,4	
6КДП168-1.5							40		II06,4	
6КДП168-2.3							22,5		I266,2	
6КДП168-2.4							30		I266,2	
6КДП168-2.5							40		I266,2	
6КДП168-3.3							22,5		I344,5	
6КДП168-3.4							30		I344,5	
6КДП168-4.3							22,5		I459,0	
6КДП168-4.4							30		I459,0	
6КДП168-4.5							40		I459,0	
6КДП168-5.3							22,5		I469,4	
6КДП168-5.4							30		I469,4	
6КДП168-6.4							30		I737,6	
6КДП168-7.3							22,5		I711,1	
6КДП168-7.4	30	I711,1								
6КДП168-7.5	40	I711,1								
7КДП168-1.3	12 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	13600	3900 (3800)	17500 (17400)	800 (700)	22,5	8,4	I016,3	21,0
7КДП168-1.4							30		II016,3	
7КДП168-2.3							22,5		I295,8	
7КДП168-2.4							30		I295,8	
8КДП168-1.4	12 м	32/5 (т.) 50/12,5(с.т.)	13000	4500 (4400)	17500 (17400)	1250 (1150)	30	8,7	I248,2	21,8
8КДП168-1.5							40		I248,2	
8КДП168-2.4							30		I405,6	
8КДП168-2.5							40		I405,6	
8КДП168-3.4							30		I608,1	
8КДП168-3.5							40		I608,1	
5КДП180-1.3	12 м	20/5 (с.т.) 32/5 (с.)	14800	4500	19300	1400	22,5	9,3	II96,9	23,3
5КДП180-1.4							30		II96,9	
5КДП180-1.5							40		II96,9	
5КДП180-2.3							22,5		I356,1	
5КДП180-2.4							30		I356,1	

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВОВОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОСТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЕСОМЫ 15,6; 16,8 и 18,0 т С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.424. I-10 Вып. 0, I, (2 ч. I и 2), 3, 4	Лист 4 Страница 8
--	---	----------------------

Продолжение

Марка колонны	Шаг колонн	Грузоподъемность, т (режим работы крана)	Основные размеры, мм				Класс, В бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Масса колонны т
			l_1	l_2	L	b				
5КДП180-2,5	12 м	20/5 (с.г) 32/5 (с)	14800	4500	19300	1400	40	9,3	1356,1	23,3
5КДП180-3.3							22,5		1615,6	
5КДП180-3.4							30		1615,6	
5КДП180-3.5							40		1615,6	
5КДП180-4.4							30		1695,2	
5КДП180-4.5							40		1695,2	
5КДП180-5.4							30		2158,8	
5КДП180-5,5							40		2158,8	
6КДП180-1,3	12 м	32/5 (г) 50/12,5(с.г)	14200	5100	19300	1850	22,5	9,3	1194,2	23,3
6КДП180-1.4							30		1194,2	
6КДП180-1.5							40		1194,2	
6КДП180-2.3							22,5		1378,8	
6КДП180-2.4							30		1378,8	
6КДП180-2.5							40		1378,8	
6КДП180-3.3							22,5		1535,8	
6КДП180-3.4							30		1535,8	
6КДП180-3.5							40		1535,8	
6КДП180-4.3							22,5		1545,5	
6КДП180-4.4							30		1545,5	
6КДП180-4.5							40		1545,5	
6КДП180-5.3							22,5		1555,4	
6КДП180-5.4							30		1555,4	
6КДП180-6.3							22,5		1585,8	
6КДП180-6.4							30		1585,8	
6КДП180-6.5							40		1585,8	
6КДП180-7.4							30		1770,6	
6КДП180-7.5							40		1770,6	
6КДП180-8.4							30		2220,9	
6КДП180-8.5	40	2220,9								
7КДП180-1.4	12 м	20/5 (с.г) 32/5 (с)	14800	3900 (3800)	18700 (18600)	800 (700)	30	9,1	1128,2	22,8
7КДП180-2.4							30		1269,8	
7КДП180-3.4							30		1527,6	
8КДП180-1,4	12 м	32/5 (с,г) 50/12,5(с.г)	14200	4500 (4400)	18700 (18600)	1250 (1150)	30	9,1	1234,5	22,8
8КДП180-2.4							30		1533,7	
8КДП180-2.5							40		1533,7	
8КДП180-3.5							40		1669,0	
8КДП180-4.4							30		1872,5	
8КДП180-4.5							40		1872,5	

Размеры l_2, b, L в скобках принимать при высоте железобетонных подстропильных ферм на опоре 700 мм.

КОЛОНЧ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВОГО СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОХОДАМИ
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 15,6; 18,0 и 18,0 м С МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ
КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 т

С. РОЙТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.424.I-10
Вып. 0, I,
2(ч. I и 2), 3, 4

Лист 5
Страница 9

62BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колонны предназначаются для применения в одноэтажных производственных зданиях, оборудованных мостовыми опорными электрическими кранами среднего и тяжелого режимов работы грузоподъемностью от 20 до 50 т с проходами в уровне подкрановых балок.

Газопроницаемые схемы зданий приняты по ГОСТ 23837-79.

Здания - отапливаемые, без ограничения расчетной средней температуры наружного воздуха, либо неотапливаемые, при расчетной зимней температуре не ниже минус 40°C.

Расположение зданий предусмотрено в I-II ветровых и снеговых районах на площадках строительства с расчетной сейсмичностью до 6 баллов включительно.

Покрытие зданий предусмотрено из железобетонных плит по железобетонным или стальным фермам и с применением стального настила по стальным фермам.

Наибольшее расстояние между продольными температурными швами принято равным 150 м, между поперечными температурными швами - 156 м. Наименьшая длина зданий принята равной 60 м, кроме однопролетных зданий, для которых она принята 36 м.

Стальные вертикальные связи в пределах высоты подкрановой части колонн предусматриваются по всем продольным рядам в середине каждого температурного блока. Для зданий с пролетами 30 и 36 м предусмотрены связи и в надкрановой части колонн.

Предел огнестойкости колонн равен 2,5 часам.

630B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48 \text{ кгс/м}^2}{0,48 \text{ кПа}}$

630B ВЕТ. СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{150 \text{ кгс/м}^2}{1,5 \text{ кПа}}$

62BE ЛИНГВИСТИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

62BC СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия

КДП156-1.3-аП

I - номер типа размера колонны,

КДП - колонна двухветвевая с проходом,

156 - высота этажа здания в дециметрах,

I - порядковый номер, характеризующий армирование колонны,

3 - условный цифровой индекс, обозначающий класс (марку) бетона колонны,

в - индекс, характеризующий наличие в колонне закладных изделий по чертежу КИ,

П - индекс, характеризующий в случае необходимости показатель проницаемости бетона колонны (Н - нормальная, Г - пониженная).

Примечание: буквенные индексы типа "а" и "Н" добавляются к марке колонны при разработке чертежей КИ. Поэтому в номенклатуре марки колонн приведены в сокращенной записи.

Стальные связи, располагаемые в надкрановой части колонн, содержатся в выпуске 4, в подкрановой части колонн - в выпуске 3 в 7С серии I.424.I-9.

67BA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 "Материалы для проектирования".

Выпуск 1 "Колонны. Расчетные чертежи".

Выпуск 2 (части I и 2) "Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи".

Выпуск 3 "Технические условия".

Выпуск 4 "Стальные связи по колоннам. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 804 формата.

67BA АВТОР ПРОЕКТА Харьковский Промстройинститут, ЗИСО22, Харьков-22, пл. Дзержинского, 8, совместно с ЦНИИпромзданий и НИИКБ.

67BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмом от 11.07.88 № С/6-1371.

Введены в действие с 01.01.89г. институтом "Харьковский Промстройинститут", приказ от 05.08.88 № 91.

67BA ПОСЛАНИК Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
Ивб. № 23515
Катал. л. № 063141