



<p>СССР</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.232.I-8 вып. I-I УДК 69Г.328.022-413</p>
<p>ЦИТП</p>	<p>СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЯРДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ</p>	<p>МЭВН</p>
<p>СЕНТЯБРЬ 1987</p>		<p>На 3-х листах На 6-и страницах Страница I</p>

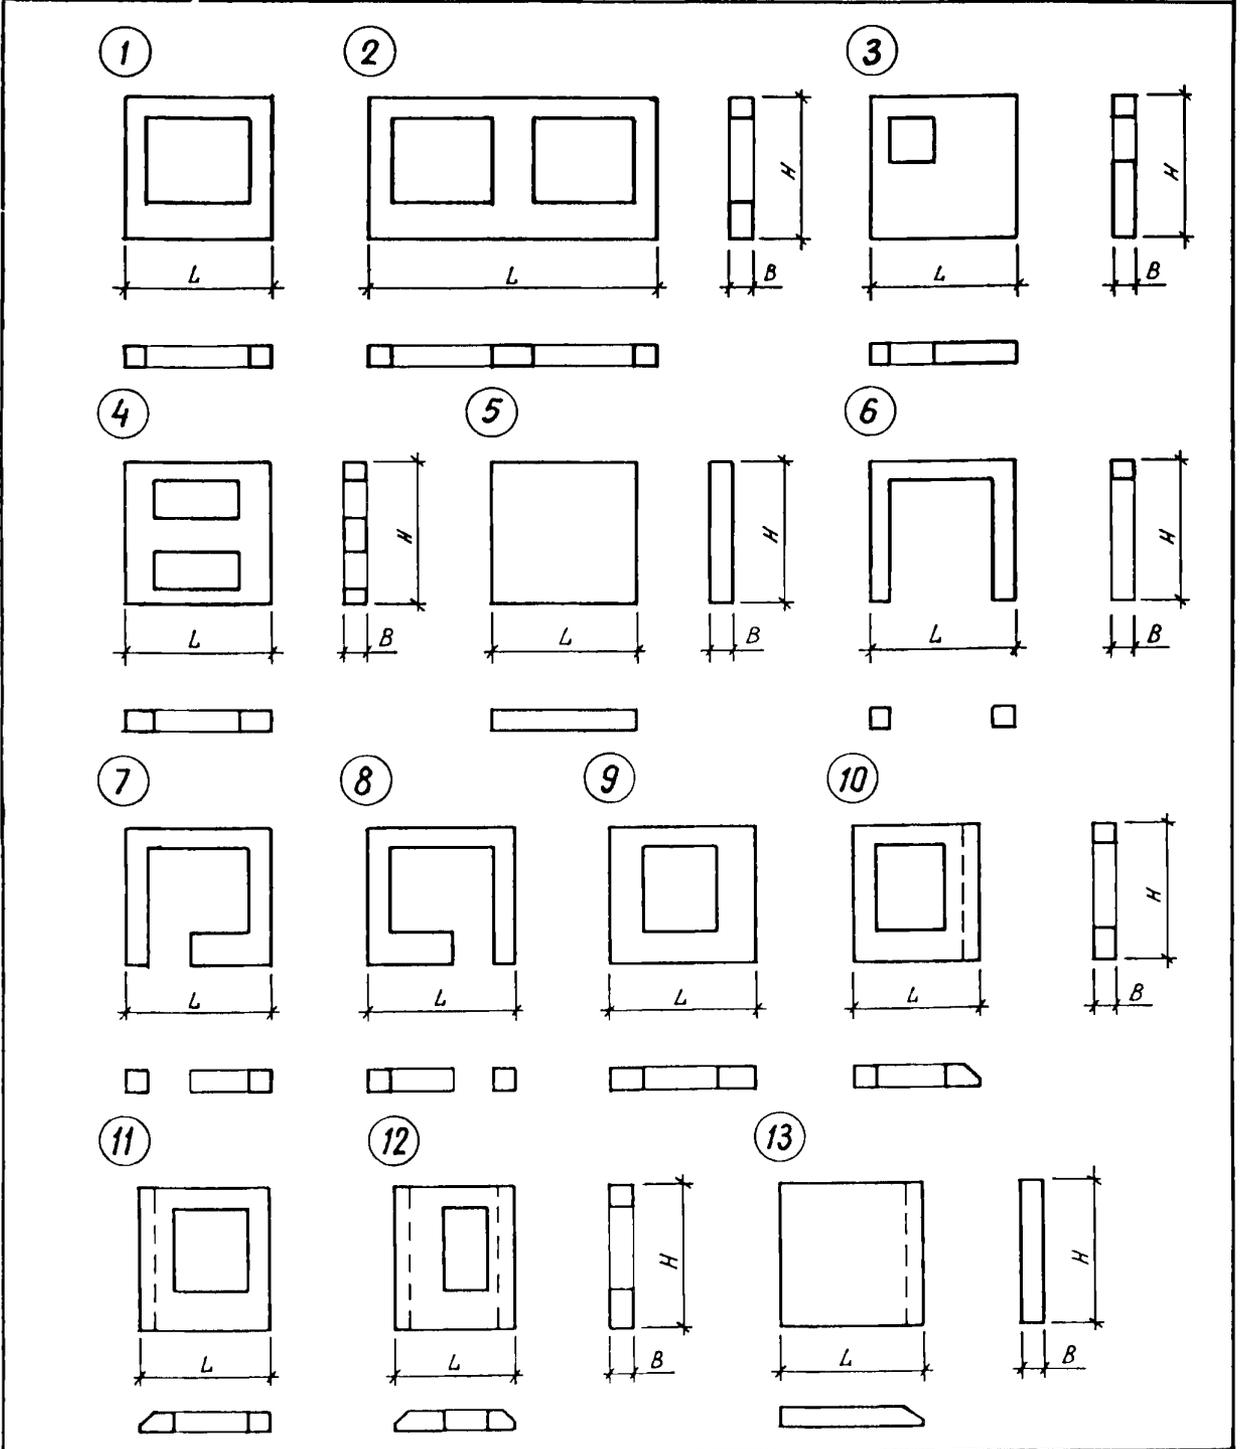

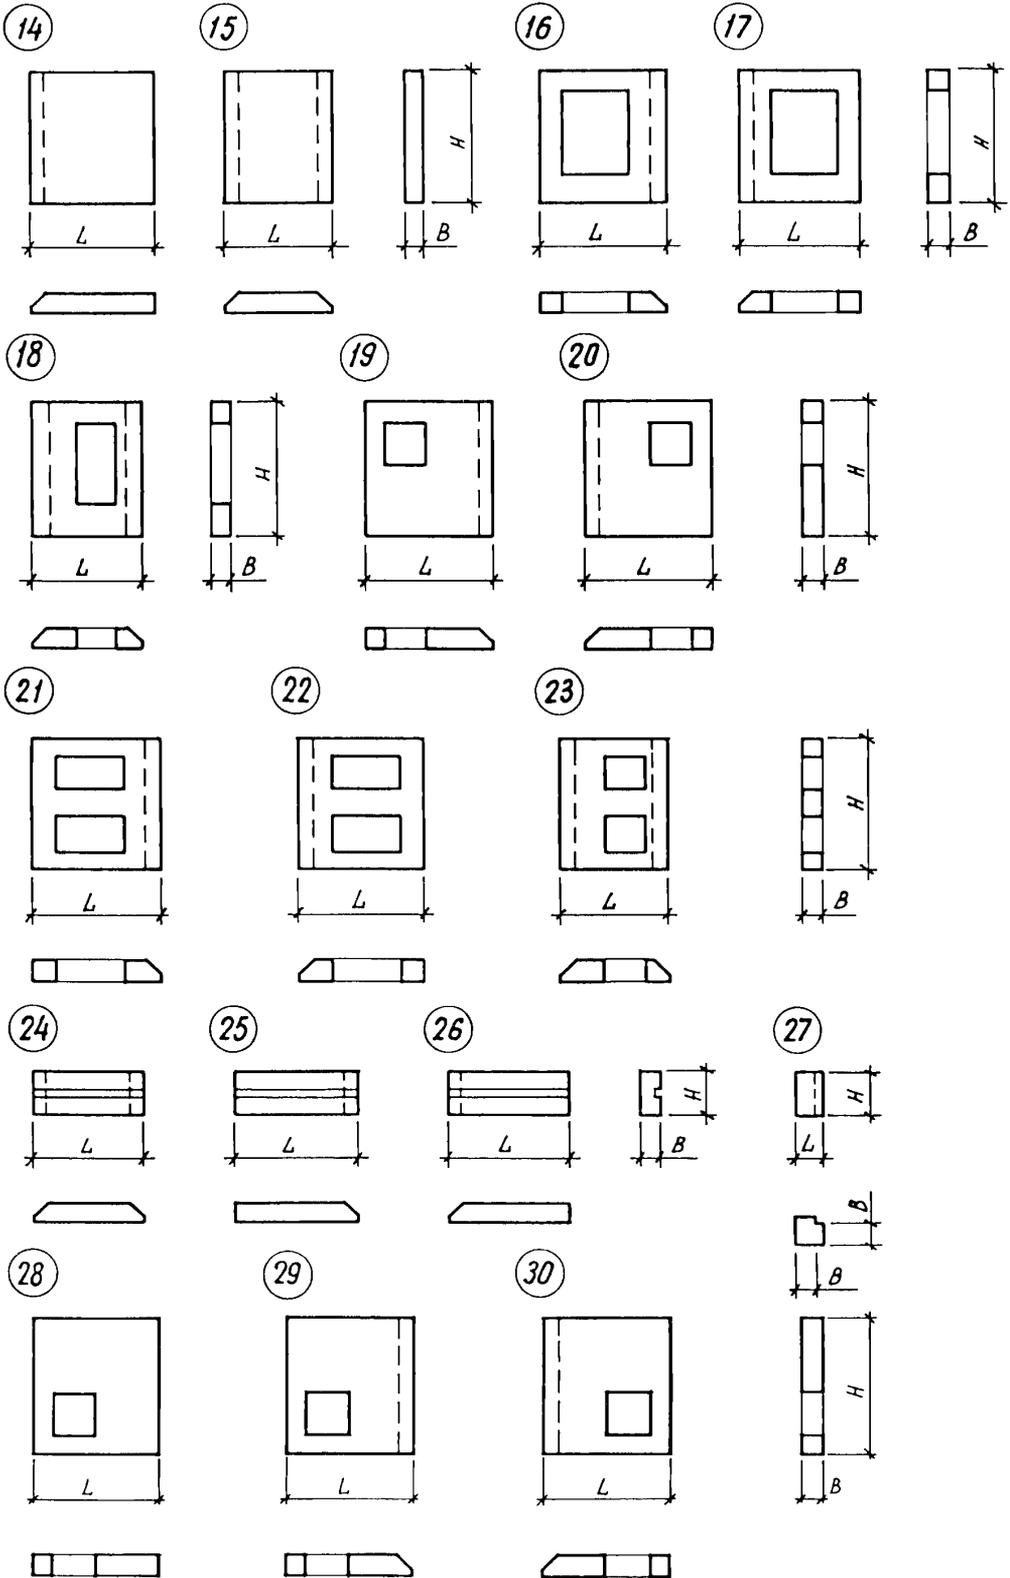

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ					СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.232.I-8 вып. I-I			Лист 2 Страница 3	
ДИТА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА									
Бетон легкий /на пористых заполнителях/ М75.									
Наружный отделочный слой - цементный раствор М100.									
Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А-Ш и Вр-I.									
В закладных изделиях применяется сталь класса А-Ш, полосовая сталь марки ВСтЗкп2.									
Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т
		L	H	B	бетон, м ³	цемент, раств., м ³	Сталь, кг		
							нату- ральн.	привед.к кл.А-I	
I	ПССО30.33.3.5-П	2990	3275	350	1,64	0,10	34,86	49,31	2,12
	ПССО30.33.4.0-П			400	1,86	0,10	35,24	49,87	2,38
	2ПССО30.33.3.5-П			350	1,86	0,11	34,12	48,66	2,40
	2ПССО30.33.4.0-П			400	2,14	0,11	34,54	49,28	2,72
	3ПССО30.33.3.5-П			350	2,35	0,14	36,52	51,69	3,02
	3ПССО30.33.4.0-П			400	2,71	0,14	38,26	54,21	3,44
	4ПССО30.33.3.5-П			350	2,04	0,13	35,75	51,06	2,63
	4ПССО30.33.4.0-П			400	2,35	0,13	36,14	51,63	2,98
	5ПССО30.33.3.5-П			350	2,23	0,14	36,51	52,16	2,86
	5ПССО30.33.4.0-П			400	2,57	0,14	36,80	52,59	3,16
	6ПССО30.33.3.5-П			350	2,42	0,15	36,92	52,75	3,11
	6ПССО30.33.4.0-П			400	2,78	0,15	37,33	52,35	3,39
	7ПССО30.33.3.5-П			350	2,21	0,13	35,32	50,45	2,85
	7ПССО30.33.4.0-П			400	2,54	0,13	35,68	50,99	3,22
8ПССО30.33.3.5-П	350	2,58	0,16	35,26	50,39	3,31			
8ПССО30.33.4.0-П	400	2,96	0,16	37,96	54,27	3,75			
9ПССО30.33.3.5-П	350	2,58	0,16	35,26	50,39	3,31			
9ПССО30.33.4.0-П	400	2,96	0,16	35,63	50,93	3,75			
2	ПССО60.33.3.5-П	5990	3275	350	3,29	0,21	61,94	88,33	4,25
	ПССО60.33.4.0-П			400	3,49	0,21	65,74	92,96	4,48
	2ПССО60.33.3.5-П			350	3,72	0,23	66,91	94,65	4,78
	2ПССО60.33.4.0-П			400	4,29	0,23	67,54	95,58	5,44
	3ПССО60.33.3.5-П			350	4,09	0,26	67,74	95,88	5,26
	3ПССО60.33.4.0-П			400	4,76	0,26	68,38	96,82	6,03
	4ПССО60.33.3.5-П			350	4,85	0,30	65,54	92,75	6,21
4ПССО60.33.4.0-П	400	5,58	0,30	66,22	93,75	7,06			
3	ПССЛ30.33.3.5-П	2990	3275	350	2,90	0,18	67,74	95,88	5,26
	ПССЛ30.33.4.0-П			400	3,34	0,18	68,38	96,82	6,03
	2ПССЛ30.33.3.5-П			350	2,90	0,18	65,54	92,75	6,21
	2ПССЛ30.33.4.0-П			400	3,34	0,18	66,22	93,75	7,06
4	ПССЛ30.33.3.5-П	2990	3275	350	1,83	0,13	37,31	52,16	2,38
	ПССЛ30.33.4.0-П			400	2,09	0,13	34,32	47,86	2,68
5	ПСС30.33.3.5-П	2990	3275	350	3,23	0,19	20,83	29,15	4,10
	ПСС30.33.4.0-П		400	3,72	0,19	21,06	29,49	4,67	
	ПСС30.16.3.5-П		1625	350	1,6	0,09	13,57	19,09	2,04
	ПСС30.16.4.0-П		1625	400	1,84	0,09	11,20	15,72	2,31
	ПСС12.33.3.5-П		3275	350	1,28	0,08	12,77	17,91	1,63
	ПСС12.33.4.0-П		3275	400	1,47	0,08	12,92	18,12	1,85
6	ПССД30.33.3.5-П	2990	3275	350	1,14	0,07	35,50	50,54	1,47
	ПССД30.33.4.0-П			400	1,30	0,07	35,84	51,04	1,66
7	ПСССБ30.33.3.5-П	2990	3275	350	1,47	0,94	35,04	49,52	1,90
	ПСССБ30.33.4.0-П			400	1,69	0,94	35,49	50,18	2,15
8	2ПСССБ30.33.3.5-П	2990	3275	350	1,47	0,94	35,04	49,52	1,90
	2ПСССБ30.33.4.0-П			400	1,69	0,94	35,49	50,18	2,15
9	ПССД30.33.3.5-П	2990	3275	350	2,06	1,13	35,27	50,36	4,45
	ПССД30.33.4.0-П			400	2,36	1,13	35,55	50,78	4,79
10	ПССО27.33.3.5-П	2705	3275	350	1,63	0,12	34,96	49,91	2,14
	ПССО27.33.4.0-П			400	1,82	0,12	35,36	50,50	2,36
	ПССО28.33.3.5-П	2755	3275	350	1,68	0,12	34,93	49,87	2,20
	ПССО28.33.4.0-П			400	1,88	0,12	35,37	50,52	2,44
11	2ПССО27.33.3.5-П	2705	3275	350	1,63	0,12	34,96	49,91	2,14
	2ПССО27.33.4.0-П			400	1,82	0,12	35,36	50,50	2,36
	2ПССО28.33.3.5-П	2755	3275	350	1,68	0,12	34,93	49,87	2,20
	2ПССО28.33.4.0-П			400	1,88	0,12	35,37	50,52	2,44

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ							СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I, 232. I-8 вып. I-I		Лист 2 Страница 4	
ПРОДОЛЖЕНИЕ										
Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т	
		L	H	B	бетон, м ³	цемент. раств., м ³	Сталь, кг			
							нату- ральн.	прив. к кл. А-I		
I2	ПСС024.33.3,5-П	2420	3275	350	1,42	0,12	35,49	50,68	1,90	
	ПСС024.33.4,0-П			400	1,53	0,13	34,36	49,08	2,03	
	ПСС025.33.3,5-П	2520		350	1,54	0,13	35,77	51,09	2,04	
	ПСС025.33.4,0-П			400	1,66	0,13	34,53	49,32	2,18	
I3	ПСС27.33.3,5-П	2705	3275	350	2,64	0,17	23,68	33,23	3,39	
	ПСС27.33.4,0-П			400	2,98	0,17	23,98	33,67	3,78	
	ПСС28.33.3,5-П	2755		350	2,97	0,18	23,76	33,35	3,79	
	ПСС28.33.4,5-П			400	3,42	0,18	23,84	33,47	4,30	
	ПСС9.33.3,5-П	905		3275	350	0,69	0,05	14,52	20,31	0,90
	ПСС9.33.4,0-П				400	0,74	0,05	14,69	20,56	0,96
ПСС10.33.3,5-П	955	350	0,75		0,06	14,91	20,89	0,99		
ПСС10.33.4,0-П		400	0,80		0,06	15,13	21,21	1,05		
I4	ПСС27.33.3,5-П	2705	3275		350	2,64	0,17	23,68	33,23	3,39
	ПСС27.33.4,0-П				400	2,98	0,17	23,98	33,67	3,78
	ПСС28.33.3,5-П	2755		350	2,97	0,18	23,76	33,35	3,79	
	ПСС28.33.4,0-П			400	3,42	0,18	23,84	33,47	4,30	
	ПСС9.33.3,5-П	905		3275	350	0,69	0,05	14,52	20,31	0,90
	ПСС9.33.4,0-П				400	0,74	0,05	14,69	20,56	0,96
ПСС10.33.3,5-П	955	350	0,75		0,06	14,61	20,89	0,99		
ПСС10.33.4,0-П		400	0,80		0,06	15,13	21,21	1,05		
I5	ПСС24.33.3,5-П	2420	3275		350	2,05	0,15	22,53	31,52	2,06
	ПСС24.33.4,0-П				400	2,24	0,15	24,84	33,43	2,88
	ПСС25.33.3,5-П	2520		350	2,16	0,17	22,69	31,77	2,82	
	ПСС25.33.4,0-П			400	2,47	0,17	24,50	33,68	3,18	
I6	ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	1,47	0,11	34,40	48,65	1,93	
	ПССЛ27.33.4,0-П			400	1,63	0,11	34,71	49,56	2,12	
	ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	1,52	0,12	35,95	50,89	1,99	
	ПССЛ28.33.4,0-П			400	1,69	0,12	36,35	51,93	2,20	
I7	ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	1,47	0,11	34,40	48,65	1,93	
	ПССЛ27.33.4,0-П			400	1,63	0,11	34,71	49,56	2,12	
	ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	1,52	0,12	35,95	50,89	1,99	
	ПССЛ28.33.4,0-П			400	1,69	0,12	36,35	51,93	2,20	
I8	ПССЛ24.33.3,5-П	2420	3275	350	1,32	0,12	33,07	48,62	1,77	
	ПССЛ24.33.4,0-П			400	1,40	0,12	35,05	49,47	1,87	
	ПССЛ25.33.3,5-П	2520		350	1,42	0,12	34,35	50,02	1,89	
	ПССЛ25.33.4,0-П			400	1,53	0,12	35,92	50,72	2,01	
I9	ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	2,30	0,16	38,98	55,29	2,99	
	ПССЛ27.33.4,0-П			400	2,61	0,16	39,37	55,87	3,34	
	ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	2,37	0,16	39,11	55,50	3,06	
	ПССЛ28.33.4,0-П			400	2,67	0,16	39,57	56,07	3,41	
20	ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	2,30	0,16	38,98	55,29	2,99	
	ПССЛ27.33.4,0-П			400	2,61	0,16	39,37	55,87	3,34	
	ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	2,37	0,16	39,11	55,50	3,06	
	ПССЛ28.33.4,0-П			400	2,67	0,16	39,57	56,07	3,41	
2I	ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	1,64	0,12	39,78	56,47	2,15	
	ПССЛ27.33.4,0-П			400	1,82	0,12	40,17	57,04	2,37	
	ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	1,69	0,13	39,90	56,63	2,22	
	ПССЛ28.33.4,0-П			400	1,89	0,13	40,29	57,23	2,45	

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЯРДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ					СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.232.I-8 вып. I-I		Лист 3 Страница 5			
Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Расход материалов				Масса изделия, т	
		L	H	B	бетон, м3	цемент. раствор, м3	Сталь, кг			
							нату- ральн.	прив. к кл. А-I		
22	6ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	1,64	0,13	39,78	56,47	2,16	
	6ПССЛ27.33.4,0-П			400	1,53	0,13	40,17	57,04	2,23	
	6ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	1,54	0,13	39,90	56,65	2,28	
	6ПССЛ28.33.4,0-П			400	1,65	0,13	40,29	57,23	2,28	
23	ПССЛ24.33.3,5-П	2420	3275	350	1,43	0,13	36,61	53,51	1,91	
	ПССЛ24.33.4,0-П			400	1,53	0,13	37,72	51,93	2,03	
	ПССЛ25.33.3,5-П	2520		350	1,54	0,13	36,83	52,25	2,04	
	ПССЛ25.33.4,0-П			400	1,65	0,13	38,08	53,96	2,18	
24	ПССП24.10.2,6-П	2420	1000	260	0,56	0,051	6,52	8,82	0,75	
	ПССП24.10.3,1-П			310	0,67	0,051	6,57	8,90	0,87	
	ПССП25.10.2,6-П	2520		260	0,58	0,05	6,57	8,90	0,77	
	ПССП25.10.3,1-П			310	0,70	0,05	6,63	8,98	0,91	
25	ПССП27.10.2,6-П	2705	1000	260	0,64	0,05	7,17	9,76	0,85	
	ПССП27.10.3,1-П			310	0,76	0,06	7,24	9,86	0,99	
	ПССП28.10.2,6-П	2755		260	0,65	0,06	7,19	9,80	0,87	
	ПССП28.10.3,1-П			310	0,78	0,06	7,26	9,90	1,01	
	ПССП9.10.2,6-П	905		260	0,21	0,02	4,61	6,32	0,23	
	ПССП9.10.3,1-П			310	0,25	0,02	4,65	6,37	0,33	
	ПССП0.10.2,6-П	955		260	0,25	0,02	4,64	6,36	0,33	
	ПССП0.10.3,1-П			310	0,26	0,02	4,68	6,41	0,35	
26	2ПССП27.10.2,6-П	2705	1000	260	0,64	0,06	7,17	9,76	0,85	
	2ПССП27.10.3,1-П			310	0,76	0,06	7,24	9,86	0,99	
	2ПССП28.10.2,6-П	2755		260	0,65	0,06	7,19	9,80	0,87	
	2ПССП28.10.3,1-П			310	0,78	0,06	7,26	9,90	1,01	
	2ПССП9.10.2,6-П	905		260	0,21	0,02	4,61	6,32	0,28	
	2ПССП9.10.3,1-П		1000	310	0,25	0,02	4,65	6,37	0,33	
	2ПССП0.10.2,6-П	955		260	0,25	0,02	4,64	6,36	0,33	
	2ПССП0.10.3,1-П			310	0,26	0,02	4,68	6,41	0,35	
27	ПССУ5.33.3,5-П	515	3275	350	0,71	0,07	8,46	12,08	0,95	
	ПССУ5.5.33.3,5-П	565			350	0,82	0,07	8,68	12,39	1,09
	ПССУ5.5.33.4,0-П	565			400	0,88	0,07	8,78	12,55	1,16
	ПССУ6.33.4,0-П	615			400	1,00	0,08	9,0	12,87	1,32
	ПССУ5.16.3,5-П	515	1625	350	0,35	0,03	5,20	7,28	0,47	
	ПССУ5.5.16.3,5-П	565			350	0,40	0,04	5,31	7,44	0,54
	ПССУ5.5.16.4,0-П	565			400	0,43	0,04	5,22	7,31	0,58
	ПССУ6.16.4,0-П	615			400	0,50	0,04	5,33	7,47	0,65
	ПССУ5.10.2,6-П	515	1000	260	0,18	0,02	4,86	6,87	0,25	
	ПССУ5.5.10.2,6-П	515			260	0,20	0,02	4,93	6,97	0,28
	ПССУ5.5.10.3,1-П	565			310	0,23	0,02	4,98	7,06	0,31
	ПССУ6.10.3,1-П	615			310	0,26	0,03	5,06	7,16	0,35
28	3ПССЛ30.33.3,5-П	2990	3275	350	2,90	0,17	3,34	47,28	3,71	
	3ПССЛ30.33.4,0-П			400	3,30	0,17	34,91	49,53	4,21	
	4ПССЛ30.33.3,5-П			350	2,90	0,17	33,34	47,28	3,71	
	4ПССЛ30.33.4,0-П			400	3,30	0,17	34,91	49,53	4,21	
29	2ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	2,30	0,16	33,23	47,05	2,99	
	2ПССЛ27.33.4,0-П			400	2,61	0,16	33,66	47,69	3,34	
	2ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	2,30	0,16	33,37	47,26	3,06	
	2ПССЛ28.33.4,0-П			400	2,61	0,16	33,80	47,90	3,41	
30	4ПССЛ27.33.3,5-П	2705	3275	350	2,30	0,16	33,23	47,05	2,99	
	4ПССЛ27.33.4,0-П			400	2,61	0,16	33,66	47,69	3,34	
	4ПССЛ28.33.3,5-П	2755		350	2,37	0,16	33,37	47,26	3,06	
	4ПССЛ28.33.4,0-П			400	2,67	0,16	33,80	47,90	3,41	

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЯРДНОЙ РАЗРЕЗКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I, 232.I-8 вып. I-I	Лист 3 Страница 6
С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Выпуск I-I содержит рабочие чертежи панелей наружных стен одноярдной разрезки толщиной 350 и 400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м.		
Общие указания по применению и расчету панелей приведены в данном выпуске и в выпуске 0-I "Панели однослойные, самонесущие для зданий с высотой этажа 3,3 м. Материалы для проектирования".		
Панели представляют собой однослойную конструкцию толщиной 350 и 400 мм, армированную пространственными каркасами.		
Отделка наружных поверхностей панелей принята в виде декоративного слоя цементного раствора марки по прочности на сжатие М100, толщиной 20 мм.		
Предел огнестойкости - 0,5 часа /по закладным изделиям/.		
Г30В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,55 \text{ кПа}}$		
С2ВБ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные		
С2ВК СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная		
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е		
Расшифровка марок панелей.		
Первая цифра означает:		
- В панелях с проемами - отличие в размерах или расположении проема, отличие в типах или расположении вертикальных торцов панели /зеркальность/,		
- В панелях без проемов - отличие в типах или расположении вертикальных торцов панели /зеркальность/.		
Первая группа букв: ПССО- панель стеновая самонесущая с оконным проемом, ПССБ-панель стеновая самонесущая с проемом для балконной двери, ПССД-панель стеновая самонесущая для лестничных клеток, ПССЕ-панель стеновая самонесущая с дверным проемом, ПСС-панель стеновая самонесущая без проема.		
Вторая группа цифр: соответственно -длина, высота и толщина в дециметрах/округленно/.		
Вторая группа букв: П- означает вид бетона- бетон на пористых заполнителях.		
К настоящему выпуску разработаны карты технического уровня и качества продукции, распространяемые ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов.		
В7ДА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
Выпуск I-I "Панели однослойные самонесущие для зданий с высотой этажа 3,3 м. Рабочие чертежи".		
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 190 форматок		
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА	КиевЗНИИЭП, 252133, Киев-133, бульвар Леся Украинки, 26 совместно с ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов	
В7ВА УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Госгражданстроем, приказ от 19.05.87 № 161 Введены в действие с 01.07.87.	
В7КА ПОСТАВЩИК	ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22	
		Инв. № 22269
		Катал.л. № 058349